VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312AXF11, 312AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

- Torx uzgalis T25
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga

AUTODOC iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Dažās automašīnas apsildes bloks atrodas pasažiera pusē.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

2

Izņemiet salona paklāju pasažieru pusē.

3

Atskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet Torx T25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

4

Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.

5

Atskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus.

6

Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.

7

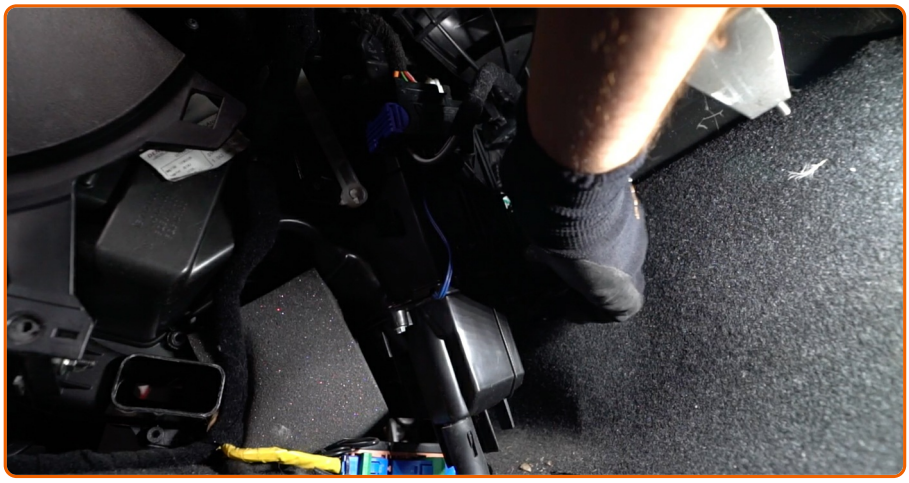

Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet muciņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

8

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu

9

Izņemiet salona filtru.

AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

10

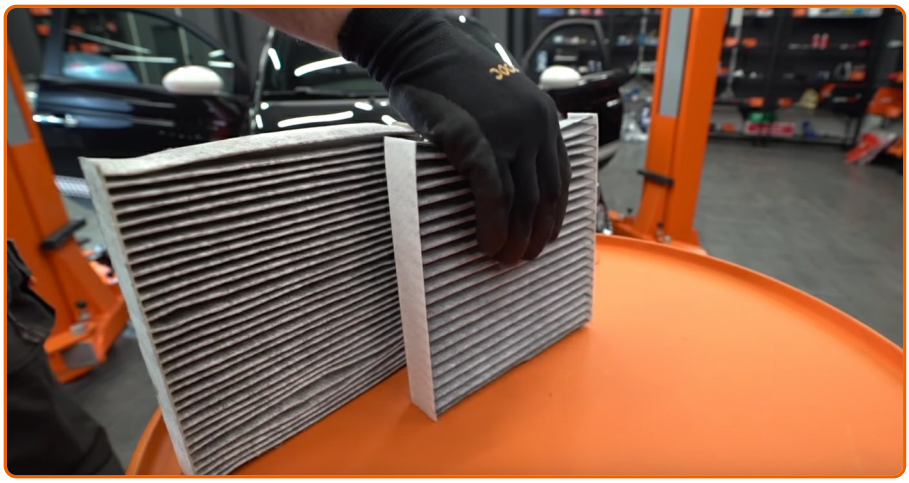

Uzstādiet jauno salona filtru saskaņā ar marķējumu.

AUTODOC iesaka:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.

11

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu

12

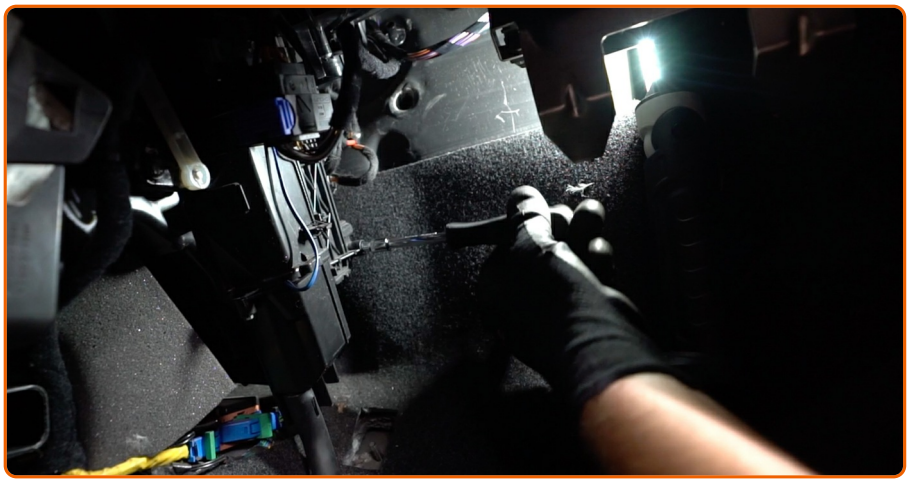

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet muciņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

13

Uzstādiet apakšējo trokšņu izolāciju.

14

Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus.

15

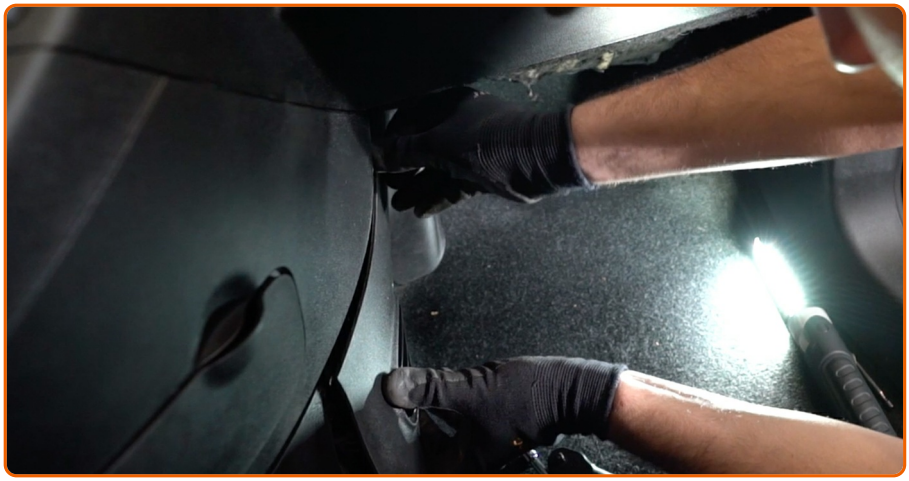

Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.

AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

16

Aizskrūvējiet sānu dekoratīvā plastmasas paneļa stiprinājumus pasažiera pusē. Izmantojiet Torx T25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

17

Ielieciet atpakaļ salona paklāju sākotnējā vietā.

18

Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

19

Ieslēdziet aizdedzi.

20

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

21

Izslēdziet aizdedzi.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI

SALONA GAISA FILTRI: PLAŠA IZVELE

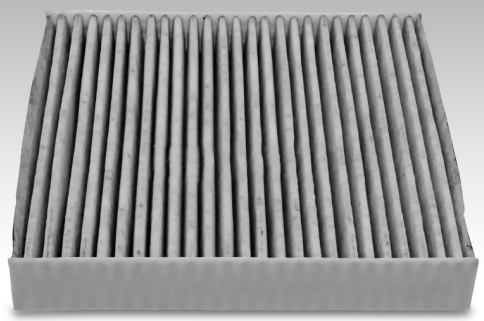

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595

ABARTH SALONA GAISA FILTRI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

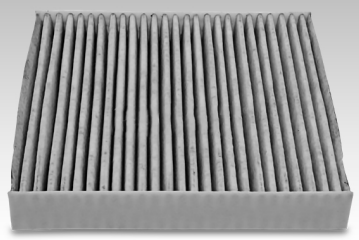

ABARTH 595 SALONA GAISA FILTRI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.