



Kā nomainīt: EGR vārstu  
**Ford Focus MK2** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EGR VĀRSTS – FORD FOCUS MK2.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

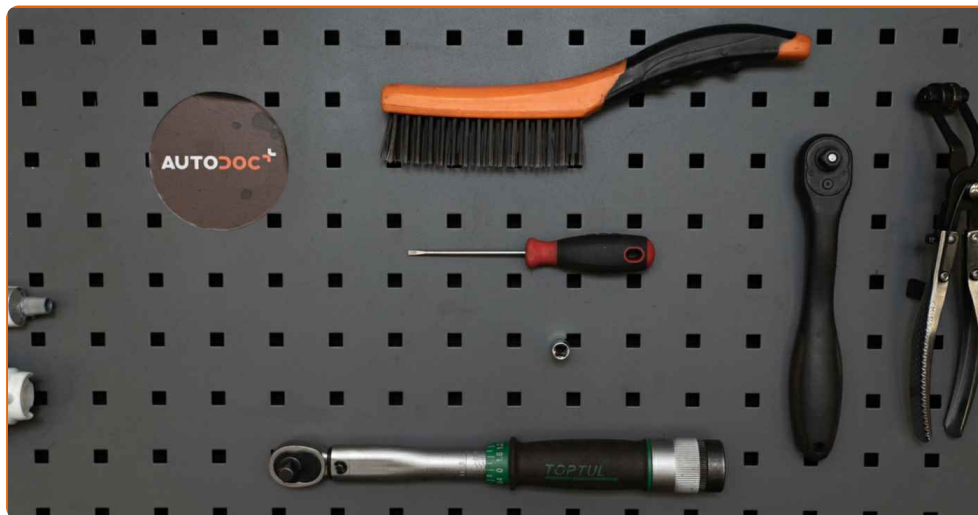

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Hermētiķis
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Knaibles Clic-R skavām
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: EGR vārsts – Ford Focus MK2. AUTODOC iesaka:**

- Pēc EGR vārsta nomaiņas izdzēsiet kļūdas kodu no elektroniskā vadības bloka.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: EGR VĀRSTS – FORD FOCUS MK2. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

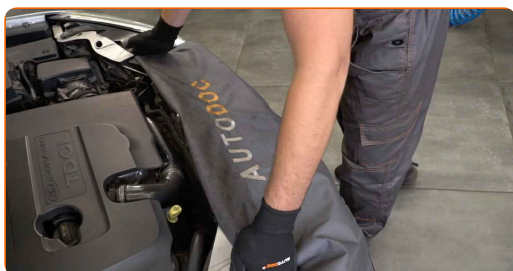

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




**AUTODOC iesaka:**

- **Maiņa:** EGR vārsts – Ford Focus MK2. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4

Notīriet EGR vārstu. Izmantojiet universālu aerosolu.

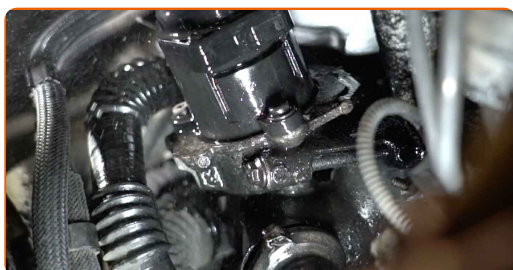


5

Atvienojiet EGR vārsta savienotāju.

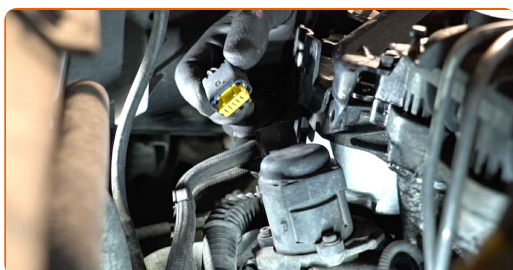


6

Noņemiet EGR vārsta šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

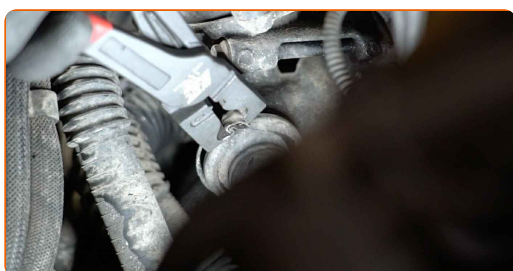

7

Atvienojiet EGR vārsta šļūteni.

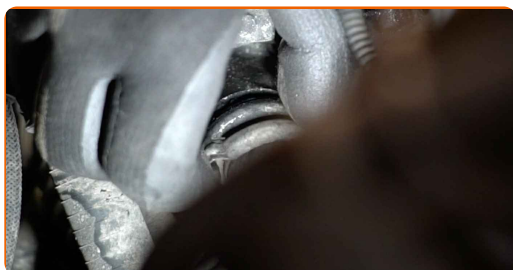

8

Atskrūvējiet EGR vārsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet EGR vārstu.



10

Notīriet EGR vārsta montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



11

Apstrādājiet EGR vārsta stiprinājumus. Izmantojiet hermētiķi.



12

Uzstādiet jaunu EGR vārstu.




13

Pievelciet EGR vārsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 9 Nm.




14

Pievienojiet EGR vārsta šļūteni.

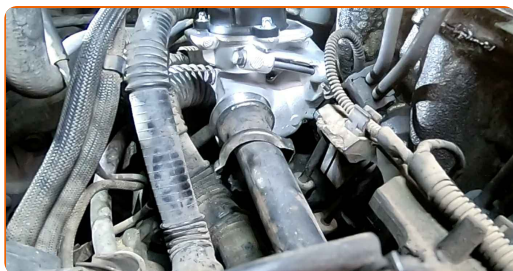


15

Uzstādiet EGR vārsta šļūtenes skavu. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.

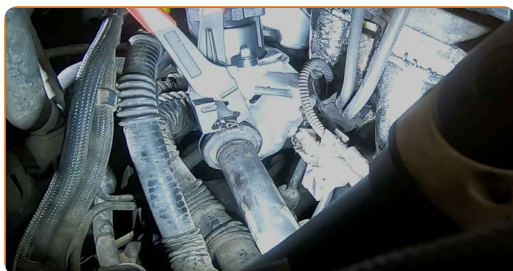


16

Apstrādājiet EGR vārsta savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

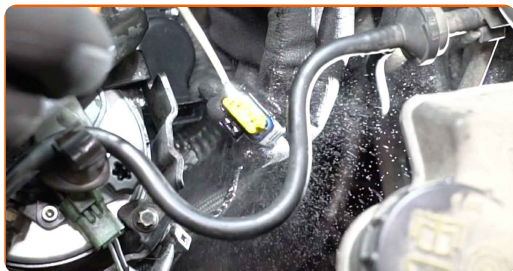


17

Pievienojiet EGR vārsta savienotāju.

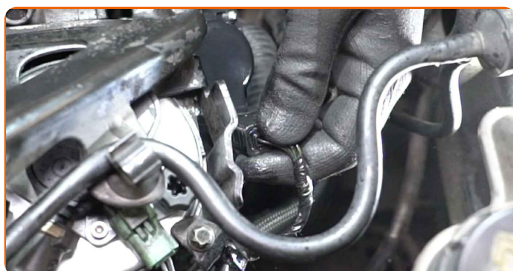

18

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

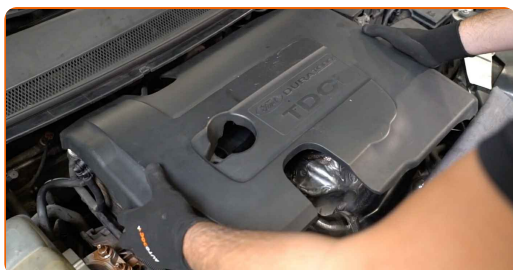


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: EGR vārsts – Ford Focus MK2. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.



19

Noņemiet aizsargvāku.

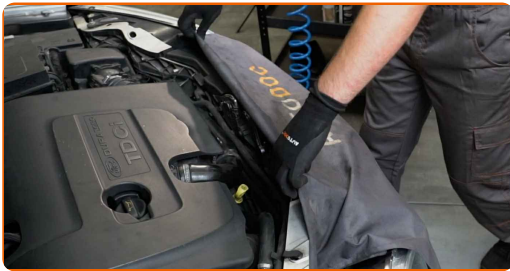

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI**

**EGR VĀRSTS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS MK2**

**FORD EGR VĀRSTS: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**FORD FOCUS MK2 EGR VĀRSTS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".