

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **Ford Mondeo BWY**  
- nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Sedans (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – FORD MONDEO BWY.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

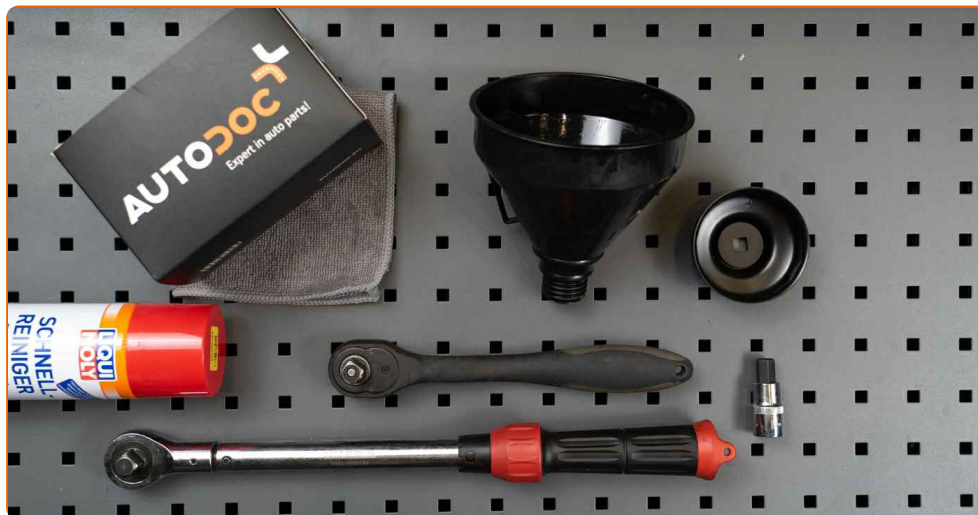

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Uzgalis - adapteris 65/14F
- HEX uzgalis nr. H5
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – FORD MONDEO BWY. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

1


Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




**Maiņa: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Veiciet darbus tad, kad dzinējs ir atdzisis.

**2** Notīriet eļļas filtra korpusa vāku.

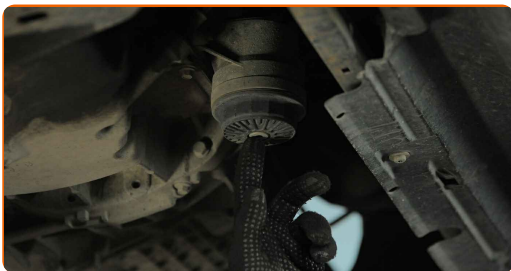


**3** Atlaidiet vaļīgāk aizbāzni uz eļļas filtra korpusa. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

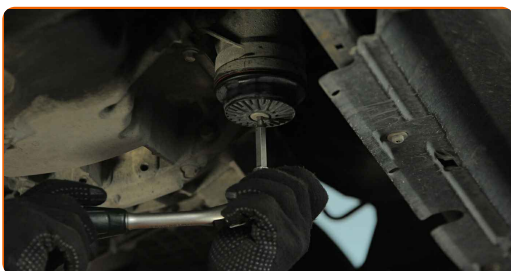


**4** Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekkatveres.

**5** Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

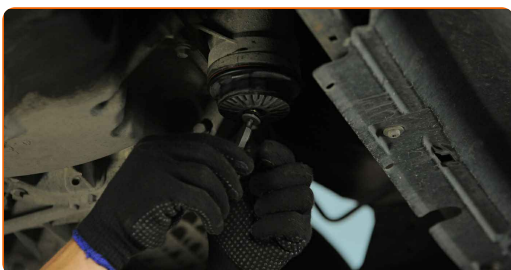

**6** Noteciniet izmantoto eļļu.

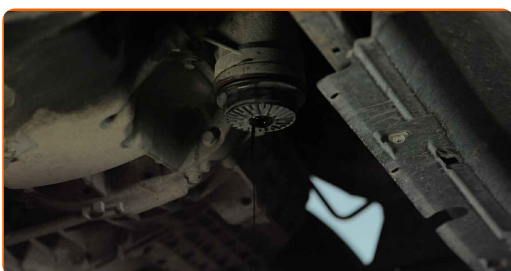

**Mainā: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


**7**

Noņemiet veco blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**8**

Uzstādiet jaunu blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

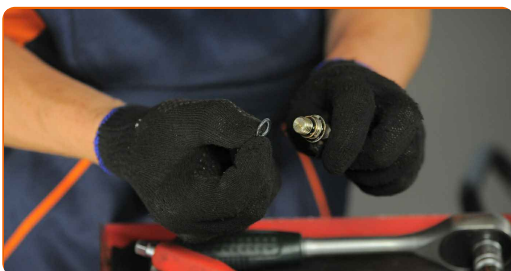


**9**


Notīriet eļļas notekkatveri.

**10**

Pievelciet aizbāzni uz eļļas filtra korpusa. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 11 Nm.

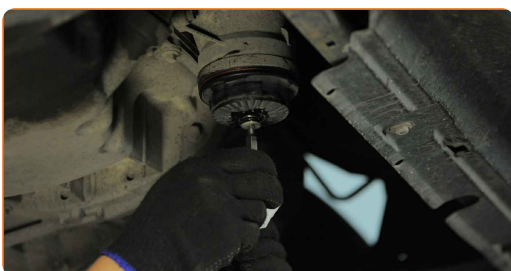

- 11** Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet 65/14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

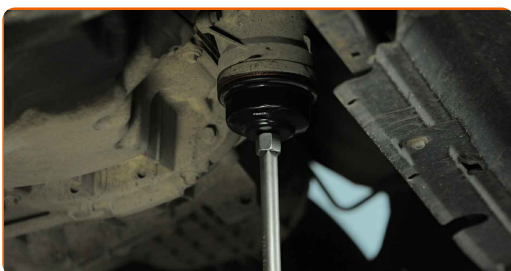

- 12** Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



**Maiņa: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC padomi:**

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

- 13** Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



- 14** Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

**15** Noņemiet eļļas filtra vāka blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**16** Uzstādiet jaunu blīvģredzenu montāžas vietā uz filtra vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**17** Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

**18** Uzstādiet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.

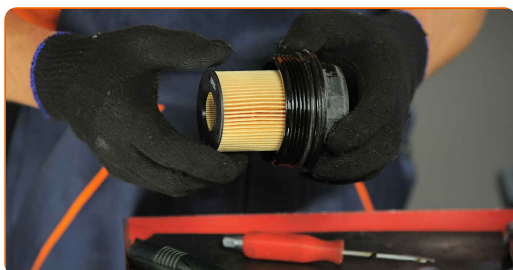


### Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.


**19** Notīriet eļļas filtra uzstādģjuma vietu.



- 20** Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet 65/14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

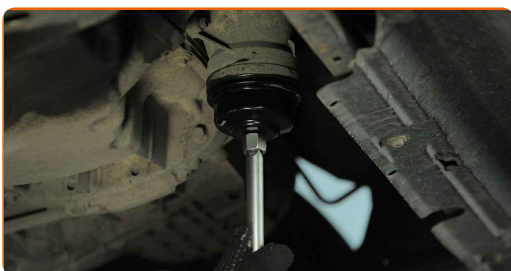


- 21** Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

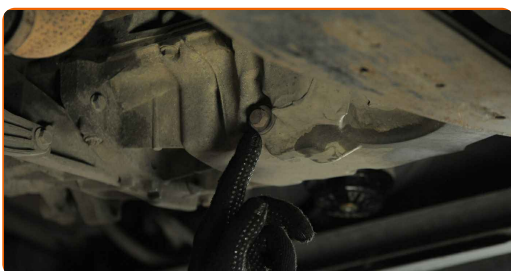


- 22** Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekkatveres.

- 23** Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

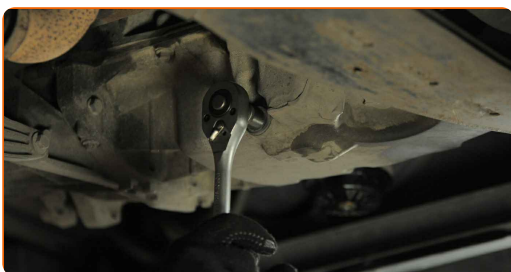

- 24** Noteciniet izmantoto eļļu.

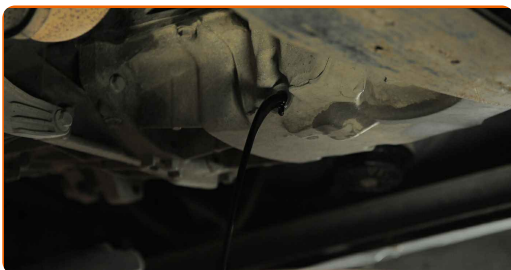

**Mainā: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


25

Notīriet eļļas notekatveri.



26

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

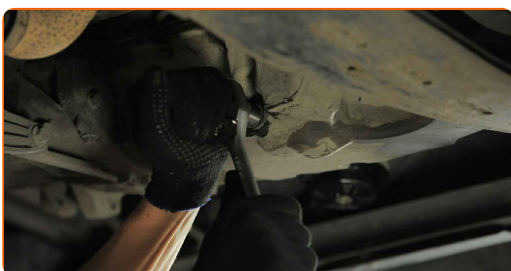

27

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




28

Izņemiet konteineru ar lietoto eļļu no mašīnas apakšas.


29

Nolaidiet automašīnu.


**30** Atveriet dzinēja pārsegu.

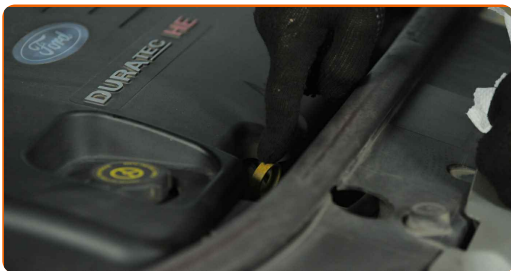


**31** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

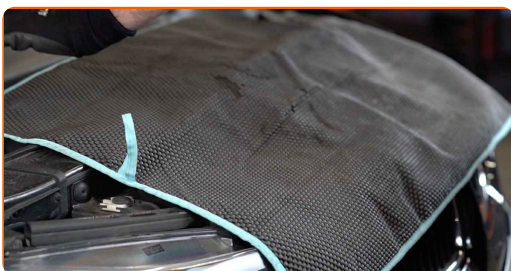


**32** Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

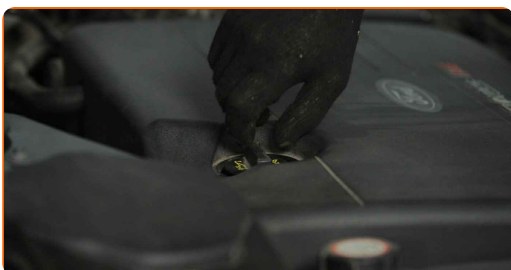

**33** Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

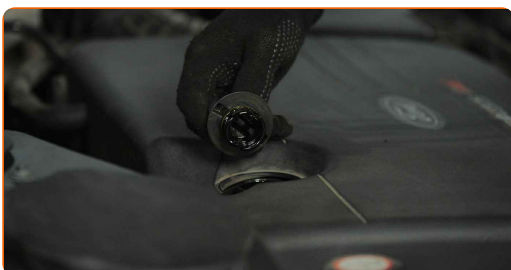


**34** Uzstādiet piltuvi.

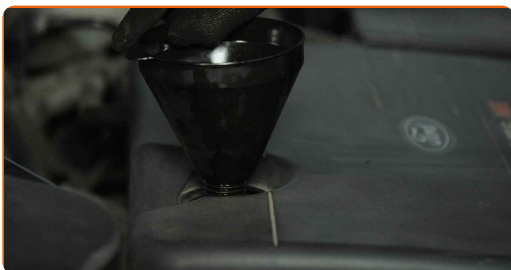

35

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 4.3 litri.

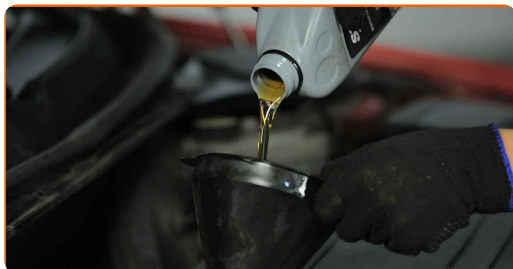


**Maiņa: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. Profesionāļi iesaka:**

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

36

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

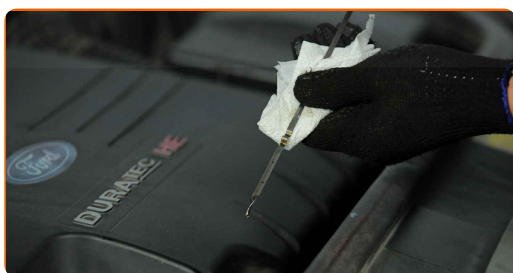


**Pievērsiet uzmanību!**

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.


37

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

**38** Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

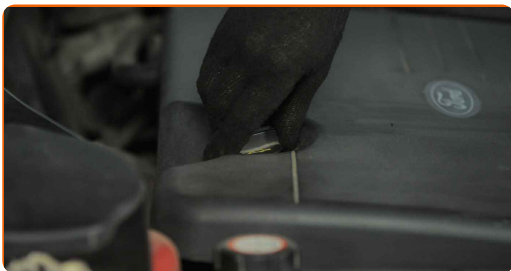

**39** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

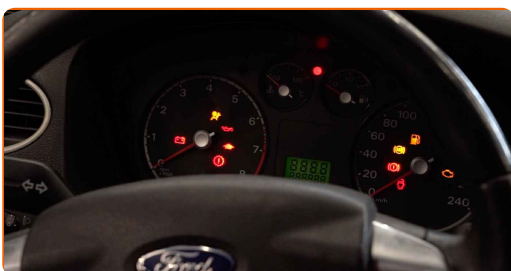


**40** Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtauti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

41

Noņemiet aizsargvāku.

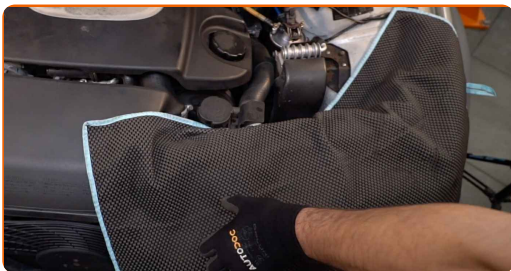

42

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**Maiņa: eļļas un filtru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC ekspertu padomi:**


- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdis visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

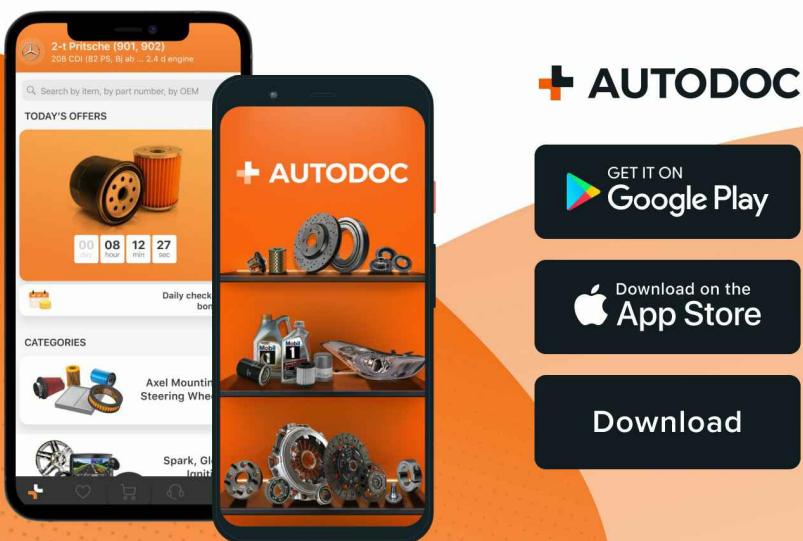

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI**

**EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO  
BWY**

**FORD EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD MONDEO BWY EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".