



Kā nomainīt: priekšas  
logu slotiņas **Renault Clio**  
**3** - nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 2.0 CVT, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3\_) 1.6 16V (L304, L305, L30H), RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE CC (EZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT Clio III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT Fluence (L3\_) Z.E., RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.2 16V, RENAULT Fluence (L3\_) 2.0 16V, RENAULT Megane III Hatchback (BZ0/1\_) 1.6 dCi, (+ 65)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**Maina: logu slotiņu – Renault Clio 3. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Vienmēr vienlaicīgi nomainiet abas priekšējo logu tīrītāju slotiņas. Tas nodrošinās efektīvu un vienmērīgu vējstikla tīrīšanu.
- Nesajauciet vietām logu tīrītāju slotiņas vadītāja un pasažiera pusē.
- Abu stikla tīrītāju slotiņu aizstāšanas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – RENAULT CLIO 3. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

1

Ieslēdziet aizdedzi. Iestatiet stikla tīrītājus apkopes režīmā.




2

Izslēdziet aizdedzi. Logu tīrītāji servisa režīmā atradīsies augšējā novietojumā.

3

Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.

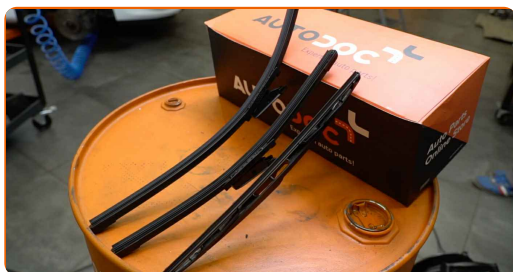

4

Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.



5

Nospiediet skavu.



6

Noņemiet slotiņu no sviras.



**Maiņa: logu slotiņu – Renault Clio 3. Profesionāļi iesaka:**

- Pārliecinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

7

Uzstādiet jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



### AUTODOC iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafiņa pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

8

Ieslēdziet aizdedzi.

9

Atslēdziet stikla tīrītāju apkopes režīmu.

10

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet logu tīrītāja darbību. Slotiņas nedrīkst krustoties vai atsisties pret vējstikla blīvējumu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI**

**LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT CLIO 3**

**RENAULT LOGU SLOTIŅU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT CLIO 3 LOGU SLOTIŅU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".