



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VW Passat B5**  
**Variant benzīns** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW PASSAT B5 VARIANT.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

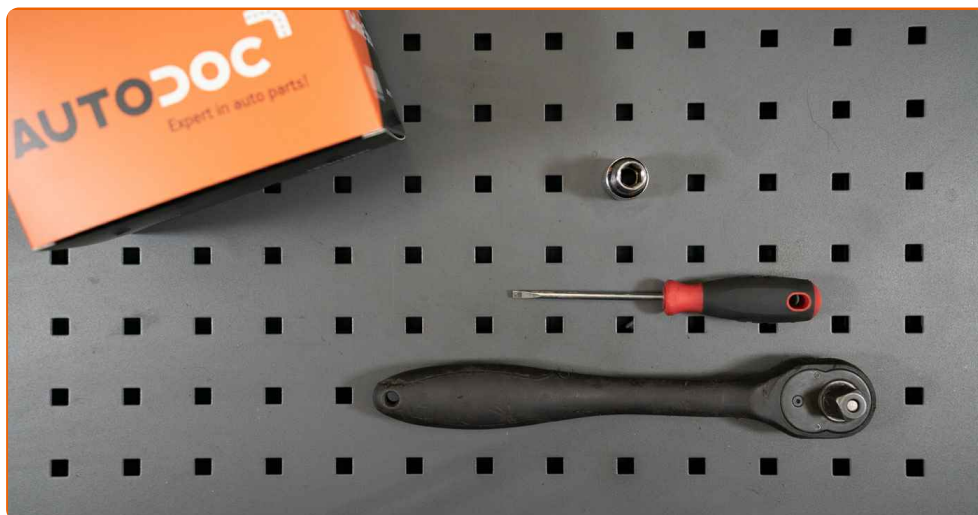

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais Skrūvgriezis

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: degvielas filtra – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## **MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW PASSAT B5 VARIANT. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

- 1** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 2** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 3** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

- 4** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

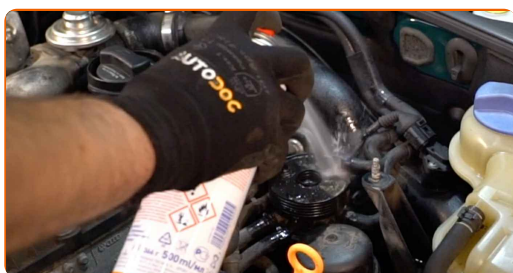

5

Atlaidiet vaļīgāk degvielas padeves līnijas stiprinājumu pie degvielas filtra.

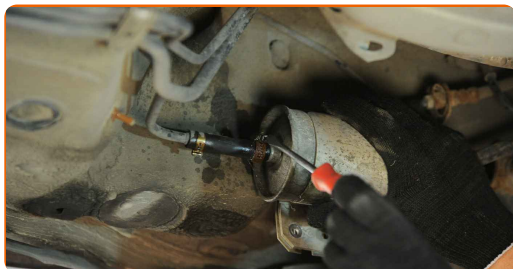

6


Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**Mainā: degvielas filtra – VW Passat B5 Variant. AUTODOC iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

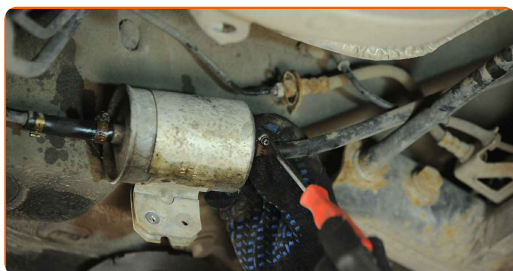

8

Izņemiet degvielas filtru.




9 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



10 Izņemiet degvielas filtra stiprinājumu.

11 Uzstādiet stiprinājumu uz jauna degvielas filtra.

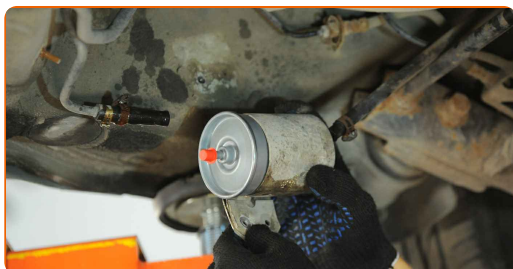

12 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

13 Nostipriniet degvielas filtru turētājā. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




### Maīņa: degvielas filtra – VW Passat B5 Variant. Ieteikums:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


14

Pievienojiet degvielas padeves līnijas degvielas filtra un pievelciet stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

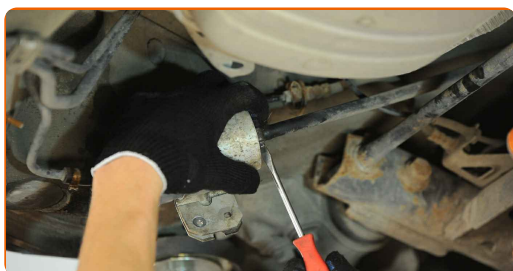

15

Pievelciet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

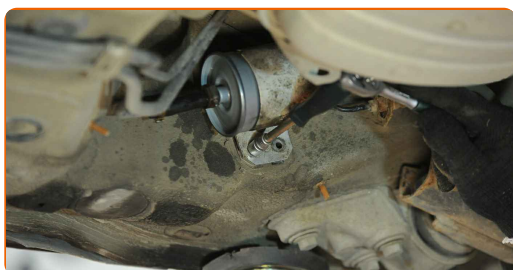

16

Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

17


Nolaidiet automašīnu.

### Maiņa: degvielas filtra – VW Passat B5 Variant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

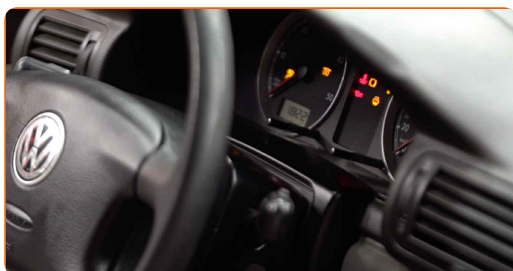

19

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B5  
VARIANT**

**VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW PASSAT B5 VARIANT DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".