



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**Peugeot 407 sedan** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 407 SW 1.6 HDi 110, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Platforma/Šasija 1.6 HDi 90 16V, PEUGEOT Expert II Tepee (VF3X) 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert II Van 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT Expert II Platforma/Šasija 1.6 HDi 90 8V, PEUGEOT 407 SW Van / Universālis (6E\_) 1.6 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – PEUGEOT 407 SEDAN.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustina skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Peugeot 407 sedan automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

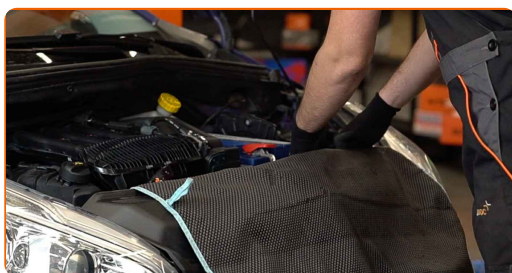

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

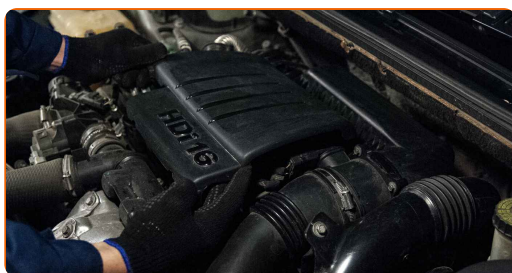

**Maiņa: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. Profesionāļi iesaka:**


- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Maiņa: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


5

Atslābiniet stiprinājuma skavu, kas savieno gaisvadu ar gaisa filtra korpusu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

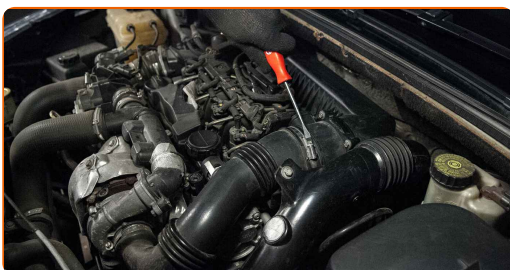

6

Noņemiet gaisa sadales korpusu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

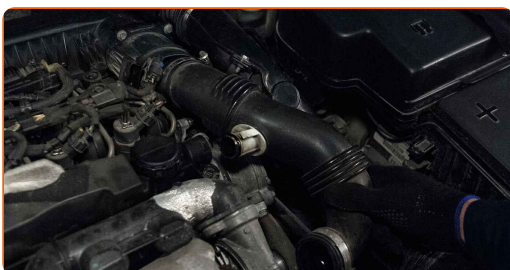

7

Pārklājiet turbokompresora darbriteni ar mikrošķiedras lupatiņu, lai novērstu netīrumu un svešķermeņu iekļūvi sistēmā.


8

Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




9

Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

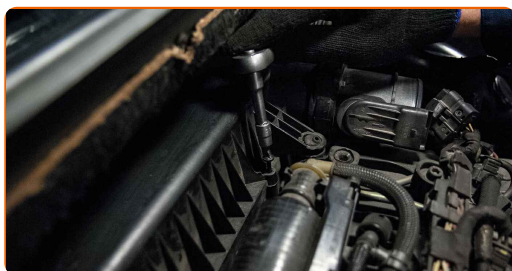


10

Noņemiet filtra vāku.

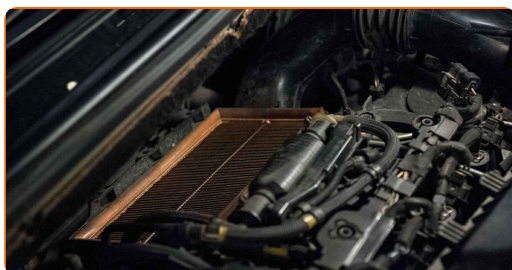

11

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

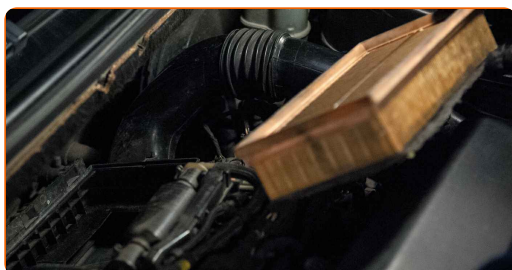

12


Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

### Maiņa: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

13

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

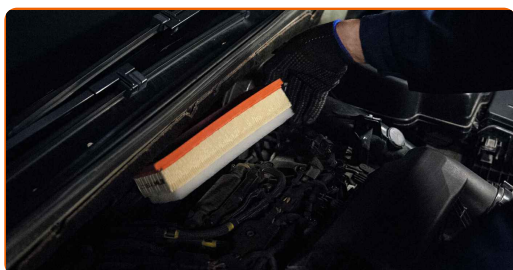


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


14

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

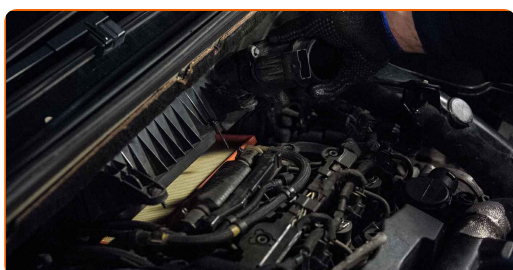

15

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

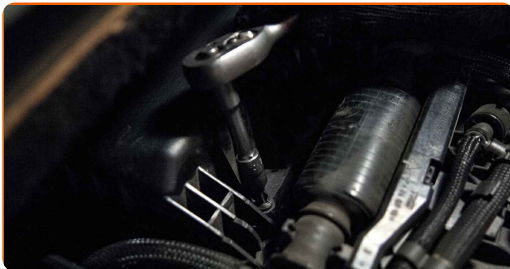


16

Noņemiet mikrošķiedras lupatiņu no turbokompresora darbriteņa.


17

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

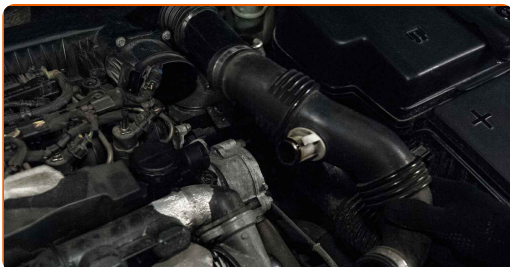


18

Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

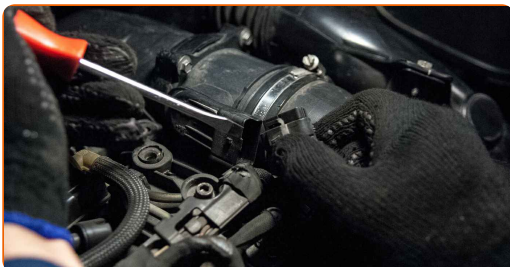


19

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

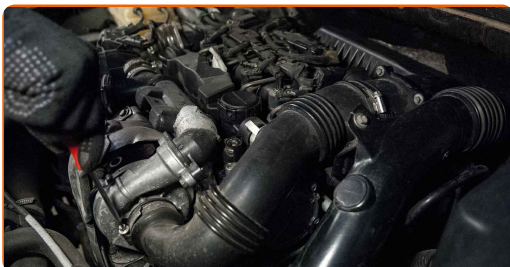




20 Pieskrūvējiet stiprinājuma skavu, kas savieno gaisvadu ar gaisa filtra korpusu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

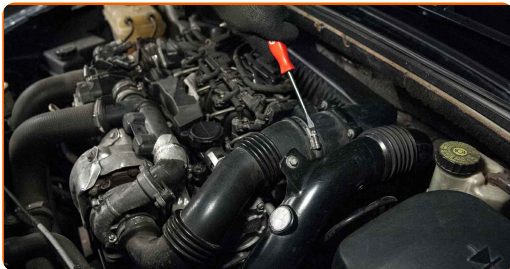

21 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

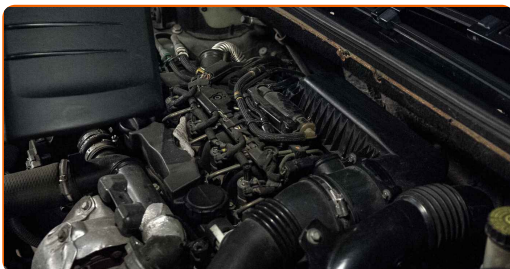

**Maiņa: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: gaisa filtra – Peugeot 407 sedan. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

22 Noņemiet aizsargvāku.

23

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 407  
SEDAN**

**PEUGEOT GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**PEUGEOT 407 SEDAN GAISA FILTRS: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".