

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **BMW E39 touring** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xd 2.9

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E39 TOURING.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Elektrokontakta aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T50
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – BMW E39 touring. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW E39 touring automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

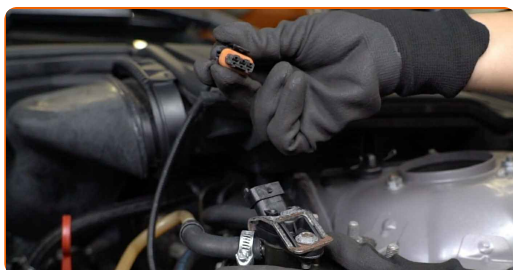


4

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

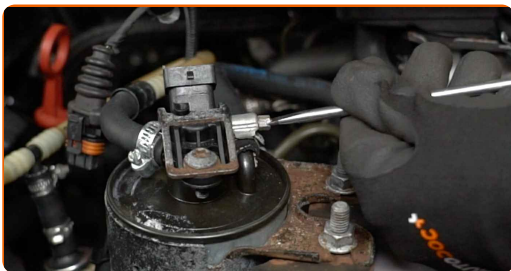

5

Atvienojiet caurules no degvielas filtra.

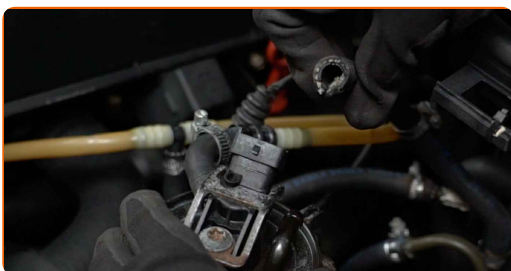


AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


6

Atvienojiet degvielas spiediena devēja stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

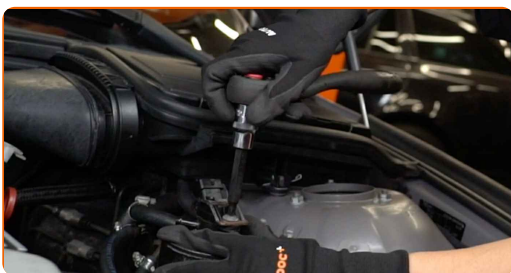


7

Noņemiet degvielas spiediena devēju.

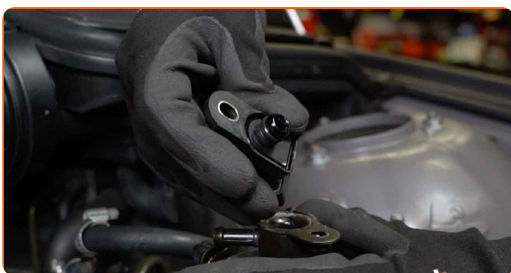

8 Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

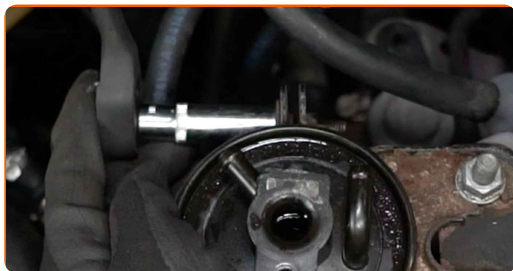

9 Izņemiet degvielas filtru.




10 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




Maiņa: degvielas filtra – BMW E39 touring. AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus BMW E39 touring filtrus.


- 11** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

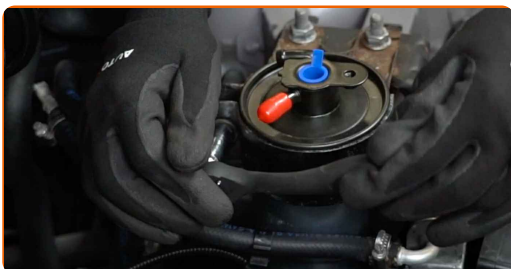


- 12** Uzstādiet degvielas spiediena devēju.

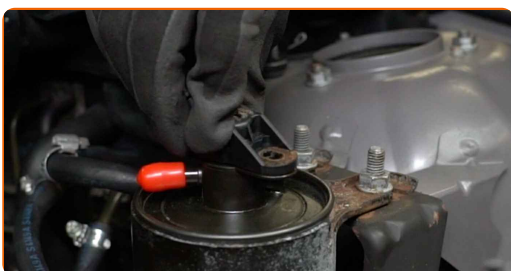

- 13** Pieskrūvējiet degvielas spiediena devēja stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

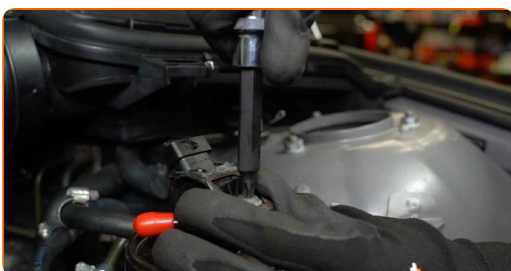


- 14** Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.

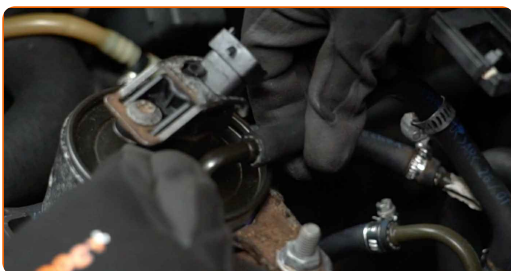


15 Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




16 Apstrādājiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

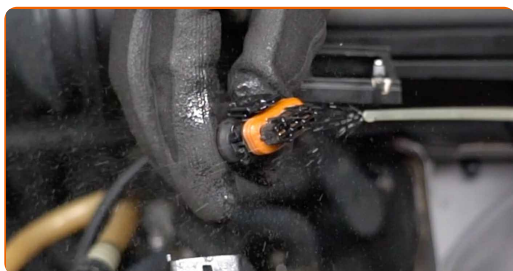

17 Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

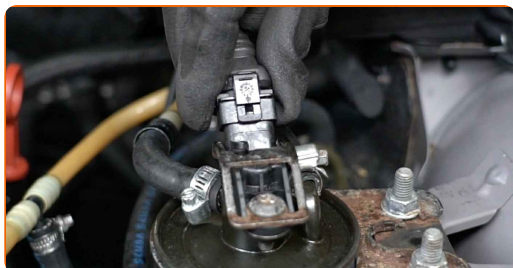


18 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

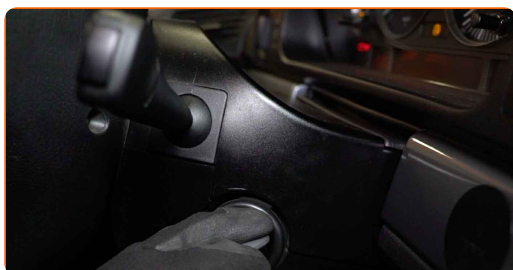

19 Noslāpējiet dzinēju.

20

Noņemiet aizsargvāku.

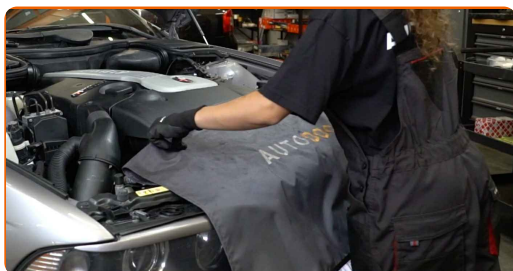

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Mainā: degvielas filtra – BMW E39 touring. Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E39 TOURING

BMW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**BMW E39 TOURING DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".