



Kā nomainīt: aizdedzes  
sveces **Audi A3 8L1** -  
nomainīgas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, (+ 20)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A3 8L1.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svečem
- Spārna pārklājs


**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A3 8L1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A3 8L1. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegū.

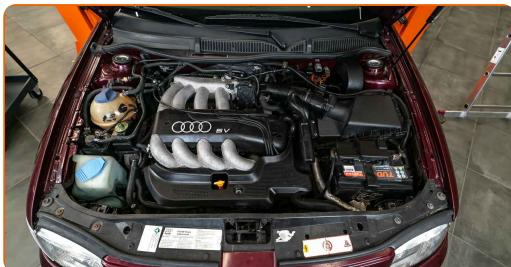

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3 Izvelciet akseleratora trosi no stiprinājumiem uz dzinēja dekoratīva vāka.



4

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.



Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A3 8L1. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaujējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.


5

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermenejiem.



6

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

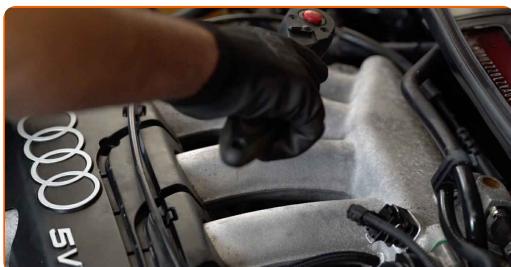


Pievērsiet uzmanību!

- Lai ievietotu aizdedzes sveču atslēgu trešā cilindra aizdedzes sveču montāžas atverē, atvienojiet savienojumu uz dzinēja izplūdes kolektora.

7

Izņemiet aizdedzes sveces.

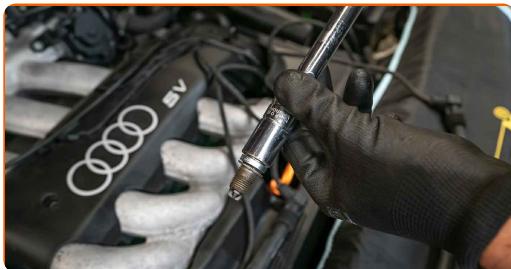

8

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



9

Uzstādīt jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



10

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Griezes moments 25 Nm.



## Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A3 8L1. Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.

11

Uzstādīt sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



12

Pievienojiet savienojumu uz dzinēja izplūdes kolektora.



13

Piestipriniet aizdedzes sveču vadus pie stiprinājumiem uz dzinēja vāka.

14

Uzstādīt akseleratora trosi pie stiprinājumiem uz dzinēja dekoratīvā vāka.



15

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



16

Noņemiet aizsargvāku.



17

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A3 8L1****AUDI AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****AUDI A3 8L1 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".