



Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **Audi A4 B5 Avant** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.3 20V quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) S2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, (+ 91)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – AUDI A4 B5 AVANT.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

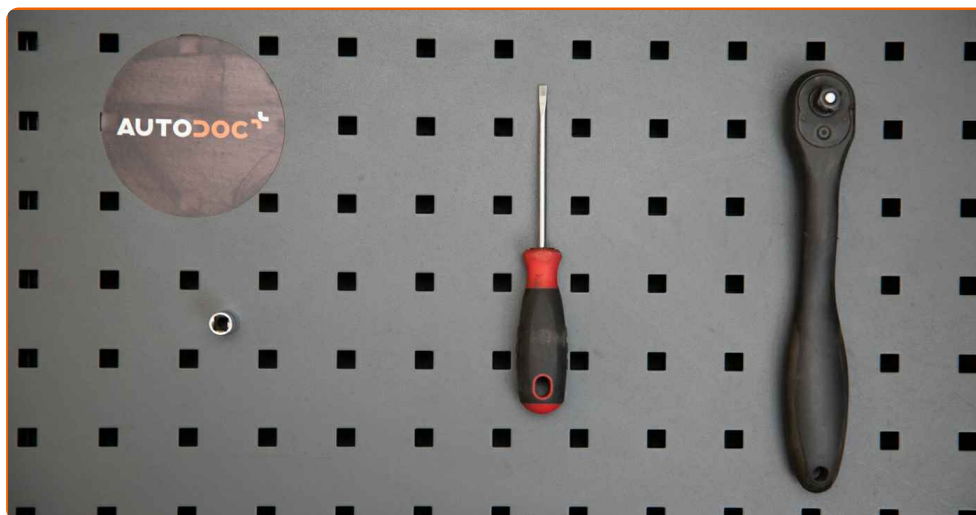

- Muciņas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: salona filtra – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SALONA FILTRA – AUDI A4 B5 AVANT. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumu, kas atrodas labajā pusē. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – Audi A4 B5 Avant. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Izņemiet vējstikla rāmja klipšus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



5

Noņemiet stikla tīrītāju režģi, kas atrodas labajā pusē.



6

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



7

Izņemiet salona filtru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: salona filtra – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

8

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā. Pārliedzieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – Audi A4 B5 Avant. Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


9

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

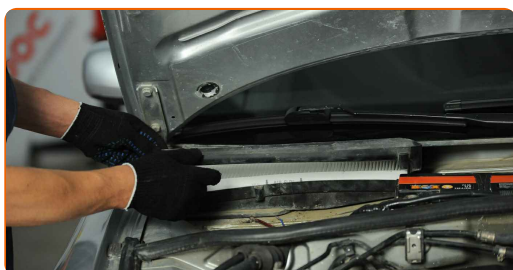

10

Uzstādiet un nostipriniet loga tīrītāja pārsega režģi, kas atrodas labajā pusē.

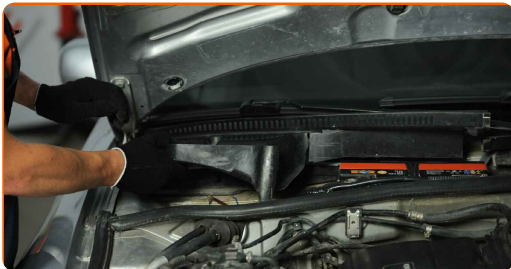

11

Uzstādiet vējstikla rāmja klipšus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



12

Ieskrūvējiet loga tīrītāja režģa stiprinājumus, kas atrodas labajā pusē. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: salona filtra – Audi A4 B5 Avant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

13

Noņemiet aizsargvāku.

14

Aizveriet dzinēja pārsegu.



15

Ieslēdziet aizdedzi.



16

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 AVANT

AUDI SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**AUDI A4 B5 AVANT SALONA FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".