

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: degvielas
filtru **AUDI A6 Avant**
(4A5, C4) benzīns -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

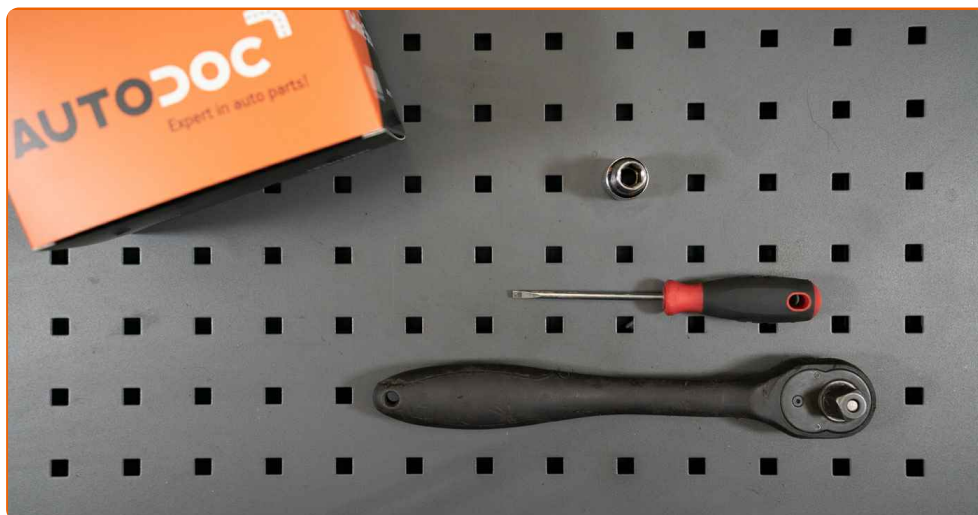

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais Skrūvgriezis

Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

2 Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




3 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

4 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

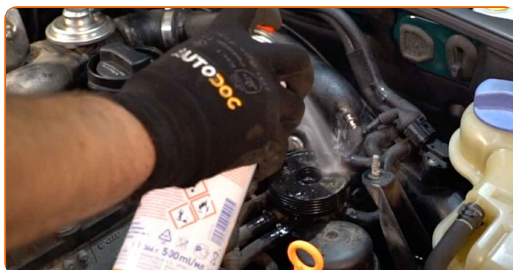

5

Atlaidiet vaļīgāk degvielas padeves līnijas stiprinājumu pie degvielas filtra.

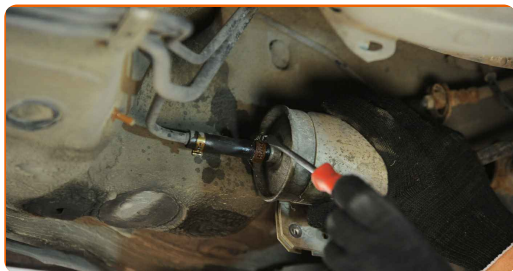

6


Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

Maiņa: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

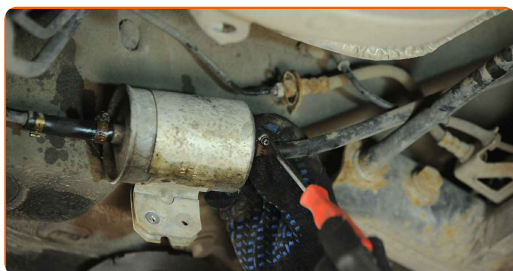

8

Izņemiet degvielas filtru.



9 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



10 Izņemiet degvielas filtra stiprinājumu.

11 Uzstādiet stiprinājumu uz jauna degvielas filtra.



12 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

13 Nostipriniet degvielas filtru turētājā. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Ieteikums:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


14

Pievienojiet degvielas padeves līnijas degvielas filtram un pievelciet stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

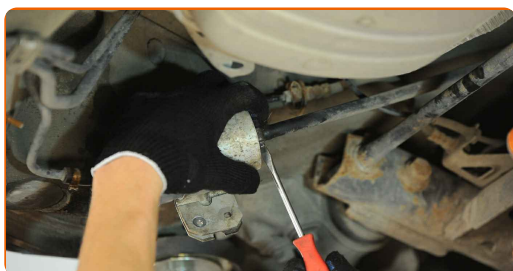

15

Pievelciet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

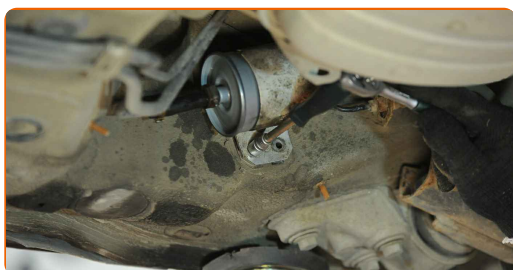

16

Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

17

Nolaidiet automašīnu.

Maiņa: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

19

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".