




Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa
AUDI A6 Avant (4A5, C4)
- nomainīgas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

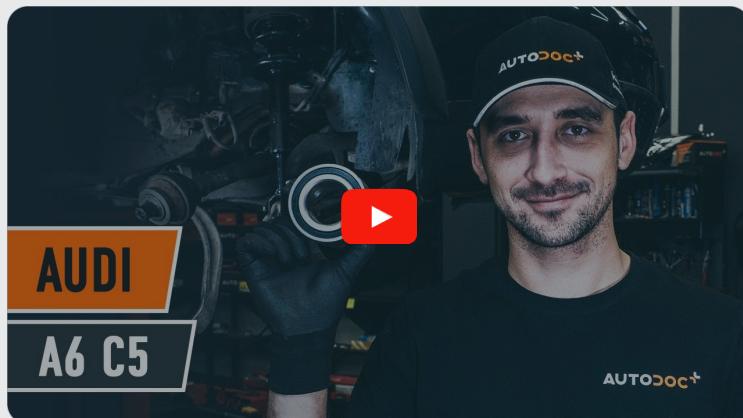

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3, (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

MAINA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – AUDI A6 AVANT (4A5, C4). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H8
- WD-40 aerosols
- Pneimo muciņa Nr 17
- Elektrokontaktu aerosols
- Sprūdatslēga
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Vara smērvielas
- Šarnīru novilcējs
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 10
- plakanais cirtnis
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Vītnurbja atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Tapu caurumsitnis
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Lauznis
- Āmurs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā AUDI A6 Avant (4A5, C4).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar AUDI A6 Avant (4A5, C4) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

3 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



4 Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A6 Avant (4A5, C4) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Atvienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8

Atvienojiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



9

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




10


Izpletiet bremžu klučus. Izmantojet montāžas sviru.

**11**

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

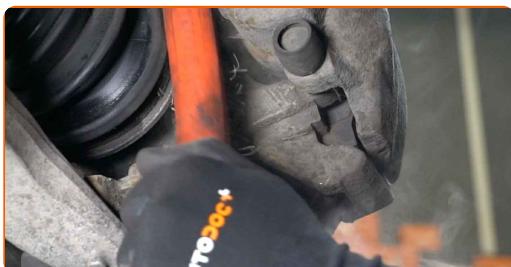**12**


Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

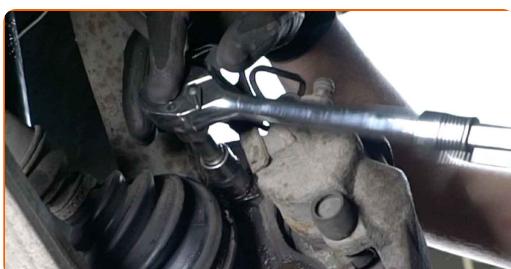**13**

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

**14**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 27.

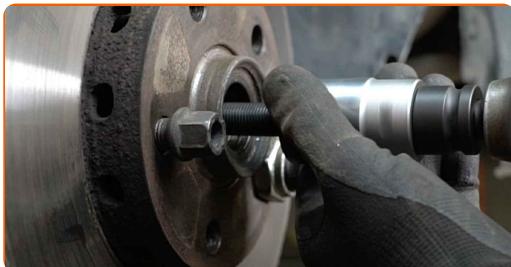

15

Noņemiet bremžu disku.



16

Notīriet visus sviru savienojumus. Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



17

Atskrūvējiet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet HEX Nr. H8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Atlaidiet valīgāk stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājuma skrūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




19

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet āmuru.



20

Atlaidiet valīgāk stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājuma skrūvi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 13.

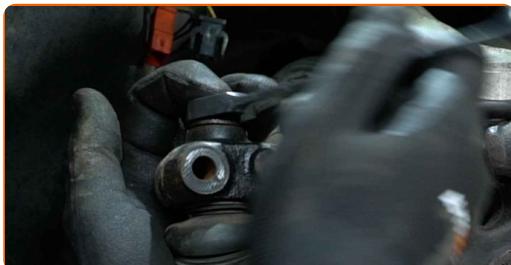

21

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




22

Atbrīvojet stūres skērsstieņa uzgaļa stiprinājumu. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.




23

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass.

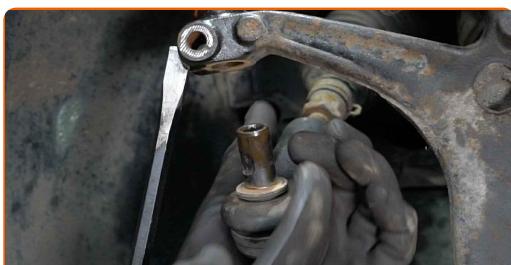


24

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

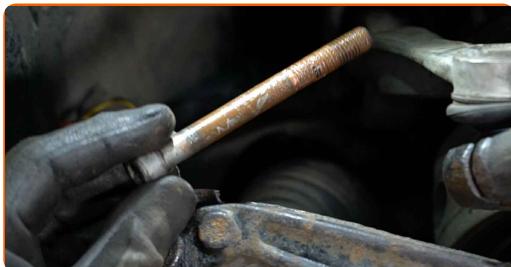

25

Notīriet sviras stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

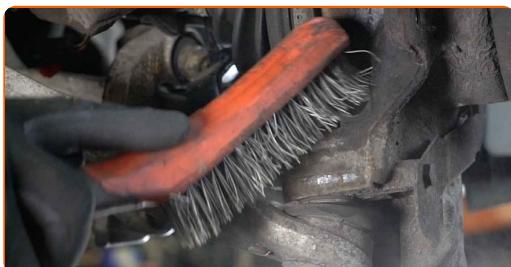

26

Noskrūvējet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.



27

Notīriet sviras stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



28

Atskrūvējiet apakšējās sviras stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**29**

Paceliet grozāmasi. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

**30**

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojet WD-40 aerosolu.

31

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojet lodbalsta novilcēju. Izmantojet montāžas sviru.

**32**

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

33

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

34

Notīriet sviras stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




35

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18.




36

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojet lodbalsta novilcēju. Izmantojet montāžas sviru.

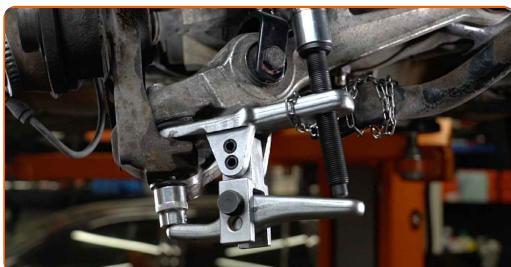

37

Noņemiet grozāmasi kopā ar rumbu.

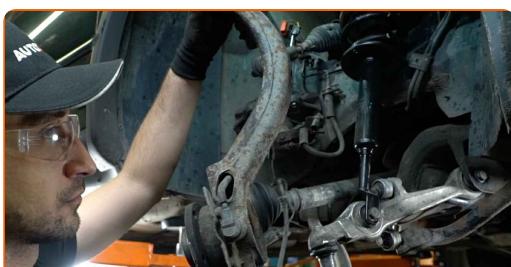


38

Noņemiet balstiekārtas sviras.


39

Notīriet grozāmass putekļu sarga stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

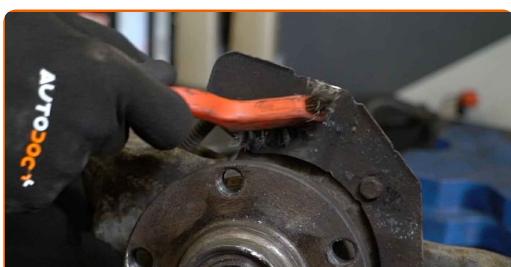

40

Atskrūvējiet grozāmass putekļu sarga stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

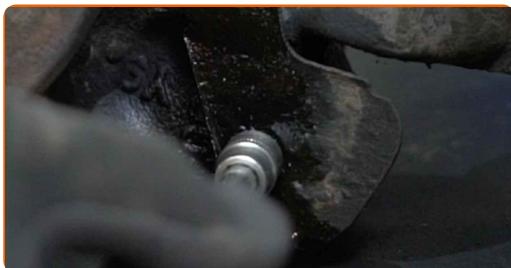**41**

Noņemiet riteņa rumbu no grozāmass. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**42**


Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

43

Izspiediet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**44**

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

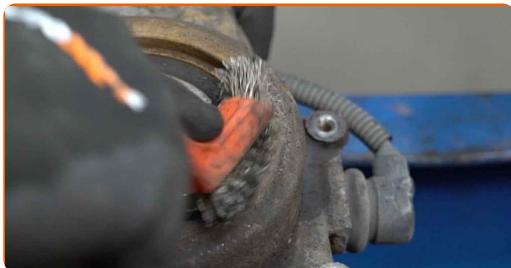

45

Iespiediet jauno gultni grozāmasī. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Ieteikums:

- Pārbaudiet, vai riteņa rumbas gultnis ir pareizi novietots. Izvairieties no tā nobīdēm.
- Pārstājiet veikt spiedienu uz gultņa virsmu, tiklīdz tas ir uzstādīts tā montāžas sēžā.

46

Notīriet rumbu. Izmantojet WD-40 aerosolu.



47

Uzstādiet riteņa rumbu uz grozāmass. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.




48

Pievelciet grozāmass putekļu sarga stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

**49**

Apstrādājet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

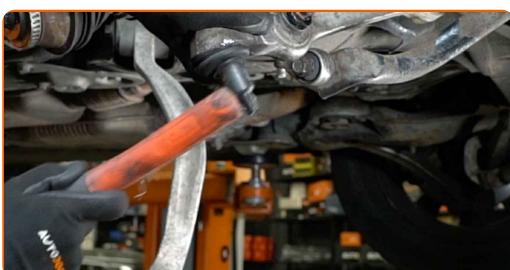**50**

Uzstādīet grozāmasi ar rumbu komlektācijā.

**51**

Uzstādīet balstiekārtas sviras.

**52**

Uzstādīet piedziņas vārpstu.



53

Pievelciet apakšējās sviras stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +180°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

54

Uzstādiet un pievelciet piedziņas vārpstas skrūvi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 27.



55

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.



56

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



57

Ieskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājuma skrūvi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 13.

**58**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

59

Ieskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājuma skrūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**60**

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

61

Pieskrūvējiet augšējo balstiekārtas sviru stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet HEX Nr. H8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**62**

Pievelciet augšējo sviru stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet HEX Nr. H8. Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



63

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

**64**

Uzstādīt bremžu disku.

**65**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

66

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.

**67**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

68

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.




69


Uzstādīt bremžu suporta kronšteinu.

**70**

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.

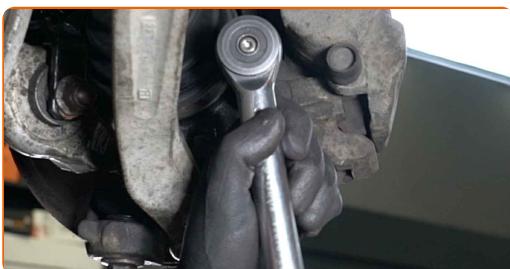**71**


Pievienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet montāžas sviru.

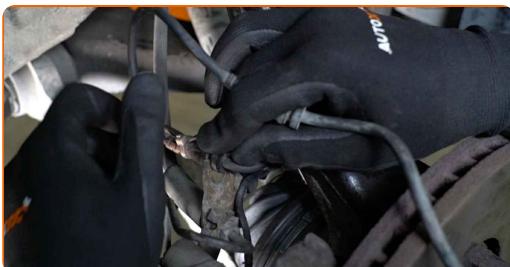**72**

Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

**73**

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

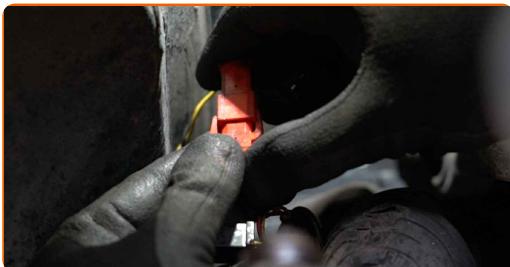

74

Apstrādājiet grozāmass stiprinājumus. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.



75

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



76

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

77

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A6 Avant (4A5, C4) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

78

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17



79

Nolaidiet automašīnu.

80

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm. +180°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

81

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



82

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – AUDI A6 Avant (4A5, C4). Profesionāļi iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

83

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".