

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: degvielas
filtru **AUDI A6 Avant**
(4F5, C6) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T25
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Plakanais Skrūvgriezis
- Knaibles skavām
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



Maina: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC padomi:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.

4

Atskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25.




5

Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.



6

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

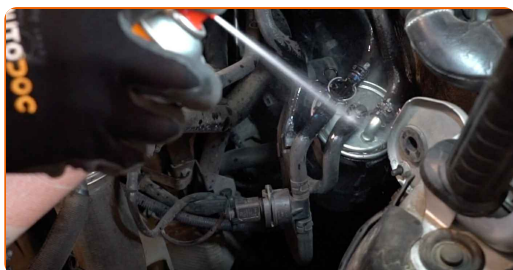


7

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet kņabīles Clic-R skavām.

8

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

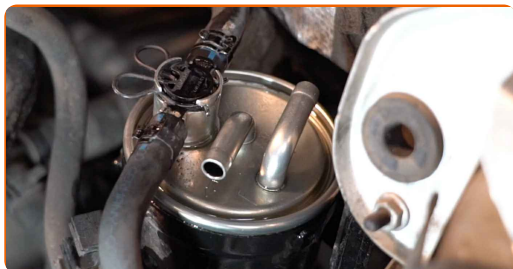


AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


9

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

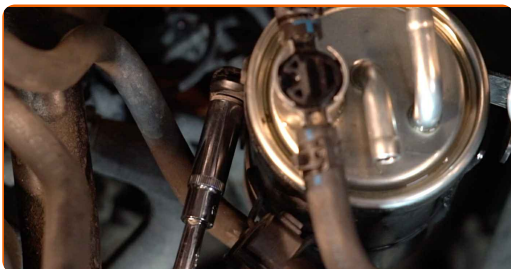

10

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

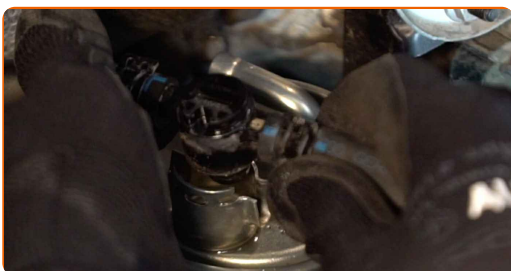

11

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.




12

Noņemiet gredzenblīves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




13

Uzstādiet jaunas gredzenblīves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

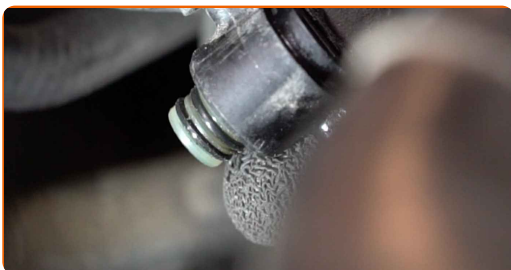

14

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

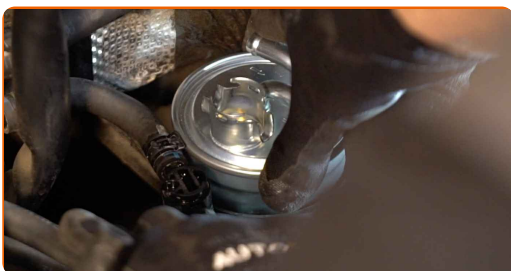


Mainā: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesionāļi iesaka:

- Pārliedzieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes AUDI A6 Avant (4F5, C6) automašīnas daļas.

15

Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

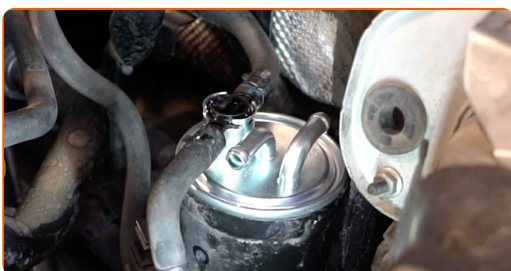

16

Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.



17

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10.



18

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.



19

Uzstādiet dzeses šķidruma tvertni.



20

Pieskrūvējiet dzeses šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25.



21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

22

Noslāpējiet dzinēju.

23

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maiņa: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC ekspertu padomi:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

24

Noņemiet aizsargvāku.

25

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".