



Kā nomainīt: lambda
zonde **AUDI A6 Avant**
(4G5, 4GD, C7) -
nomainīgas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MAINA: LAMBDA ZONDE – AUDI A6 AVANT (4G5, 4GD, C7). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

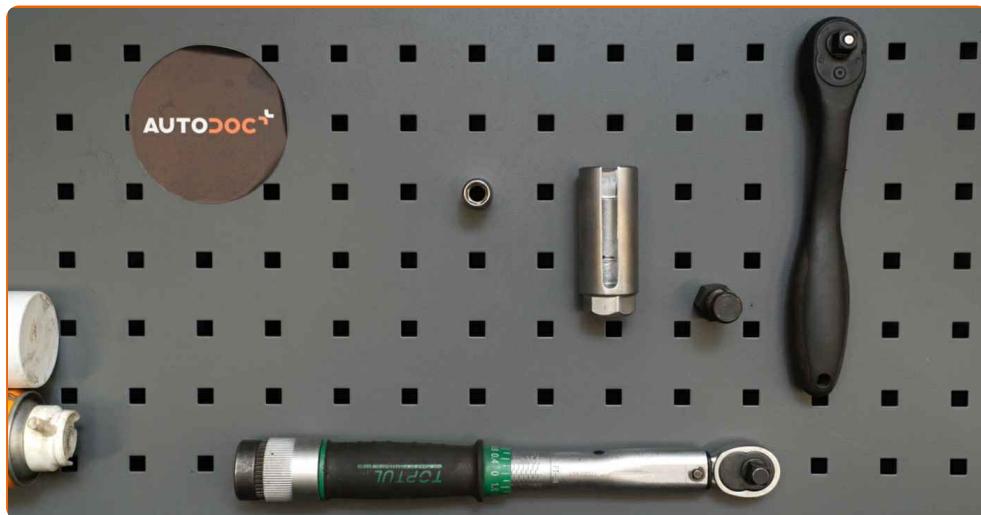

- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Lambda zondes muciņa 22mm
- Sprūdatslēga
- Vītnurbis
- Spārna pārklājs


Pirk instrumentus

Maiņa: lambda zonde – AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc lambda zondes nomaiņas notīriet bojājuma klūdas kodu no elektroniskā vadības bloka un ļaujiet EVB pielāgoties jaunajam devējam.
- Pirms došanās uz darbu, iedarbiniet motoru un ļaujiet tam uzsilt līdz darba temperatūrai.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 4 Atskrūvējiet lambda zondes korpusa vāciņa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

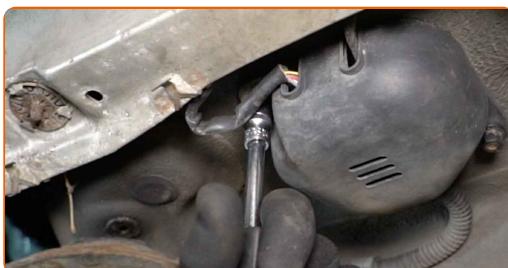

- 5 Noņemiet lambda zondes korpusa vāciņu.



6

Atvienojiet lambda zondes savienotāju.



7

Atskrūvējiet lambda zondes stiprinājumu. Izmantojiet lambda zondes muciņu 22mm. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Noņemiet lambda zondi.



9

Iegrieziet vītni jaunajai lambda zondei. Izmantojiet vītņurbi. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Apstrādājiet lambda zondi. Izmantojiet augstas temperatūras keramikas smēri.

11

Uzstādīt jauno lambda zondi.

**12**

Pievelciet lambda zondes stiprinājumu. Izmantojiet lambda zondes muciņu 22mm. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 37 Nm.

**13**

Apstrādājiet lambda zondes savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

**14**

Pievienojiet lambda zondes savienotāju.

**15**

Uzstādīt lambda zondes korpusa vāciņu.



16

Pieskrūvējiet lambda zondes korpusa vāciņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Nolaidiet automašīnu.

18

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

19

Izslēdziet aizdedzi.

20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LAMBDA ZONDE: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".