



Kā nomainīt: degvielas
filtru **AUDI A8 D3 (4E2,
4E8)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.7 quattro, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Muciņas uzgalis nr. 10
- Plakanais skrūvgrīzis
- Trauks šķidrumiem

Pirkt instrumentus


Maina: degvielas filtra – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet degvielas tvertnes lūku. Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

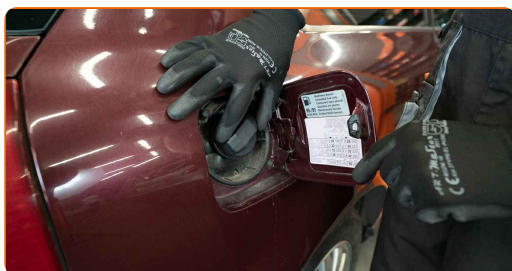


2

Paceliet automašīnu un novietojiet to uz drošības balstiem.


3

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

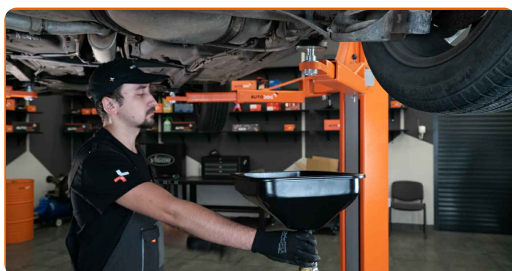

4

Atskrūvējiet degvielas filtra turētāja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

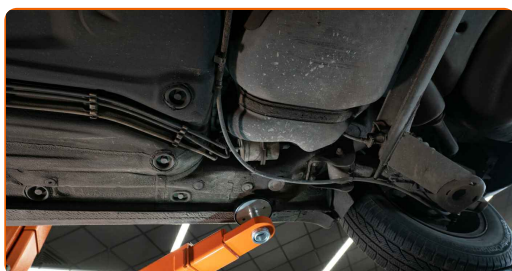


- 5 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: degvielas filtra – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 6 Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

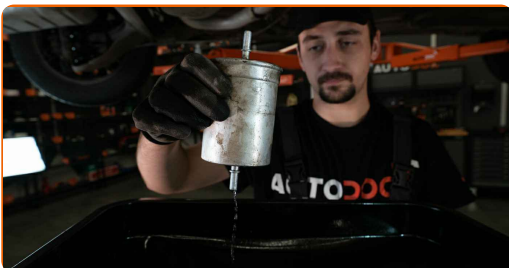

- 7 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

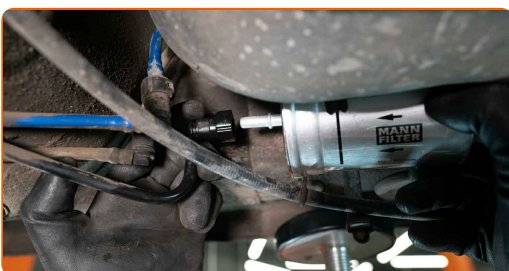


Mainīa: degvielas filtra – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC padomi:


- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) filtrus.

8

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

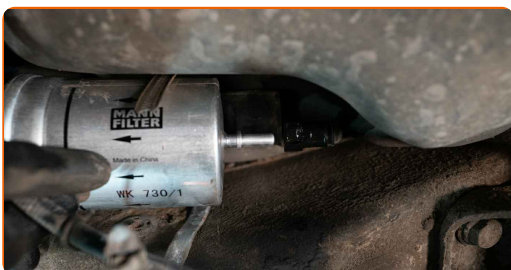
9

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10.

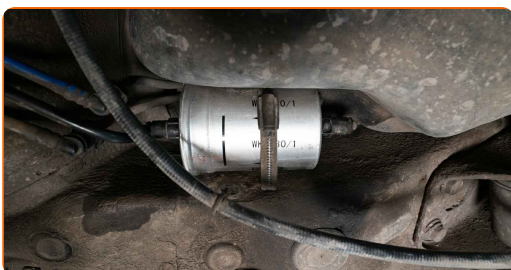
10


Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

11

Nolaidiet automašīnu.

12

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi. Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

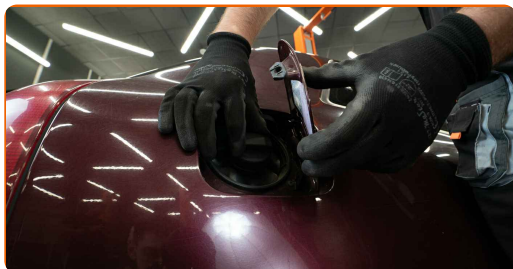

Maiņa: degvielas filtra – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). Profesionāļi iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

Maiņa: degvielas filtra – AUDI A8 D3 (4E2, 4E8). AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".