


AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: eļļas un
filtru **AUDI Allroad (4BH,
C5)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

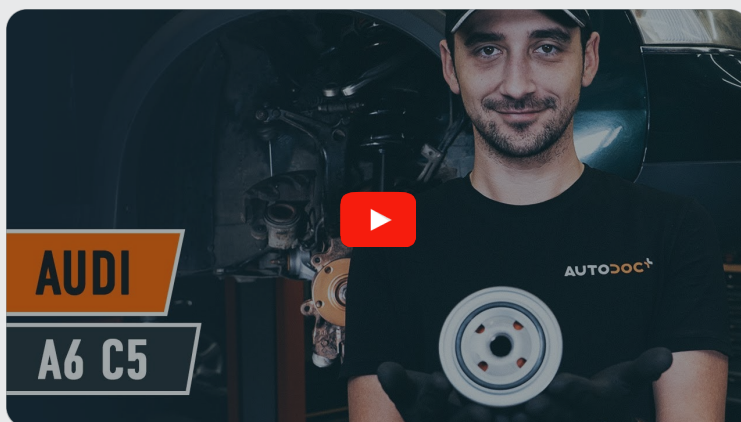

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MAIŅA: ELLĀS UN FILTRU – AUDI ALLROAD (4BH, C5).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Uzgalis - adapteris nr. 86-15F
- Uzgalis - adapteris nr. 93-15F
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI Allroad (4BH, C5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

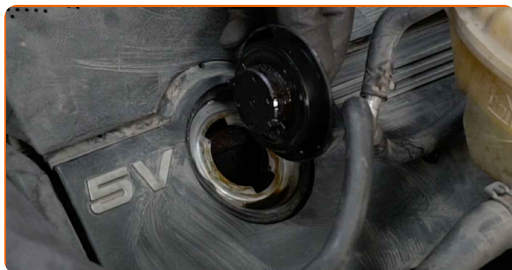

4 Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Veiciet darbus tad, kad dzinējs ir atdzisis.

5 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 7 l zem šķidrums notekkatveres.




6 Notīriet eļļas notekkatveri.

7 Notīriet eļļas filtru. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

8 Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

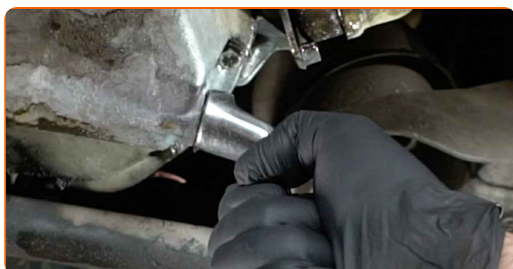

9 Noteciniet izmantoto eļļu.

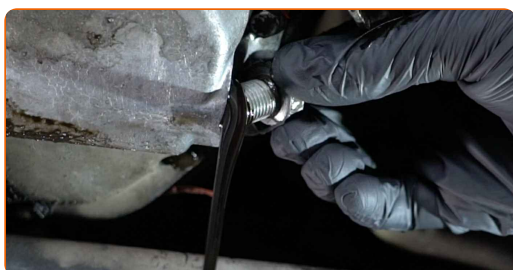

Mainā: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


10

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 86-15F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet eļļas filtru.

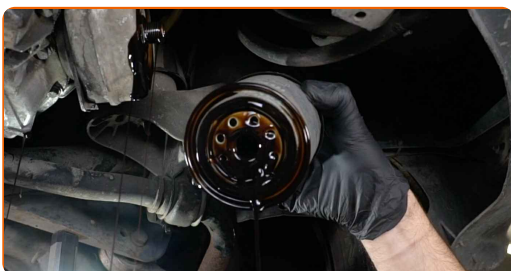

Mainā: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC padomi:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

12


Notīriet eļļas notekkatveri.



13 Ieskrūvējiet jaunu eļļas noliešanas korķi.




14 Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.

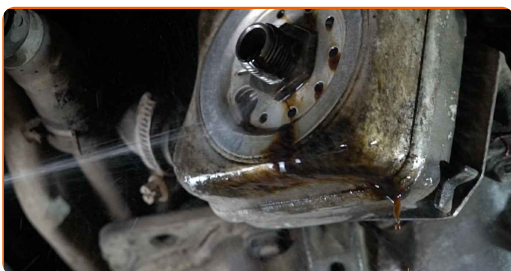

15 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



16 Uzstādiet jaunu eļļas filtru.

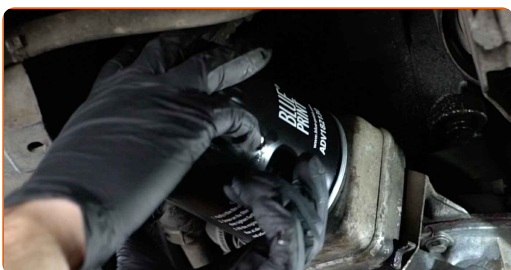

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.


- 17** Pievelciet eļļas filtru. Atcerieties ievērot ieteicamo pievilkšanas momentu. Izmantojiet 93-15F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




Maiņa: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). Profesionāļi iesaka:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

- 18** Pievelciet eļļas noliešanas korķi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

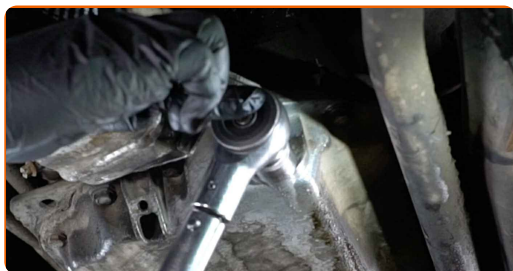


- 19** Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

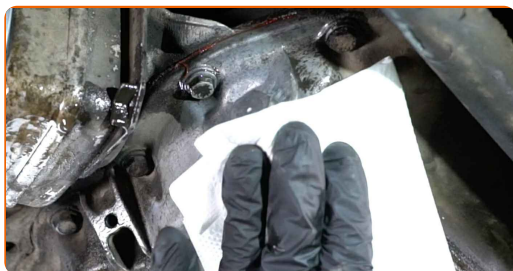


- 20** Nolaidiet automašīnu.


21 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

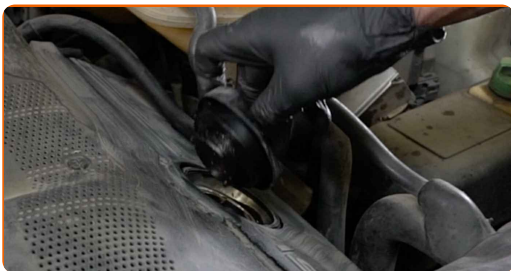

22 Uzstādiet piltuvi.

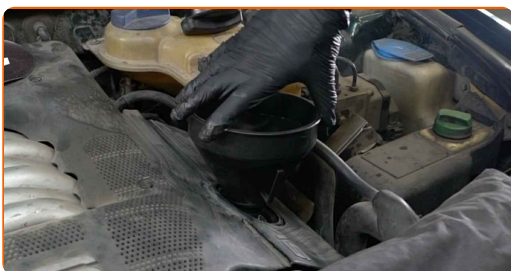


23 Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.

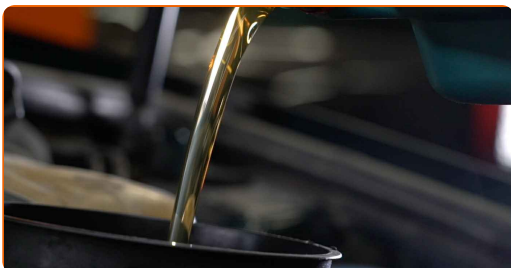

Maina: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

24 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

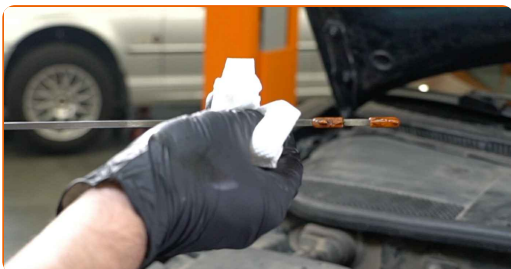

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.


25

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



26

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

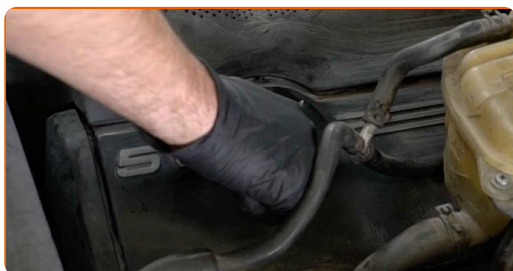

27


Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

28

Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

29

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtauti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

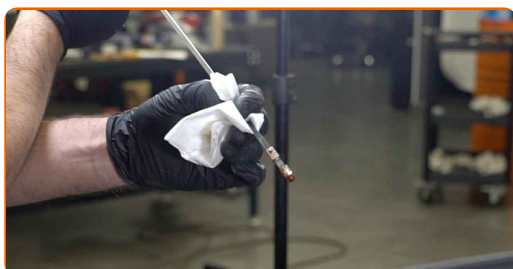

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

30 Noņemiet aizsargvāku.

31 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzīsīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".