

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **Citroën Berlingo M**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN BX (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX (XB-) 19 D, CITROËN BX Break (XB-) 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Break (XB-) 1.9 D, CITROËN C15 (VD-) 1.8 D, CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V, CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Evasion (22, U6) 1.9 TD, CITROËN Xantia Universālis (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, (+ 34)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – CITROËN BERLINGO M.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H4
- Sprūdatslēga
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: degvielas filtra – Citroën Berlingo M. AUTODOC padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Citroën Berlingo M automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

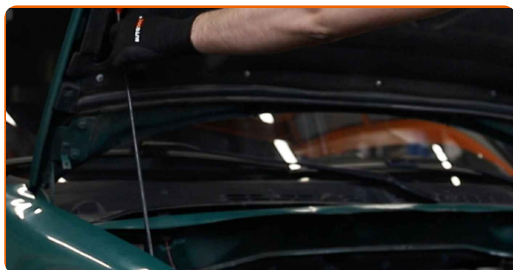


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

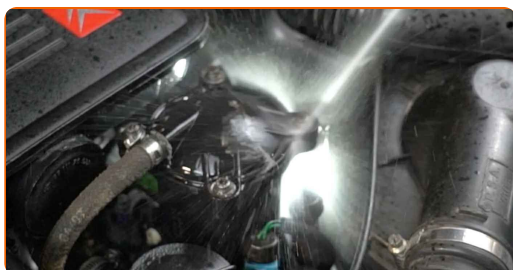


4

Atskrūvējiet degvielas filtra vāciņa stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H4. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

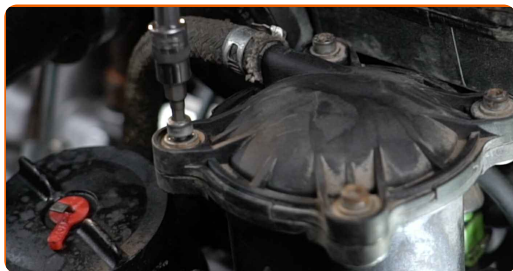


5

Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku.

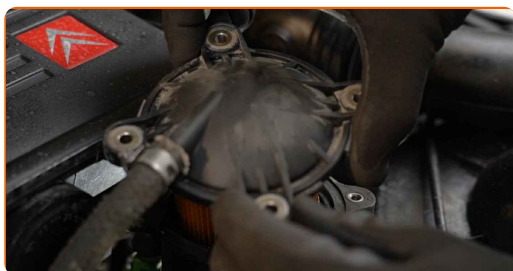

6

Izņemiet degvielas filtru.

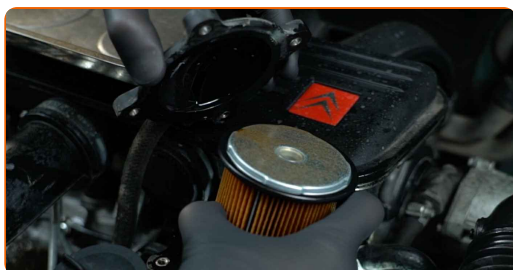


Maiņa: degvielas filtra – Citroën Berlingo M. AUTODOC iesaka:


- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7


Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

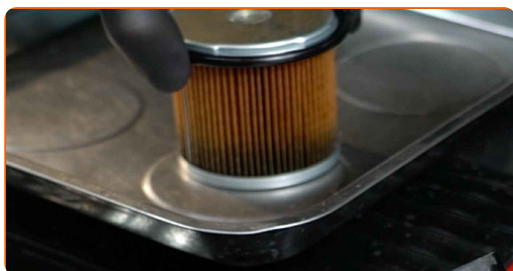

8 Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.

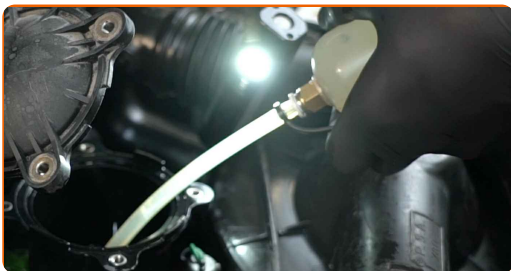


9 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

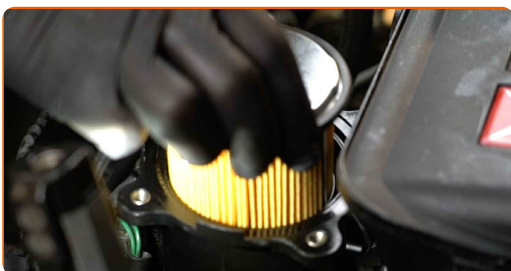

AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes Citroën Berlingo M automašīnas daļas.

10 Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

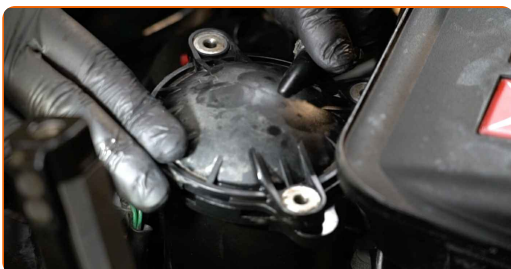


- 11** Pievelciet degvielas filtra korpura vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H4. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.




- 12** Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



- 13** Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu.

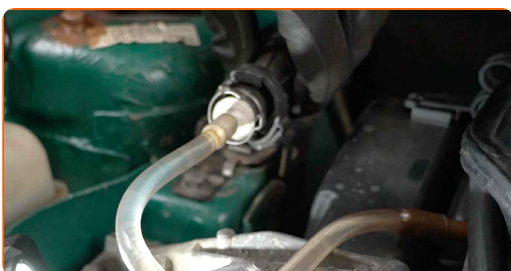

- 14** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

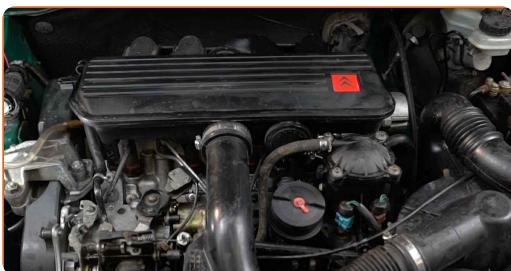


Maiņa: degvielas filtra – Citroën Berlingo M. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

15 Noslāpējiet dzinēju.

16 Noņemiet aizsargvāku.

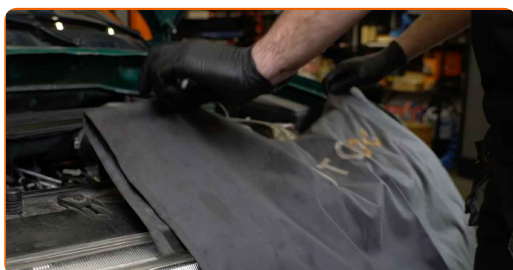

17 Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN BERLINGO
M**

CITROEN DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**CITROEN BERLINGO M DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".