



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Fiat Bravo 2** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Universālis (263_) 1.6 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Furgons/Universālis (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Platforma/Šasija (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Platforma/Šasija (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Platforma/Šasija (263) 2.0 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350_) 1.6 D Multijet, (+ 49)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FIAT BRAVO 2.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

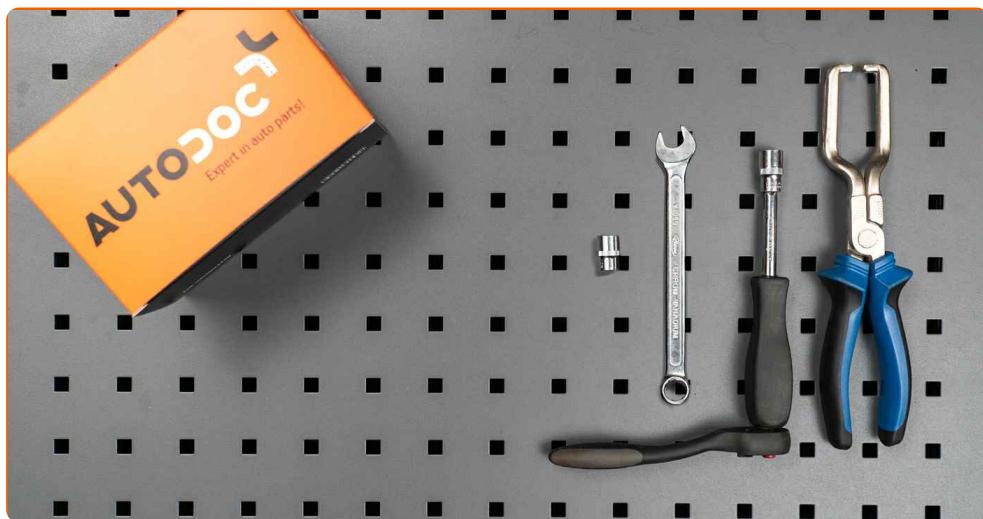

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 12
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Sprūdatslēga
- Degvielas šķīteņu knaibles
- Atgaisošanas aprīkojums
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Fiat Bravo 2. Profesionāļi iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAINA: DEGVIELAS FILTRA – FIAT BRAVO 2. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet motora pārsegu.



2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



- 4 Saspiediet fiksatorus un atvienojet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šķūtēju savienojumu novilcēju.



Maiņa: degvielas filtra – Fiat Bravo 2. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 5 Atlaidiet valīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 6 Izņemiet degvielas filtru.



7

Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.




8

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



9

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.

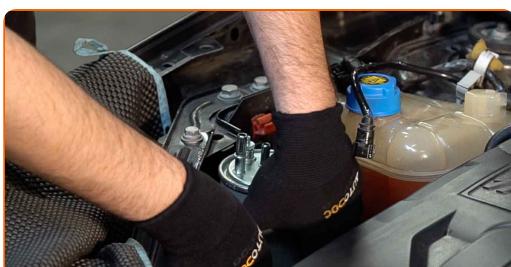

10

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: degvielas filtra – Fiat Bravo 2. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiņ vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- UZMANĪBU! Izmantojet kvalitatīvus Fiat Bravo 2 filtrus.

11

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



12

Pievienojiet atgaisošanas komplektu degvielas filtra izplūdes skrūvei.



13

Atskrūvējiet degvielas filtra izplūdes skrūvi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 12.



14

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.



15

Noņemiet atgaisošanas komplektu.




16

Ieskrūvējiet degvielas filtra izplūdes skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

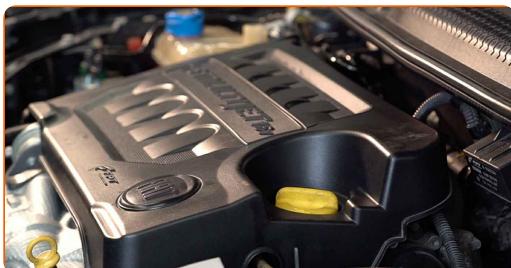


18

Noslāpējiet dzinēju.



19

Noņemiet aizsargvāku.

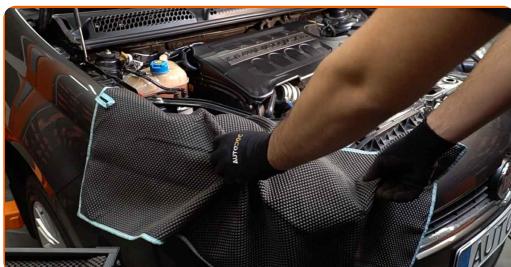

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: degvielas filtra – Fiat Bravo 2. ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT BRAVO 2**FIAT DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****FIAT BRAVO 2 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".