



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Opel Corsa C**
dīzelis - nomainīgas
celvēdis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL ASTRA H Furgons (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Furgons (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Furgons (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTI 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, (+ 15)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – OPEL CORSA C.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

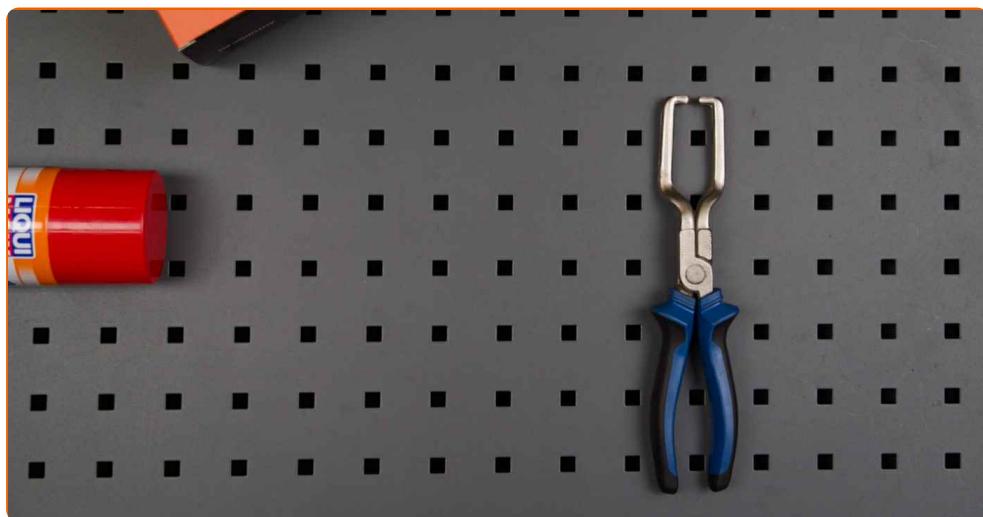

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Spārna pārklājs
- Degvielas šlūtenu knaibles

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – OPEL CORSA C. VEICIET ŠĀDAS DARĪBĀS:


1 Atveriet motora pārsegu.



2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

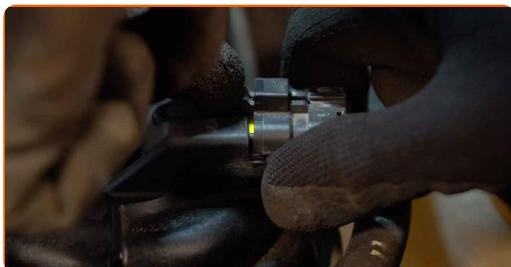

4

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

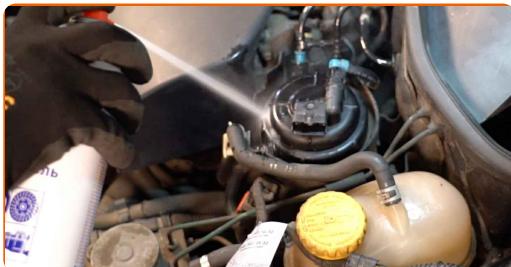**5**

Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šķūteņu savienojumu novilcēju.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

6

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

**7**

Atskrūvējiet degvielas filtra vāciņu.



8

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu.



9

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



10

Atvienojiet veco filtra kasetni no filtra korpusa vāka.



11

Ievietojiet degvielas filtru turētājā tā, lai atzīmes būtu pretēji cita citai.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa C. Profesionāļi iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izēju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojet tikai kvalitatīvus filtrus.

12


Noņemiet veco blīvgredzenu.

**13**

Uzstādiet jaunu blīvgredzenu.

**14**

Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

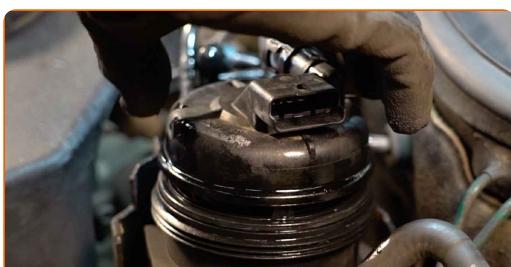

15

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



16

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



17

Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

18

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa C. AUTODOC padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

19

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



20

Noslāpējiet dzinēju.



21

Noņemiet aizsargvāku.



22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – Opel Corsa C. AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA C**OPEL DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****OPEL CORSA C DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".