



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Opel Corsa C**
dīzelis - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Astra H Van (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Combo D Van / Universālis 1.4 (B05), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06), OPEL Agila A (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Tigra Twintop (X04) 1.3 CDTI, OPEL Combo C Tour 1.3 CDTI 16V, OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Combo C Van / Universālis 1.3 CDTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Astra H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Combo D Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05), (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL CORSA C.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

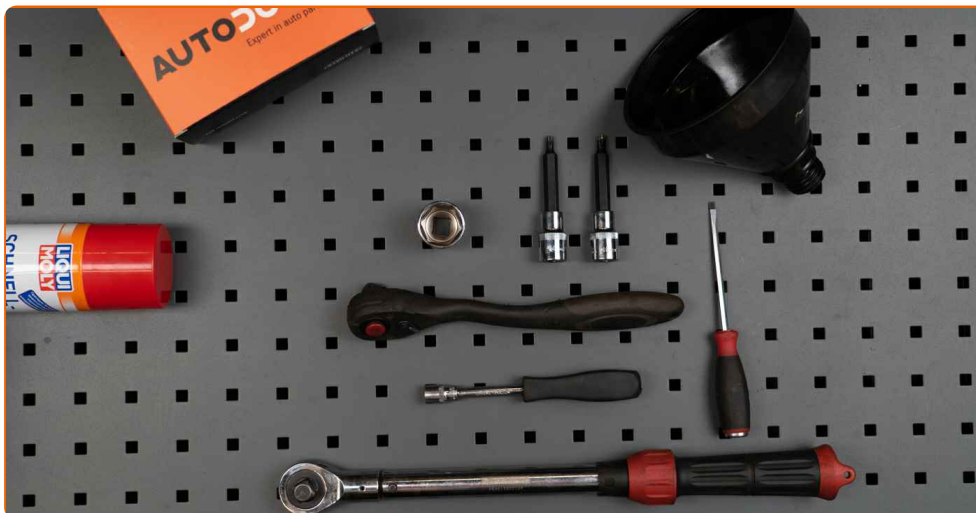

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T30
- Torx uzgalis T40
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL CORSA C. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

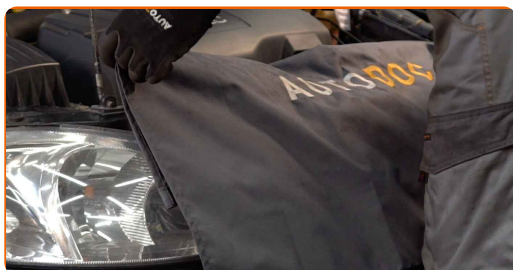


3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

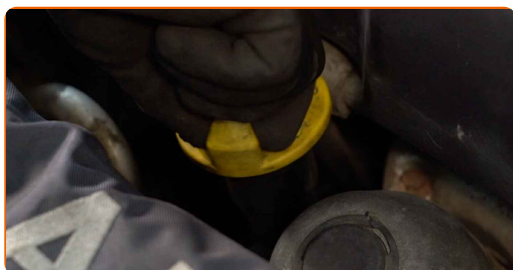


4

Atskrūvējiet eļļas filtra korpusa aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30.

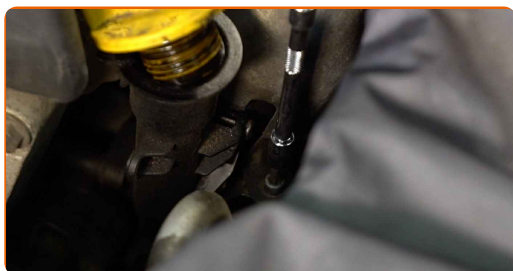

5

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

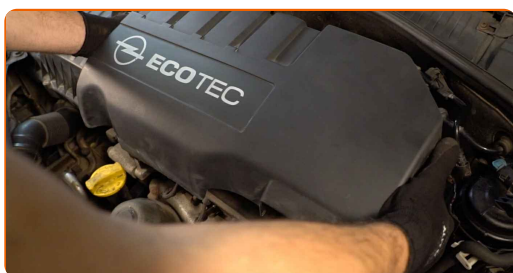


AUTODOC iesaka:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.


6

Atskrūvējiet eļļas filtra korpusa aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

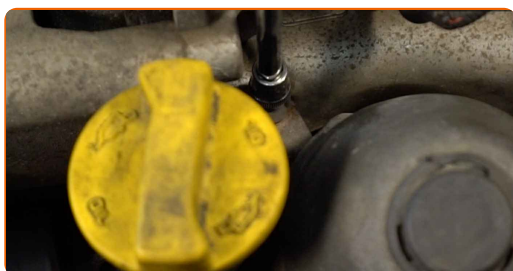


7

Noņemiet eļļas filtra korpusa aizsargu.

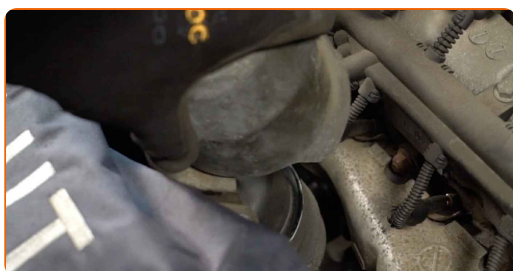


8

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

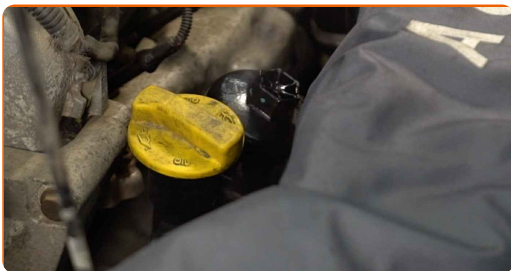

9

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

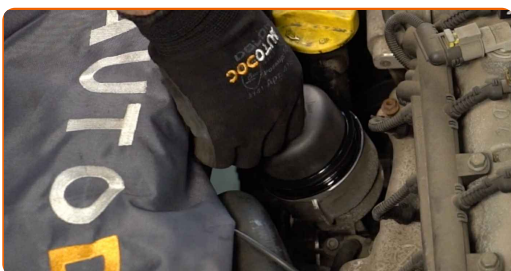


10

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

11

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

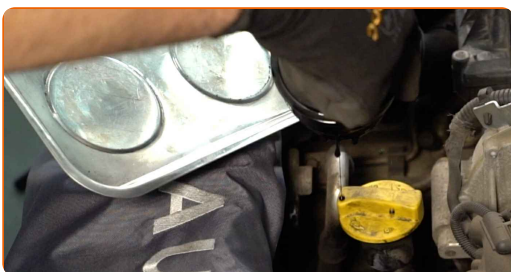

Maiņa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

12

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




Maiņa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

13

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidruma notekkatveres.

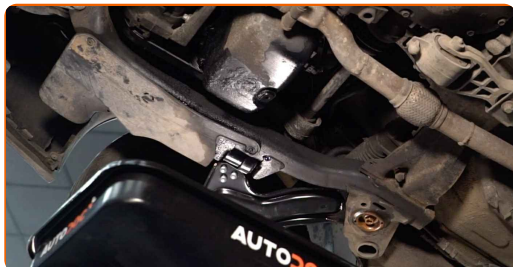


14

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




15

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

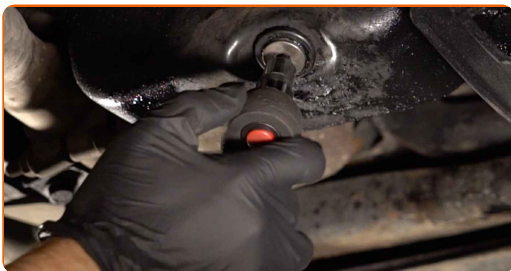

16

Noteciniet izmantoto eļļu.

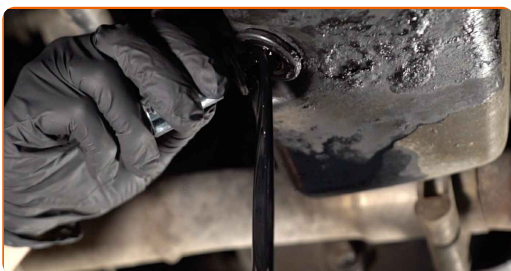


Mainīa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

17

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.

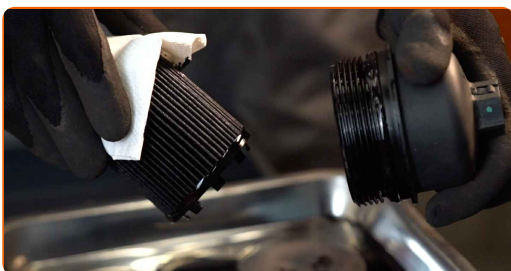

18

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




19

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




20

Uzstādiet jaunu blīvredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.

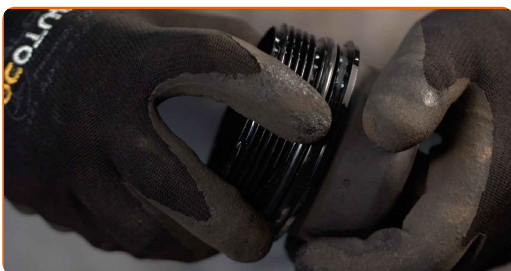

21


Uzstādiet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.

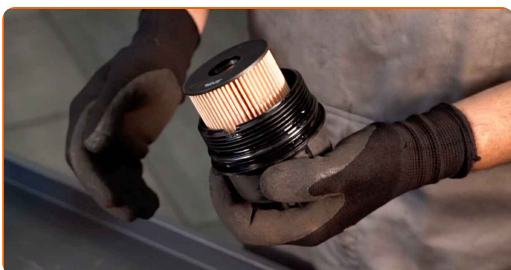

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

22 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

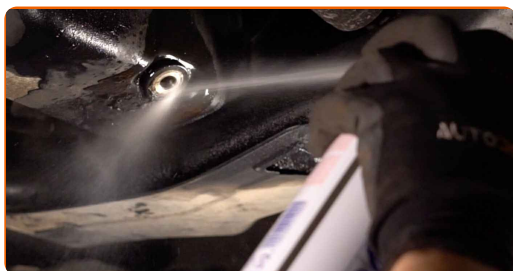

23 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.




24 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

25 Nolaidiet automašīnu.




26 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

27 Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā.

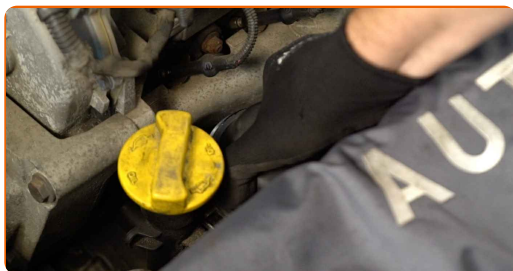


28

Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

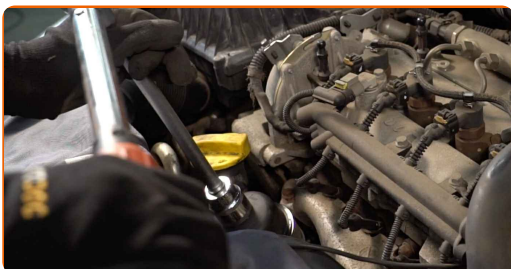


29

Uzstādiet eļļas filtra korpusa aizsargu.

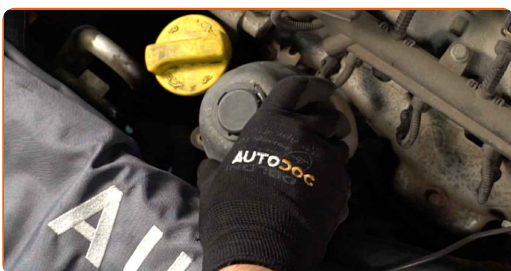


30

Ieskrūvējiet eļļas filtra korpusa aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

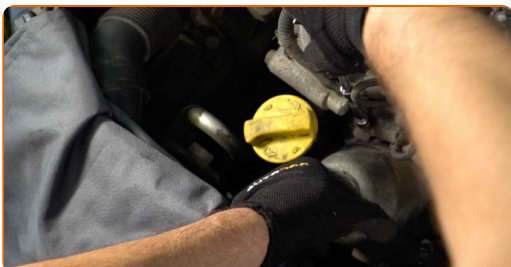

31

Ieskrūvējiet eļļas filtra korpusa aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T30.

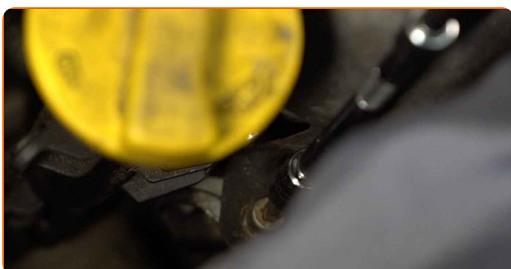

32

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




Mainā: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

33

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādiet piltuvi.

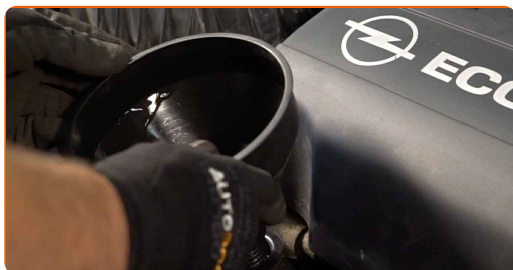

34

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.2 litri.



AUTODOC iesaka:


- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

35 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.


Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

36 Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

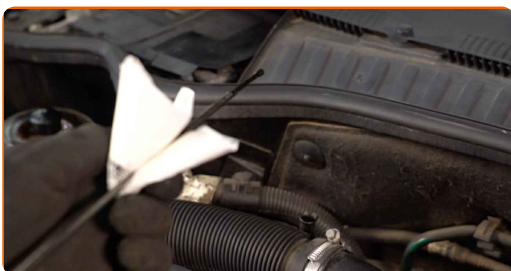

37 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

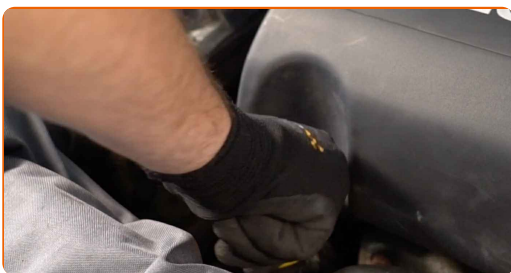

38 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



- 39** Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslēpšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

- 40** Noņemiet aizsargvāku.



- 41** Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA C

OPEL EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

OPEL CORSA C EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".