


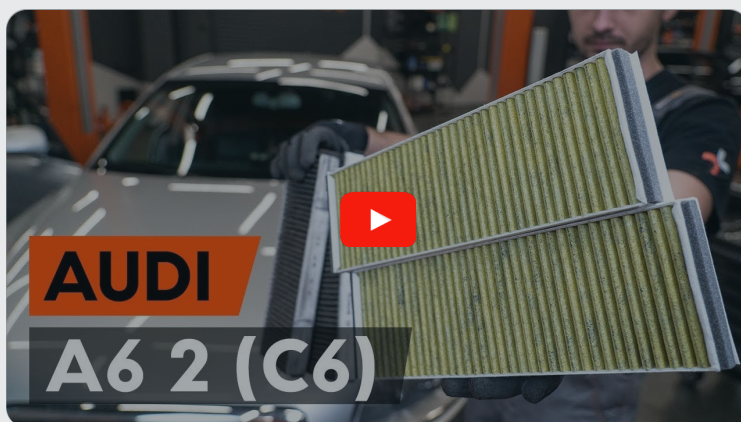

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **Audi A6 4F2** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI R8 Coupe (422, 423) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, (+ 31)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – AUDI A6 4F2.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



• Mucinas uzqalis nr. 8

• Sprūdatslēga

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maiņa: salona filtra – Audi A6 4F2. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Audi A6 4F2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

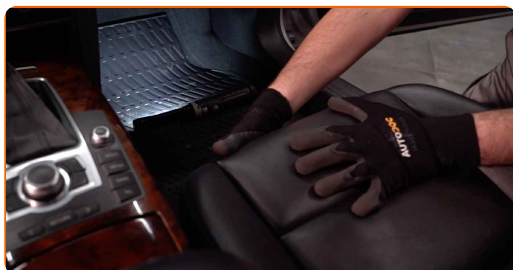


2

Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

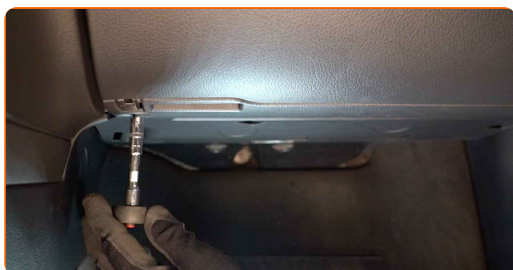

**3** Atveriet cimdu nodalījumu.

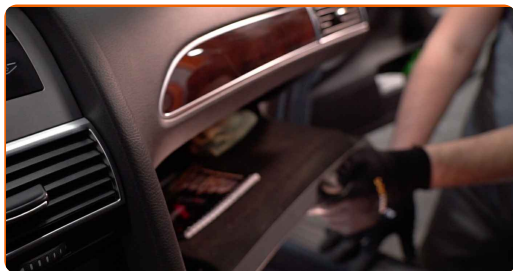

**4** Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.



**5** Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**6** Noņemiet cimdu nodalījumu.



**Maiņa: salona filtra – Audi A6 4F2. Profesionāļi iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

7 Atvienojiet cimdu nodalījuma savienotāju.



8 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.




9 Izņemiet salona filtrus.



**Maiņa: salona filtra – Audi A6 4F2. AUTODOC padomi:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

10 Uzstādiet salona filtrus.

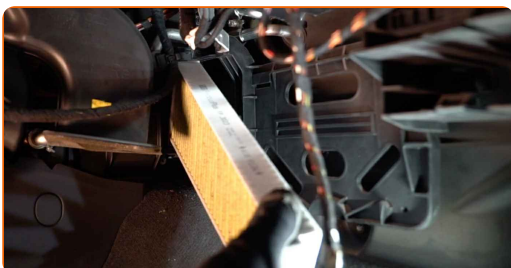

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: salona filtra – Audi A6 4F2. Pārlicinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes Audi A6 4F2 filtrus.

- 11** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 12** Pievienojiet cimdu nodalījuma savienotāju.




- 13** Uzstādiet cimdu nodalījumu.



- 14** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 15** Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.

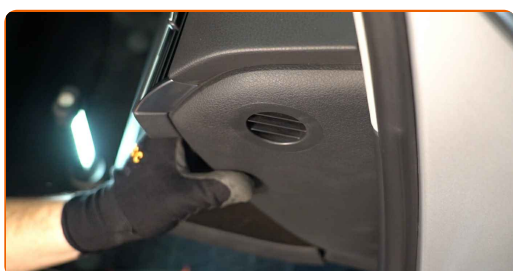

### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: salona filtra – Audi A6 4F2. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

- 16** Aizveriet cimdu kasti.





**17** Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

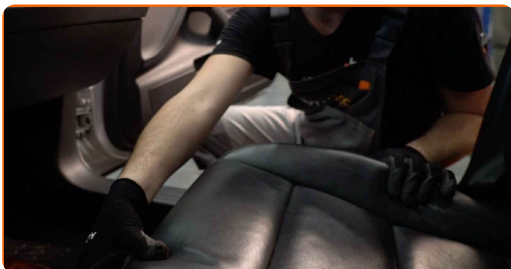

**18** Ieslēdziet aizdedzi.



**19** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



**20** Izslēdziet aizdedzi.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A6 4F2**

**AUDI SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**AUDI A6 4F2 SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".