



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Opel Corsa C**
benzīns - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V (F68), OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V (F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.4, OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 Twinport (F08, F68), (+ 13)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL CORSA C.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

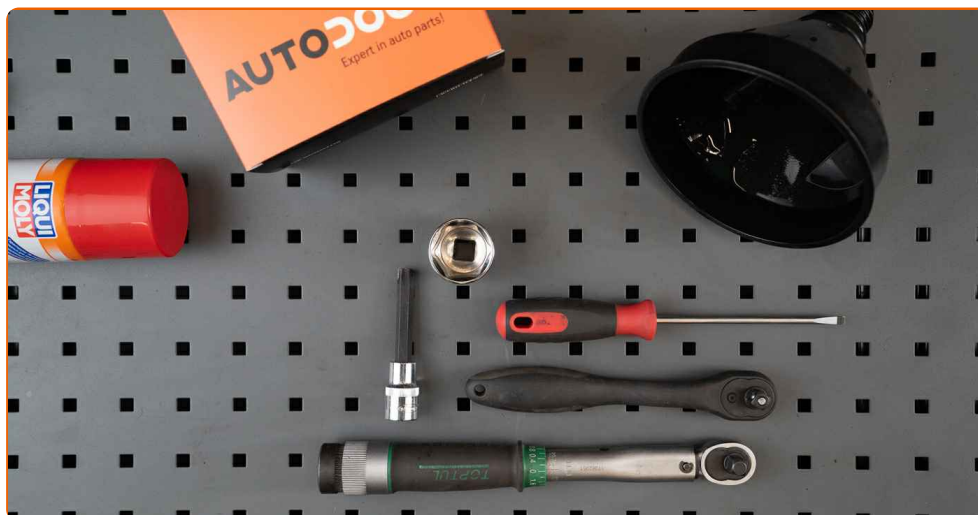

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Torx uzgalis T55
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidrums nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Opel Corsa C automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

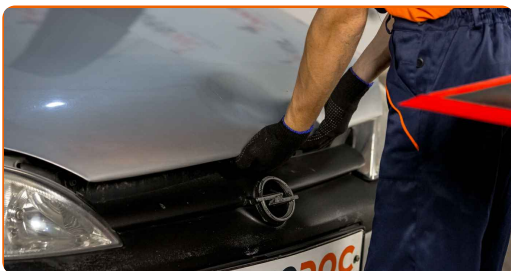


2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

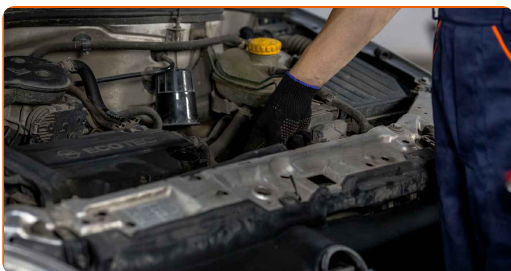


- 4 Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 36. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.

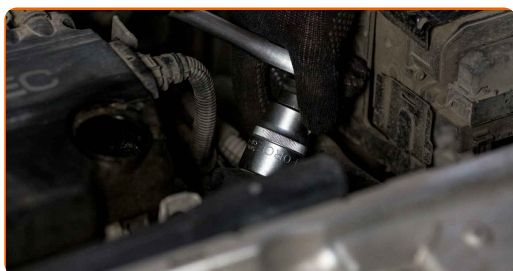

- 5 Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

- 6 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

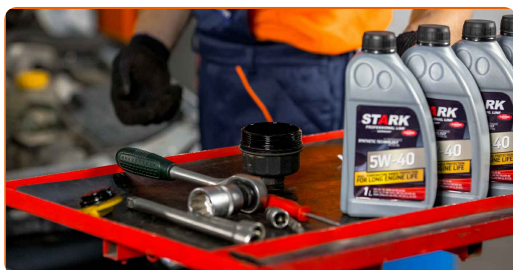

- 7 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

Mainīa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC ekspertu padomi:


- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

- 8 Noņemiet veco eļļas filtra vāciņa blīvgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




9 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

10 Uzstādiet jauno eļļas filtra vāciņa blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

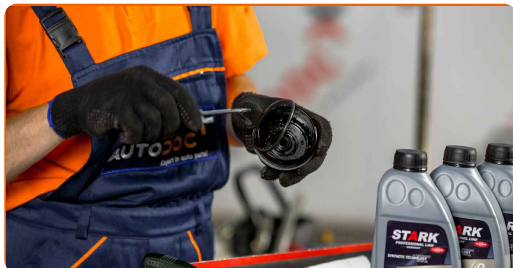

11 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

12 Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.

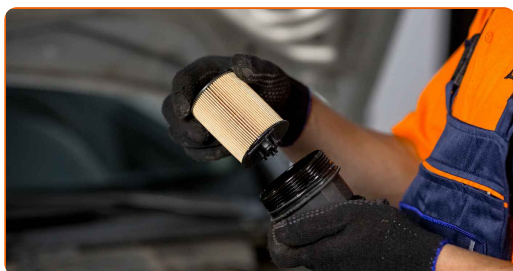

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

13 Uzskrūvējiet vāku. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



14

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




Maiņa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidruma notekatveres.


15

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

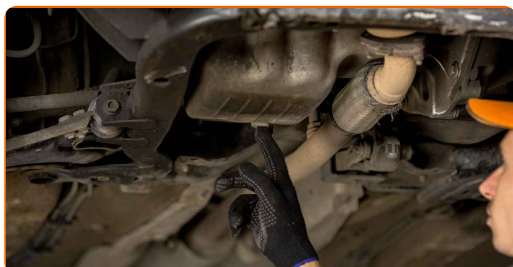


16

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet Torx T 55. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

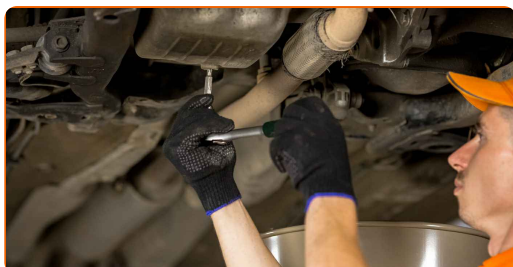

17

Noteciniet izmantoto eļļu.

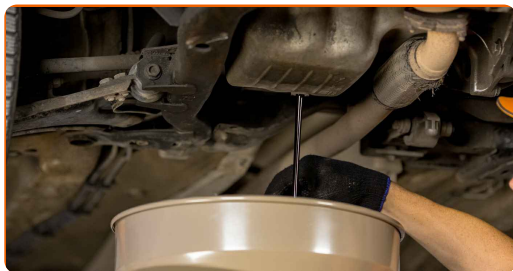

Mainā: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

18

Notīriet eļļas notekatveri.

19

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 10 Nm.

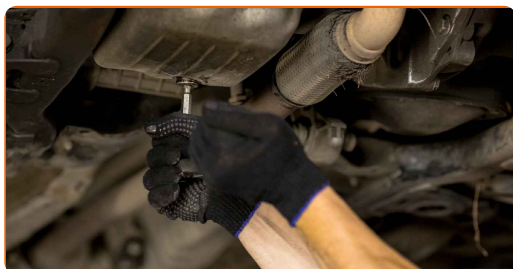

20

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.


21

Nolaidiet automašīnu.



22

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

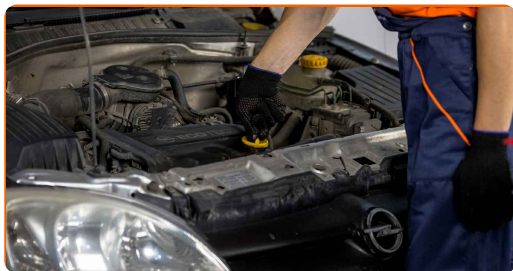


23

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.


24

Uzstādiet piltuvi.

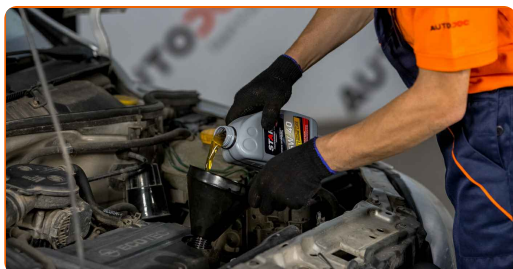

25

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.5 litri.

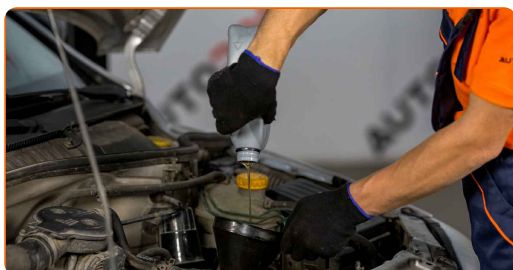


Maiņa: eļļas un filtru – Opel Corsa C. AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

26

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

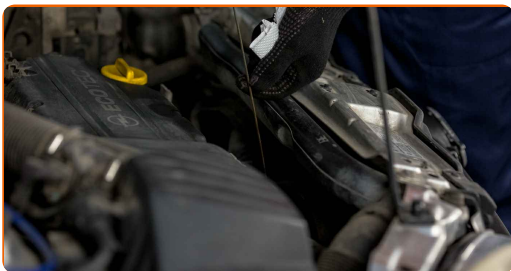


Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

27

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

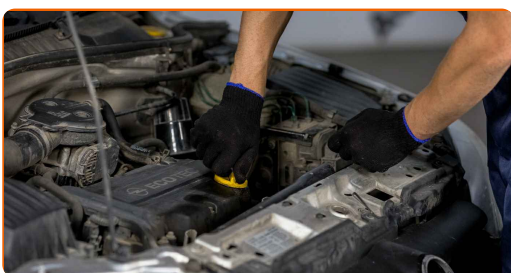

28


Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

29

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

30

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtasti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

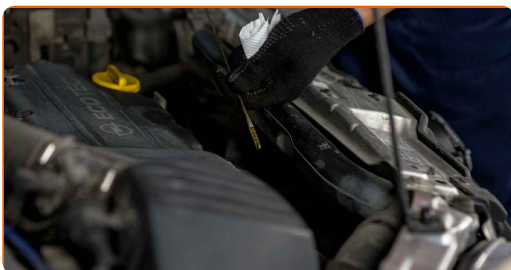

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekkatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

31

Noņemiet aizsargvāku.

32

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Mainīta: eļļas un filtru – Opel Corsa C. Ieteikums:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA C

OPEL EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

OPEL CORSA C EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".