



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu loku **CITROËN**
Berlingo / Berlingo First
(MF, GJK, GFK) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) electrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4, (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

MAIŅA: BREMŽU LOKU – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:

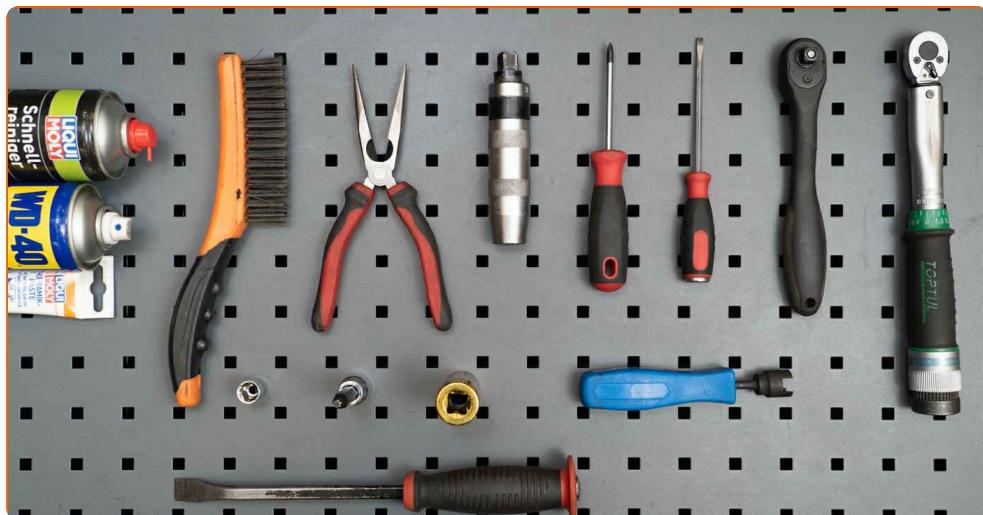

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēqa
- Bremžu atsperes noņēmējs
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Trieciņa skrūvgriezis
- Knaibles ar gariem galiem
- Skrūvspīles
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: bremžu loku – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet bremžu lokus kā komplektu uz vienas ass. Tas nodrošinās efektīvu bremzēšanu.
- Nomainīšas procedūra vienas ass bremžu lokiem ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



3

Paceliet automašīnu.

Maiņa: bremžu loku – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenu virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.



8

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



9

Atskrūvējiet viduskonsoles stiprinājumus un noņemiet to. Izmantojiet krustīnu skrūvgriezi.



10

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojet montāžas sviru.



12

Notīriet bremžu loku stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu loku – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

13

Noņemiet bremžu loku apakšējo atgriezējatsperi. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

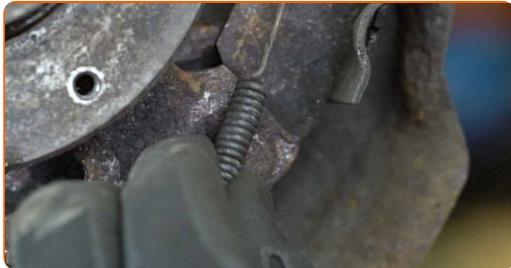

14

Noņemiet sānu aizturatsperi. Izmantojet knaibles ar gariem galiem.




15

Noņemiet spraišplāksni.



16

Atlaidiet vaļīgāk bremžu loku regulētāju. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

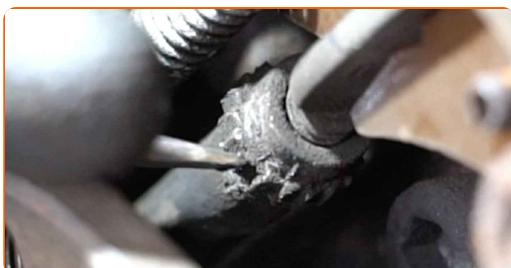

17

Noņemiet bremžu loku augšējo atvilcējatsperi. Izmantojet plakano skrūvgriezi.




18

Noņemiet trumuļu bremžu loku stiprinājumus. Izmantojet bremžu atsperes noņēmēju.




19

Noņemiet labo bremžu loku.

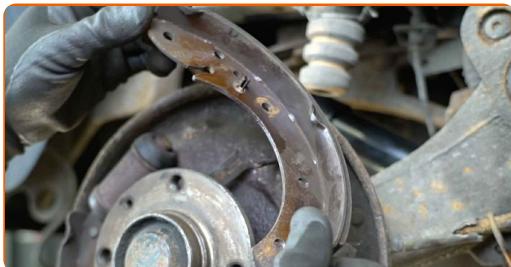


20

Noņemiet bremžu loku regulatoru.

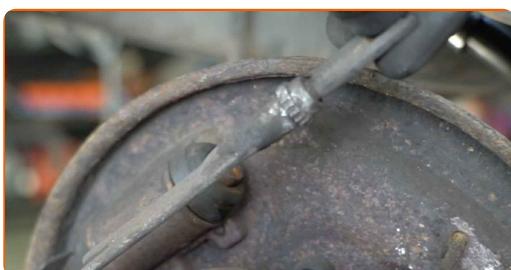

21

Noņemiet kreisā bremžu loka stāvbremzes aizturatsperi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

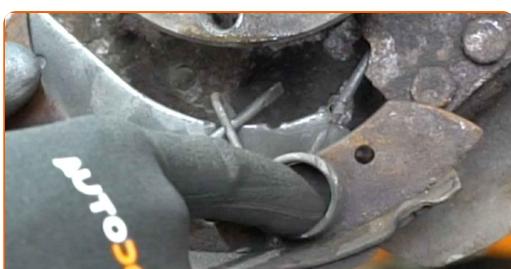

22

Atvienojiet stāvbremzes trosi.



23

Noņemiet kreiso bremžu loku.



24

Notīriet bremžu loku montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu loku – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC ekspertu padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

25

Noņemiet regulatora ieliktni no vecā labās puses loka un uzstādīet to uz jaunā. Izmantojiet skrūvuspīles.



26

Pievienojiet stāvbremzes trosi pie bremžu kluča sviras.



27

Uzstādījet jaunu kreiso bremžu loku.




28

Uzstādīt trumuļu bremžu loku stiprinājumus. Izmantojet bremžu loku aizturatsperes noņēmēju.



29

Uzstādīt bremžu loku regulatoru.

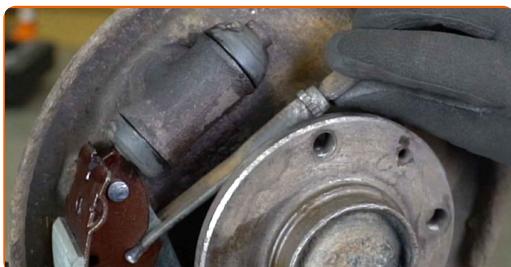

30

Uzstādīt jaunu labo bremžu loku.




31

Uzstādīt augšējo atvilcējatsperi. Izmantojet montāžas sviru.




32

Uzstādīt spraišplāksni.

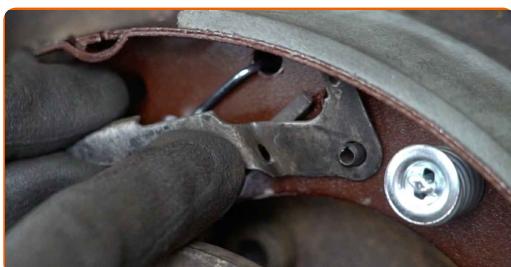

33

Uzstādīt piespiedējatsperi. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

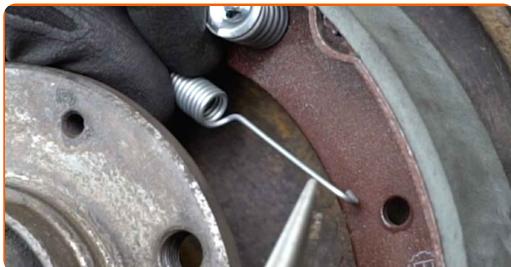


34

Uzstādīt apakšējo atgriezējatsperi. Izmantojiet montāžas sviru.



35

Uzstādīt kreisā bremžu loka stāvbremzes aizturatsperi.

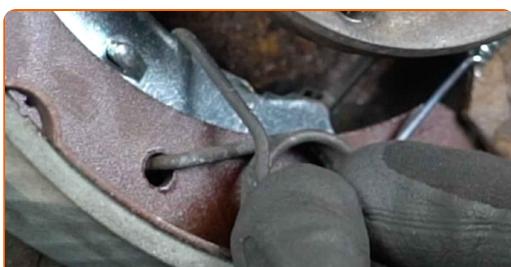

36

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.



37

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet keramikas smēri.



38

No jauna pielāgojiet bremžu loku regulatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



39

Uzstādīt bremžu trumuli.



40

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



41

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



42

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.



43

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

44

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



AUTODOC iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

45

Noregulējiet stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



46

Uzstādīet viduskonsoli un pieskrūvējiet tās stiprinājumus. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



47

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



48

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU LOKU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".