



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
CITROËN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK,
GFK) - nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) electrique, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 16V, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 75, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – CITROËN
BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērvielas
- Torx uzgalis T30
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Muciņas uzgalis nr. 34
- Pneimo muciņa Nr 19
- Dinamometriskā atslēga
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Vītnurbja atslēga
- Trieciena skrūvgriezis
- Gumijas āmurs
- Trīs žokļu novilcējs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6**

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**7**

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi. Izmantojiet āmuru.



8

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.

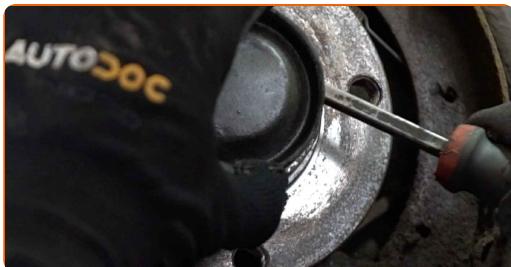

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC padomi:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atsītiet (punktējiet) riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.



11

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 34. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.




12

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami. Izmantojiet trīs ūdens novilcēju.



13

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.

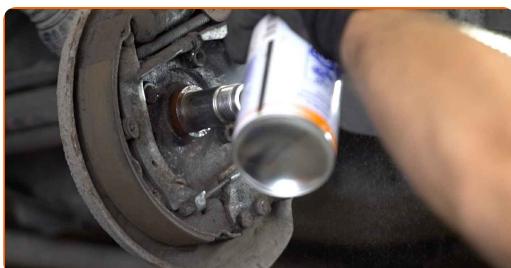

14

Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



15

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 225 Nm.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). AUTODOC ekspertu padomi:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzēs.

16

Atkal iepunktējiet riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.



17

Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu. Izmantojet vara smērvielu.



18

Uzstādīt rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



19

Uzstādīt bremžu trumuli un pievelciet skrūves.



20

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




21

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

22

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

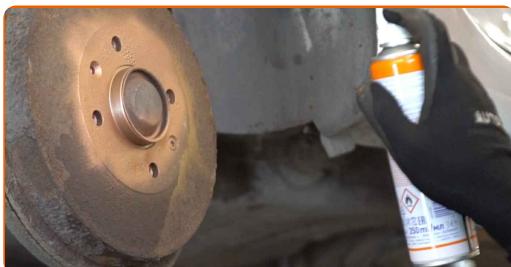

23

Uzlieciet riepu.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

24

Aizskrūvējet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19

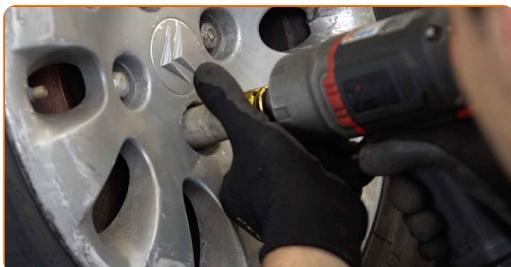

25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".