

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **CITROËN DS3**
Kabriolets - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN DS3 Kabriolets 1.2 VTi 82, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 VTi 120, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 THP 155, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 HDi 90, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 THP 150, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 BlueHDi 120, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 BlueHDi 100, CITROËN DS3 Kabriolets 1.2 THP 110, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 THP 165, CITROËN DS3 Kabriolets 1.6 BlueHDi 115

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

MAIŅA: SALONA FILTRA – CITROËN DS3 KABRIOLETS.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Spārna pārklāis


[Pirkt instrumentus](#)

Maiņa: salona filtra – CITROËN DS3 Kabriolets. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet CITROËN DS3 Kabriolets motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

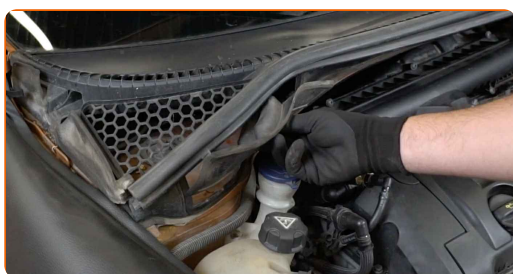

AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

4 Nospiediet salona filtra fiksatorus, lai tos atbrīvotu.




5 Izņemiet visus filtrējošos elementus.




6 Ieslēdziet aizdedzi.

7 Aizveriet sildītāja aizvaru.

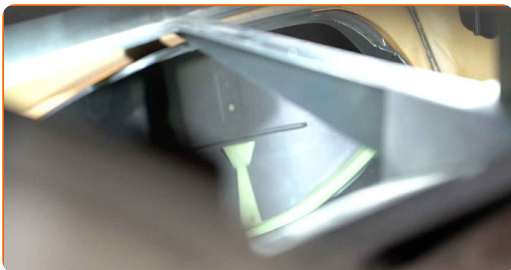

8 Izslēdziet aizdedzi.

9 Notīriet salona filtra korpusu un vāku.

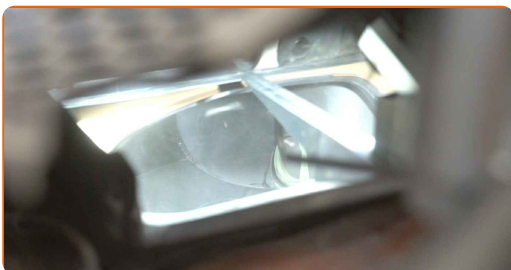

Maiņa: salona filtra – CITROËN DS3 Kabriolets. Ieteikums:

- Uzmanīgi notīriet visus netīrumus no salona filtra korpusa, lai izvairītos no ventilācijas kanāla piesārņošanās.

10

Uzstādiet jaunus filtrējošos elementus.



AUTODOC iesaka:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes CITROËN DS3 Kabriolets automašīnas daļas.

11

Nospiediet salona filtra fiksatorus savās vietās.



- 12** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Maina: salona filtra – CITROËN DS3 Kabriolets. Profesionāļi iesaka:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

- 13** Noņemiet aizsargvāku.

- 14** Aizveriet dzinēja pārsegu.

- 15** Ieslēdziet aizdedzi. Sildītāja aizvars automātiski atgriezīsies standarta stāvoklī.

- 16** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzītos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 17** Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".