

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **CITROËN JUMPY**  
**Platforma/Šasija (BU\_,**  
**BV\_, BW\_, BX\_) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN JUMPY Platforma/Šasija (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) 1.9 TD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – CITROËN JUMPY  
PLATFORMA/ŠASIJA (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzqālis Nr. H4
- Sprūdatslēga
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprīce
- Spārna pārklāis

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – CITROËN JUMPY Platforma/Šasija (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). AUTODOC padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar CITROËN JUMPY Platforma/Šasija (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



**4** Atskrūvējiet degvielas filtra vāciņa stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H4. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

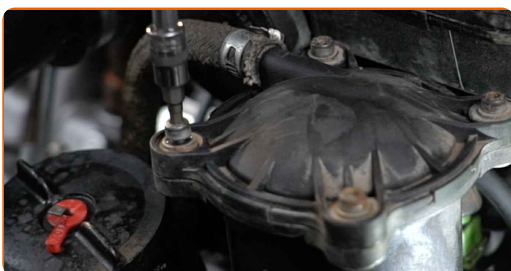

5 Noņemiet degvielas filtra korpasa vāku.



6 Izņemiet degvielas filtru.



Mainā: degvielas filtra – CITROËN JUMPY Platforma/Šasija (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpasa un caurulēm var izplūst degviela.

7 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



8 Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpasa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.



9

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




### AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes CITROËN JUMPY Platforma/Šasija (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_) automašīnas daļas.


10

Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

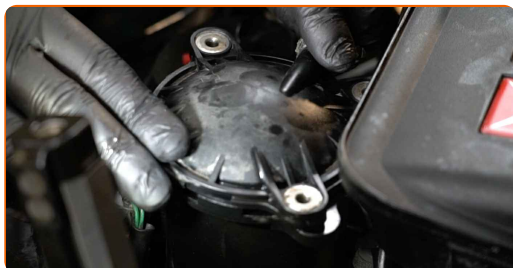

11

Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H4. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.

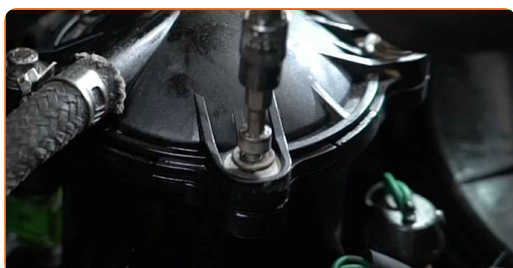

**12** Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



**13** Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu.



**14** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**Mainā: degvielas filtra – CITROËN JUMPY Platforma/Šasija (BU\_, BV\_, BW\_, BX\_). Profesionāļi iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**15** Noslāpējiet dzinēju.

**16** Noņemiet aizsargvāku.

**17** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".