



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **CITROËN JUMPY**
(U6U) - nomainīšanas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 i 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

MAINĀ: EĻĻAS UN FILTRU – CITROËN JUMPY (U6U).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Uzgalis - adapteris 74/76-15F
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Mainīt eļļas un filtru – CITROËN JUMPY (U6U). AUTODOC padomi:


- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – CITROËN JUMPY (U6U). IETEICAMĀ DARĪBU SĒCĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

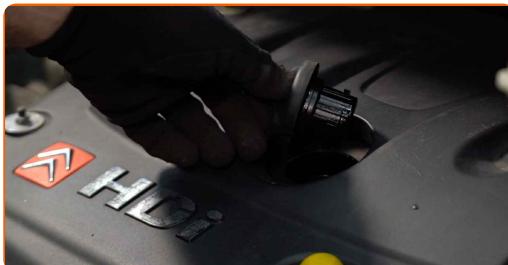

4 Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 74/76-15F uzgali.



5 Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram. Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

Maiņa: eļļas un filtru – CITROËN JUMPY (U6U). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

6

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – CITROËN JUMPY (U6U). AUTODOC iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

7

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.




8

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



9

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

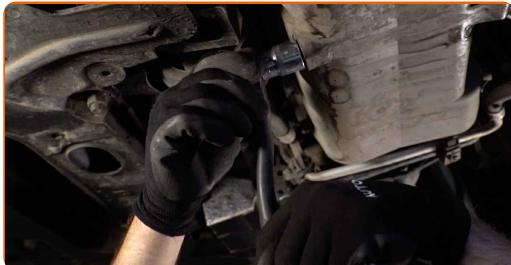

10

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – CITROËN JUMPY (U6U). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

11

Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

12

Notīriet eļļas notekatveri.



- 13** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 34 Nm.



- 14** Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.



- 15** Nolaidiet automašīnu.

- 16** Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



- 17** Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojet 74/76-15F uzgali. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



18

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādīt piltuvi.



19

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Maiņa: eļļas un filtru – CITROËN JUMPY (U6U). Ieteikums:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

20

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

21

Uzstādīet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

22

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



23

Padarbījet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzīšanas noslāpējiet dzinēju.



24

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

25

Noņemiet aizsargvāku.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – CITROËN JUMPY (U6U). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".