



Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **Opel Corsa S93** -  
nomainas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Calibra A (C89) 2.0 i (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 TDS (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Cabrio (T92) 1.6 i, (+ 77)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: SALONA FILTRA – OPEL CORSA S93.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 24
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Universālais novilcējs
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: salona filtra – Opel Corsa S93. AUTODOC padomi:**


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Opel Corsa S93 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

**1** Noņemiet vējstikla tīrītāja sviras uzgriežņu vāciņus.



**2** Notīriet stiklu tīrītāju slotiņu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

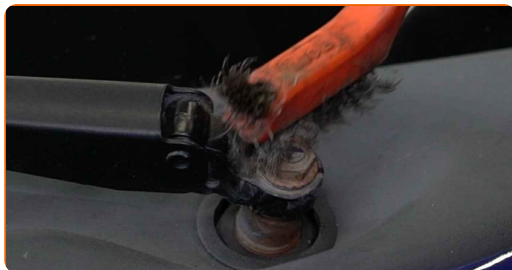


**3** Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**4** Noņemiet tīrītāju sviras. Lietojiet universālo novilcēju.




**5** Atveriet motora pārsegu.

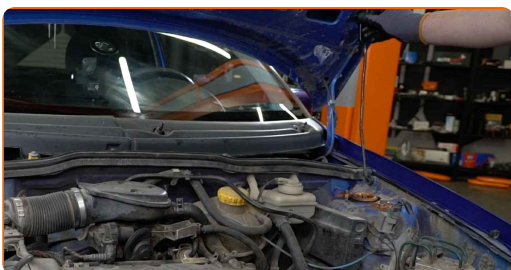


**6** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

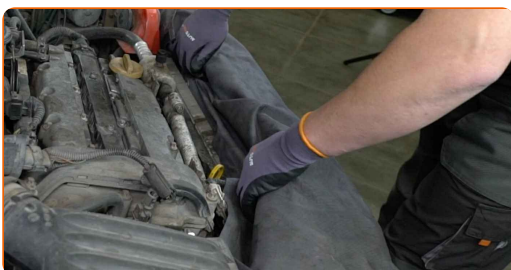


- 7** Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

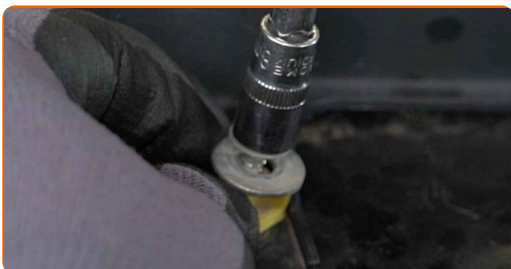


- 8** Noņemiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē.

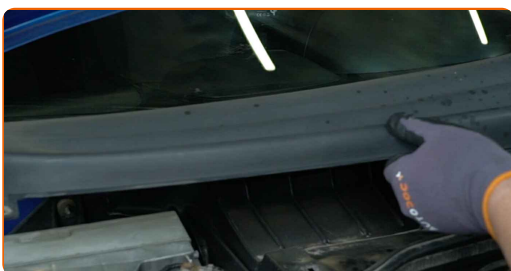

- 9** Noņemiet stikla tīrītāju režģi, kas atrodas labajā pusē.

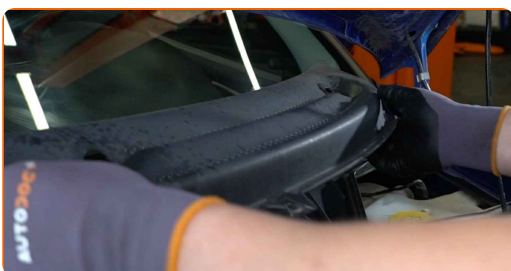


- 10** Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

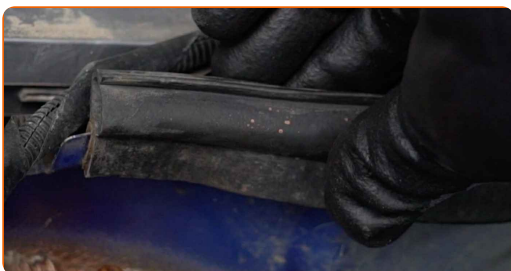


11

Notīriet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

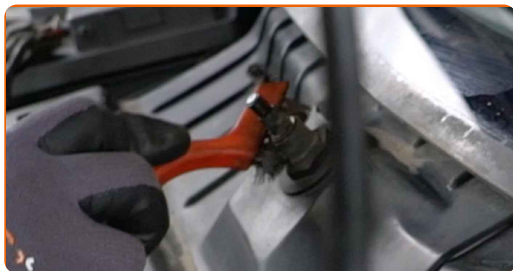


12

Atskrūvējiet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24.

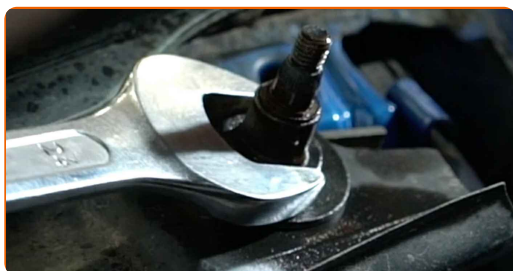

13

Noņemiet plastmasas paneli.

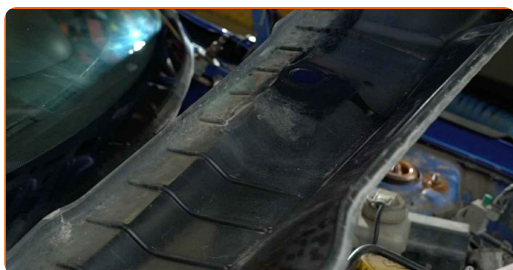

14

Nospiediet salona filtra fiksatorus, lai tos atbrīvotu.



15


Noņemiet salona filtru.






**16** Ieslēdziet gaisa recirkulācijas režīmu.

**17** Notīriet salona filtra montāžas vietu.

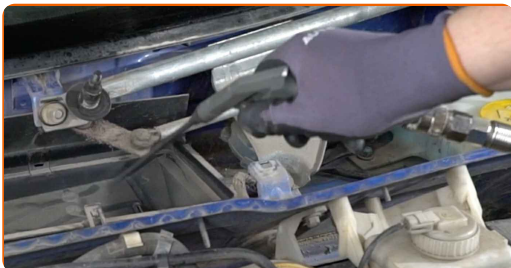

**18** Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.

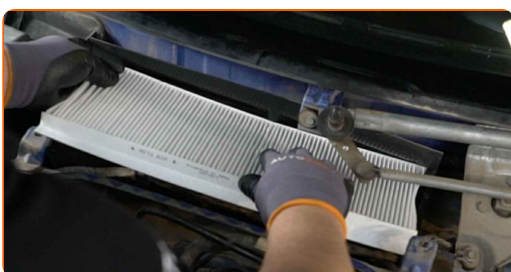

### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: salona filtra – Opel Corsa S93. Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Opel Corsa S93 filtrus.

**19** Nospiediet salona filtra fiksatorus savās vietās.






**20** Uzstādiet plastmasas paneli.

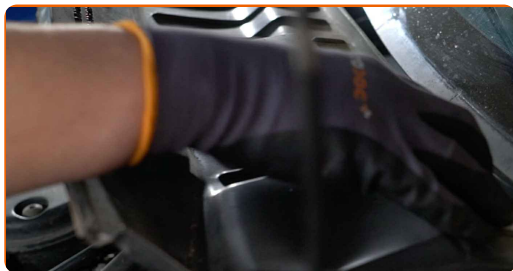

**21** Pieskrūvējiet plastmasas paneļa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24.



**22** Uzstādiet stiklu tīrītāja pārsega režģi, kas atrodas labajā pusē.

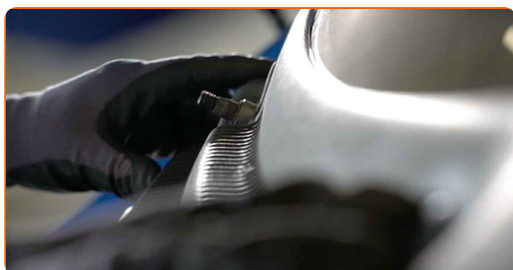


**23** Uzstādiet loga tīrītāja pārsega režģi kreisajā pusē.




**24** Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




**25** Uzstādiet vēstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

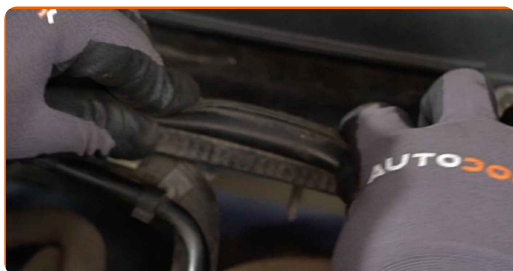


**26** Noņemiet aizsargvāku.

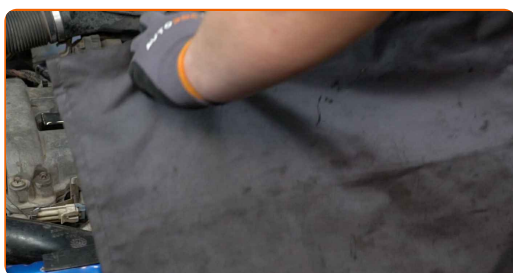


**27** Aizveriet dzinēja pārsegu.

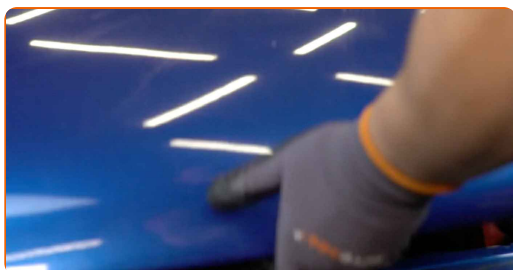

**28** Apstrādājiet stikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

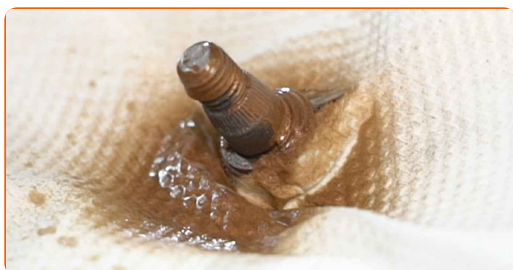


**29** Uzstādiet stiklu tīrītāju sviras.

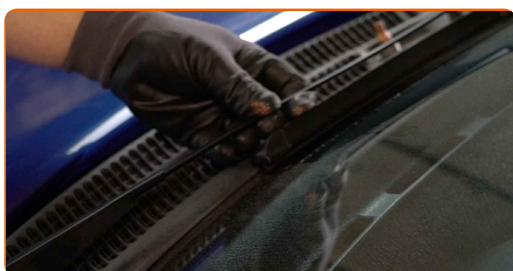

- 30** Pievelciet stikla tīrītāja sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.



- 31** Uzstādiet stikla tīrītāju stiprinājumu uzgriežņus.

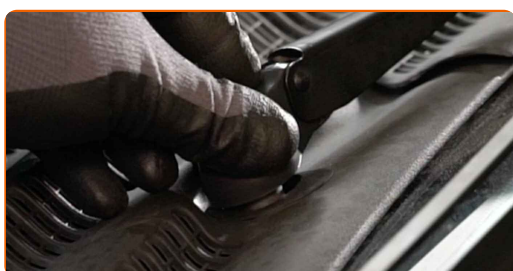

- 32** Ieslēdziet aizdedzi.

- 33** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



- 34** Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA S93**

**OPEL SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**OPEL CORSA S93 SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".