



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **BMW E46** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

---

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E46. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēqa
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem

**PIRK INSTRUMENTUS**

Maiņa: degvielas filtra – BMW E46. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E46. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



2 Sagatavojet tvertni šķidrumam.

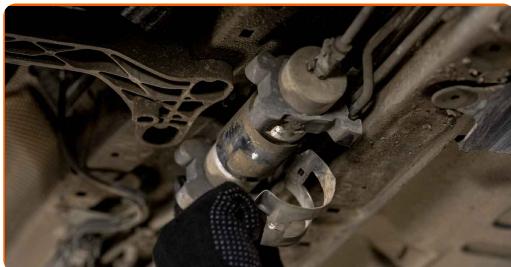


3 Atlaidiet valīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**4**

Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronsēinu.

**5**

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

**6**

Atvienojiet caurules no degvielas filtra.



Maiņa: degvielas filtra – BMW E46. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

**7**

Izņemiet degvielas filtru.

**8**

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



9

Uzstādīet jaunu degvielas filtru.



#### Maiņa: degvielas filtra – BMW E46. Ieteikums:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

10

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.



11

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

12

Uzstādīet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



13

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



15

Nolaidiet automašīnu.



Maiņa: degvielas filtra – BMW E46. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

16

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



17

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – BMW E46. AUTODOC padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E46****BMW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****BMW E46 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".