

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: dzesēšanas
radiatori **Mercedes W124**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 300 TD (124.191)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DZESĒŠANAS RADIATORI – MERCEDES W124.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vītņu līme
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W124. AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Pārbaudiet dzesēšanas šķidrums stāvokli un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Mercedes W124 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

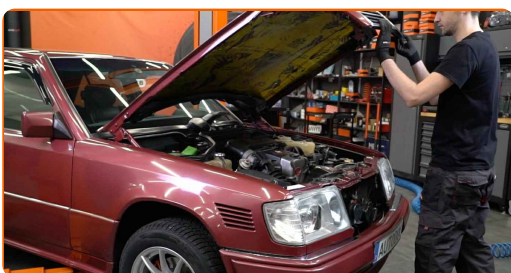


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

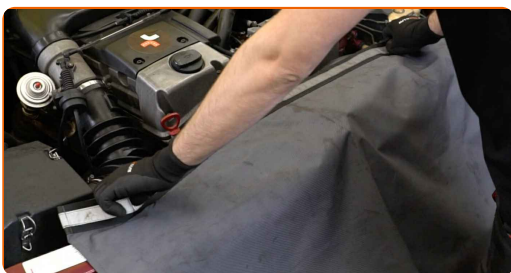

3

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidrums tvertnes vāciņu.

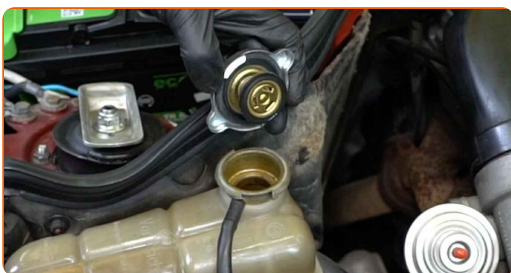


4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




5

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

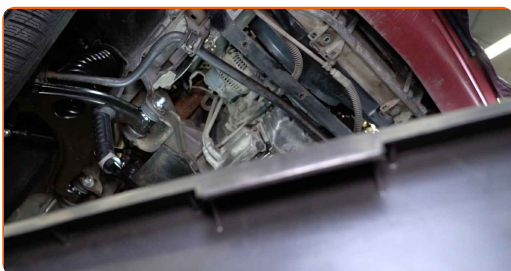


6

Atveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

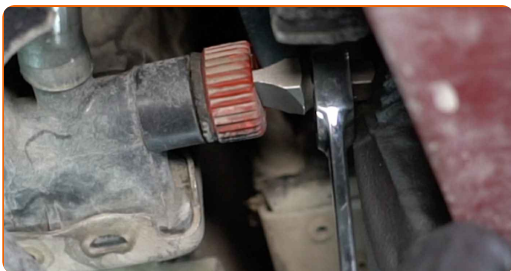

7


Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.

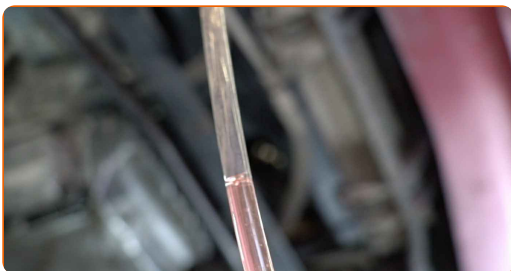


Maiņa: dzesēšanas radiatorī – Mercedes W124. Ieteikums:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrumam ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

- 8** Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas aizbāzni uz dzinēja cilindru bloka. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

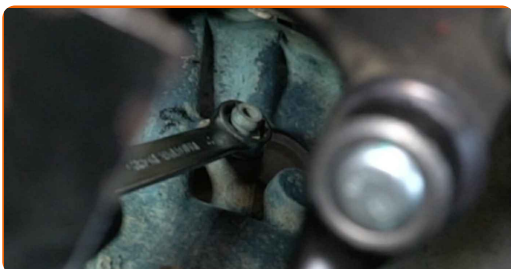

- 9** Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.

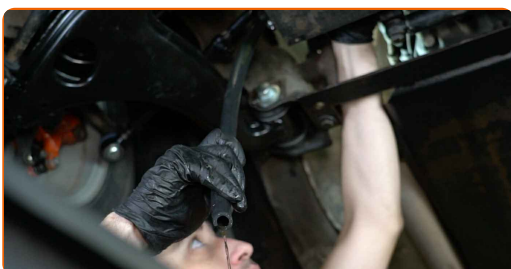

AUTODOC iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrumam ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

- 10** Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas aizbāzni uz dzinēja cilindru bloka. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.




11

Aizveriet dzesēšanas šķidrums iztukšošanas krānu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

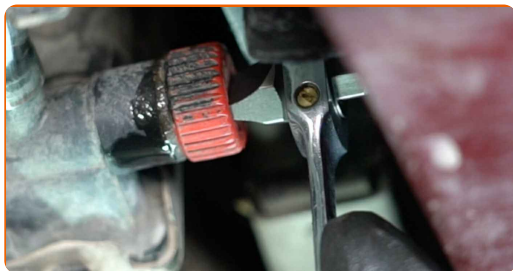


12

Nolaidiet automašīnu.

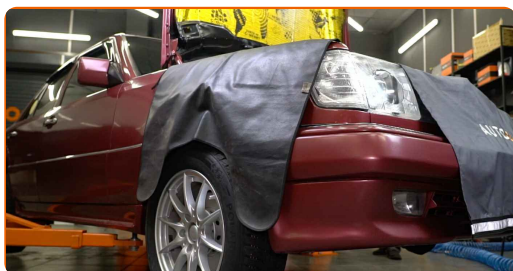

13

Atskrūvējiet ventilatora stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

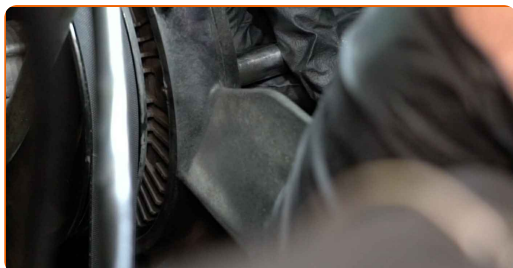

14

Izņemiet stiprinājuma skrūves.


15

Noņemiet dzesēšanas ventilatoru.



16

Noņemiet ventilatora apvalka skavas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

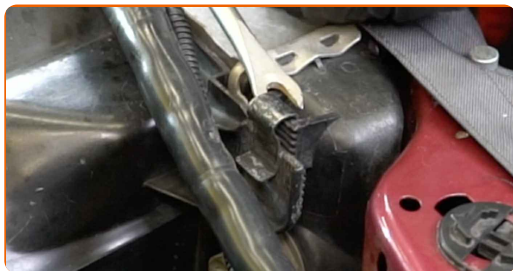


17

Atlaidiet vaļīgāk augšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.

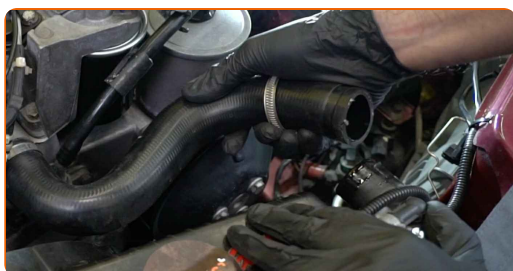

Maiņa: dzesēšanas radiatori – Mercedes W124. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Uzmanību! No radiatora atverēm var noplūst dzesēšanas šķidrums.

19


Noņemiet ventilatora apvalku.




- 20** Atlaidiet vaļīgāk izplešanās tvertnes šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

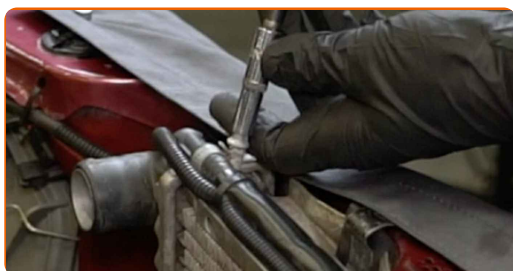


- 21** Atvienojiet izplešanās tvertnes šļūteni no radiatora.

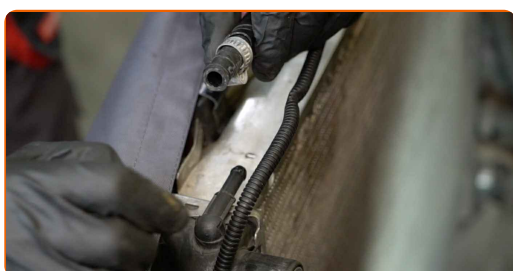


- 22** Notīriet automātiskās pārnesumkārbas apakšējās dzesēšanas maģistrāles stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

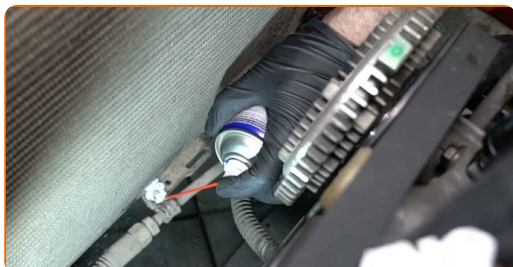

- 23** Atskrūvējiet automātiskās pārnesumkārbas apakšējās dzesēšanas maģistrāles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

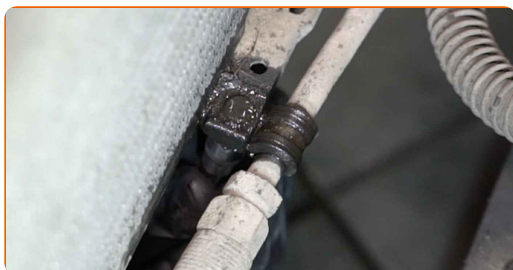

- 24** Atlaidiet vaļīgāk apakšējo dzesēšanas šķidruma šļūteņu skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

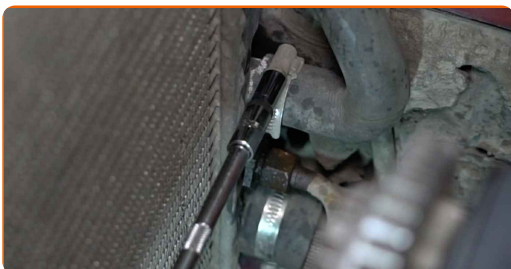

- 25** Atvienojiet apakšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W124. AUTODOC padomi:

- Uzmanību! No radiatora atverēm var noplūst dzesēšanas šķidrums.

- 26** Notīriet stiprinājumus, kas savieno automātiskās pārnesumkārbas dzesēšanas maģistrāles ar radiatoru. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

- 27** Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno automātiskās pārnesumkārbas dzesēšanas maģistrāles ar radiatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Transmisijas šķidrums var noplūst no maģistrālēm un radiatora korpusa.


28

Atvienojiet automātiskās pārnesumkārbas dzesēšanas maģistrāles no radiatora.




29

Noņemiet augšējos dzinēja radiatora fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

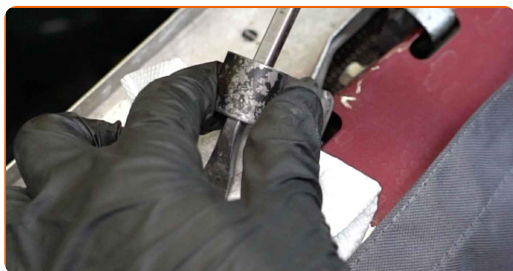


30

Noņemiet radiatoru.

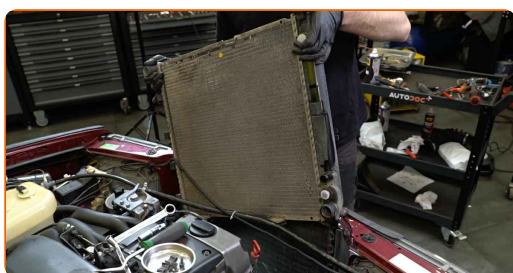

31


Uzstādiet jauno radiatoru.

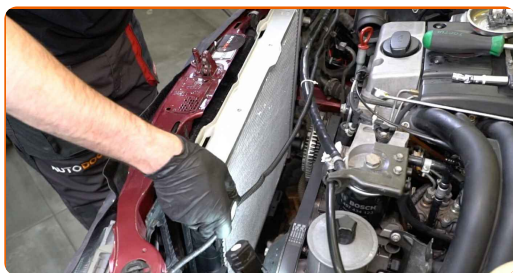

32 Uzstādiet augšējās dzinēja radiatora fiksatorus.



33 Pievienojiet automātiskās pārnesumkārbas dzesēšanas maģistrāles radiatoram.

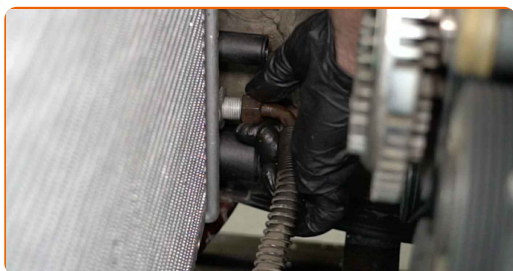

34 Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno automātiskās pārnesumkārbas dzesēšanas maģistrāles ar radiatoru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.




35 Pievienojiet apakšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes.



- 36** Pievelciet apakšējo dzesēšanas šķidrums šļūteņu skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 37** Pieskrūvējiet apakšējās automātiskās pārnesumkārbas dzesēšanas maģistrāles stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

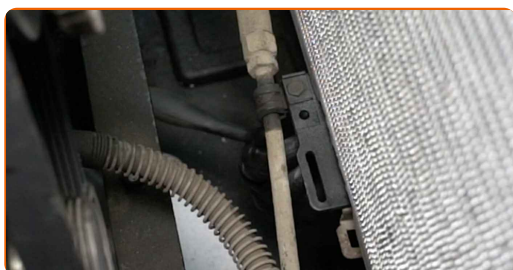

Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W124. Profesionāļi iesaka:


- Nepieļaujiet dzesēšanas šķidrums vai transmisijas šķidrums nokļūšanu uz daudzceļu siksnu vai tās skrimeļiem un nekavējoties notīriet visu, kas uz tiem nokļuvis.

- 38** Uzlieciet atpakaļ ventilatora apvalku.

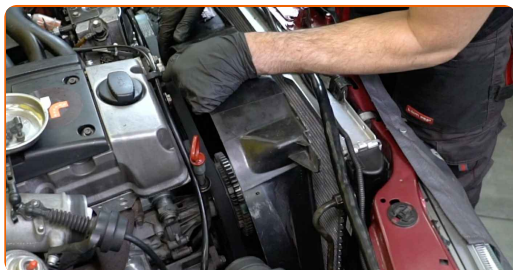

39

Uzstādiet dzesēšanas ventilatoru.

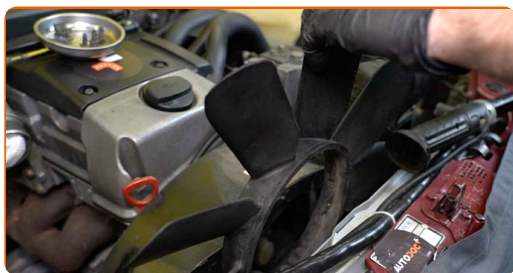


AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka ventilators ir pareizi uzstādīts.


40

Uzstādiet stiprinājuma skavas. Izmantojiet vītņu līmi.

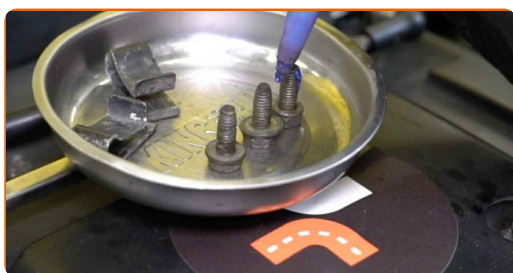


41

Pievelciet ventilatora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

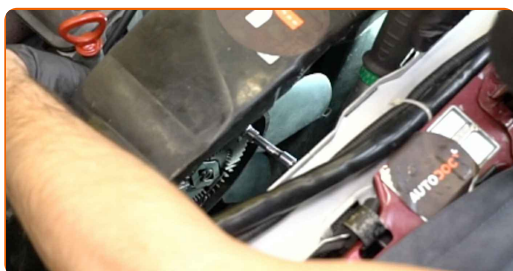

42

Uzstādiet ventilatora apvalka skavas.

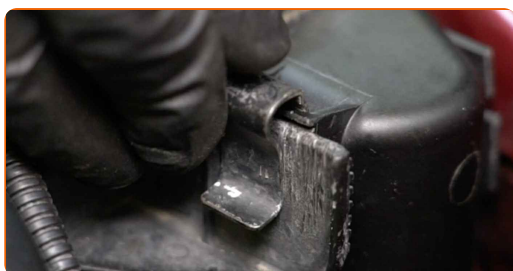


43 Pievienojiet izplešanās tvertnes šļūteni radiatoram.




44 Pievelciet izplešanās tvertnes šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




45 Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.

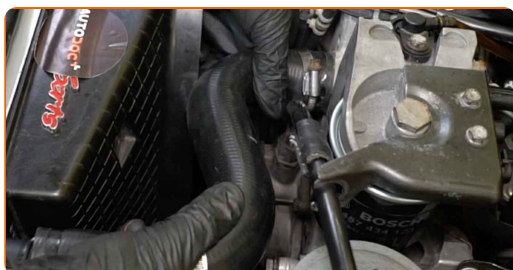

46 Pievelciet augšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

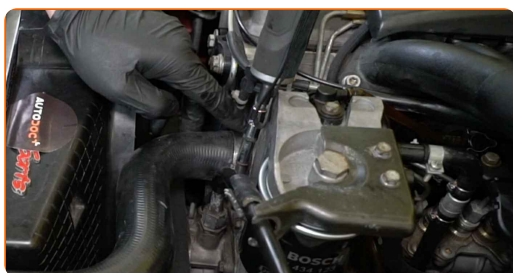

47 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

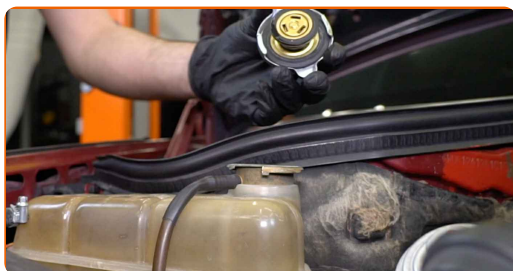

48 Uzstādiet piltuvi.




49 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W124. Ieteikums:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

50 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

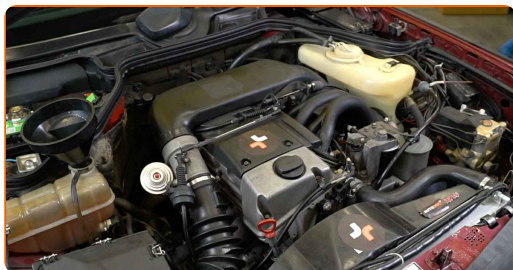

AUTODOC iesaka:

- Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

51

Noslāpējiet dzinēju.

52

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.


53

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.




54

Pārbaudiet automātiskās pārnesumkārbas šķidruma līmeni un papildiniet to.

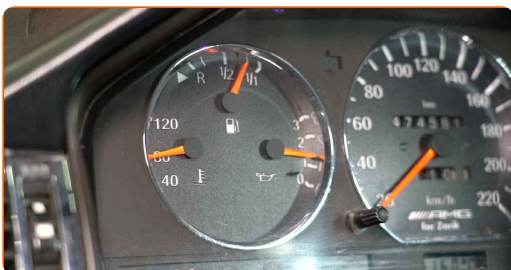

55

Noņemiet aizsargvāku.

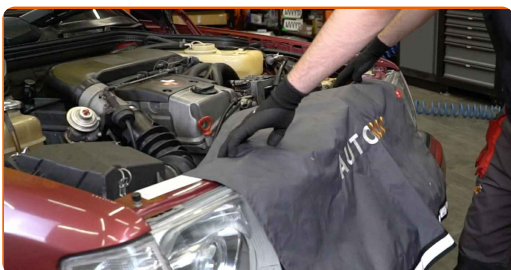

56

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

DZESĒŠANAS RADIATORI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W124

MERCEDES DZESĒŠANAS RADIATORI: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**MERCEDES W124 DZESĒŠANAS RADIATORI: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".