



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Mercedes W210**
dīzelis - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ V Klase (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V Klase (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 172)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – MERCEDES W210.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Uzgalis - adapteris 76-14F
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: eļļas un filtru – Mercedes W210. Ieteikums:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – MERCEDES W210. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet motora pārsegu.

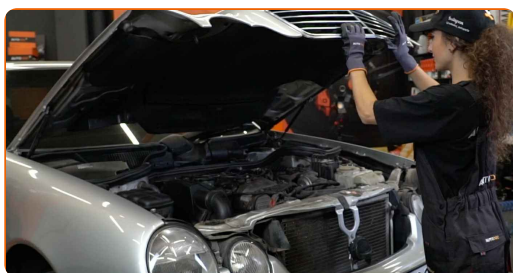


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

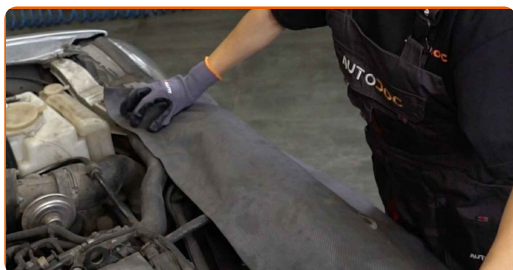


3


Pavelciet augšup eļļas mērstieni.

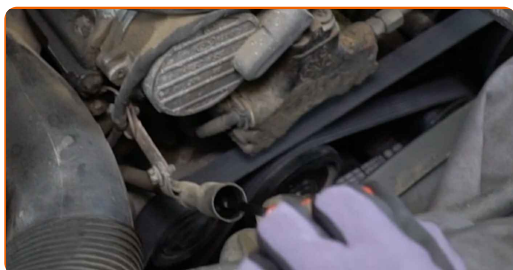

4 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

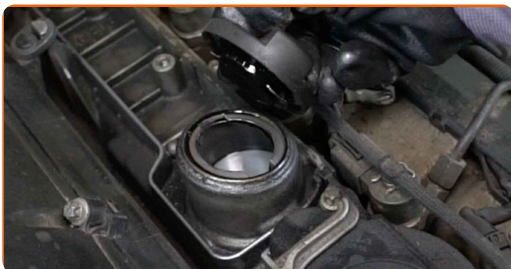


5 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

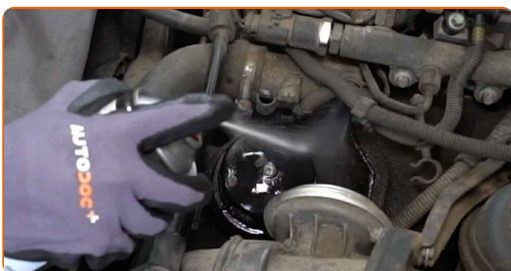

6 Atskrūvējiet filtra korpusa vāciņu kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



7 Izņemiet eļļas filtru no tā korpusa.

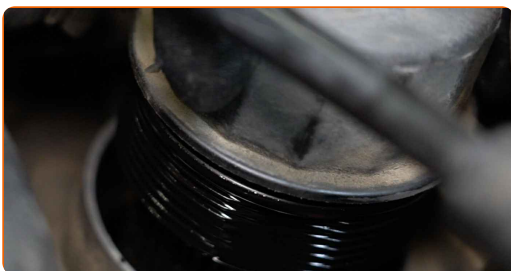


8 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.




9

Pārklājiet eļļas filtra korpusu ar tīru drānu, lai netīrumi un svešķermeņi neiekļūtu sistēmā.

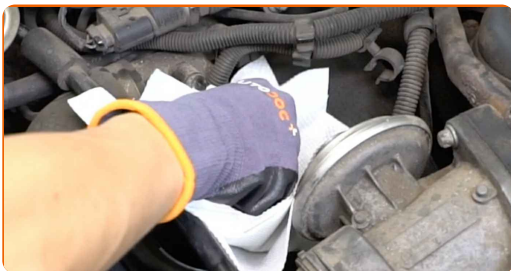

10

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

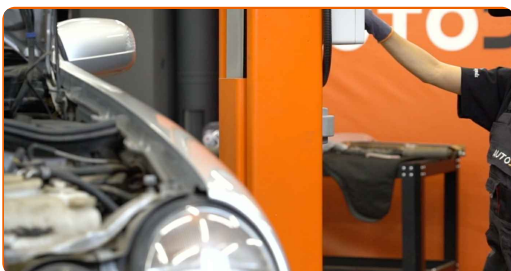

Mainīa: eļļas un filtru – Mercedes W210. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpumā, iztukšošanas aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.

11

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




12 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 7 l zem šķidrums notekkatveres.



13 Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14 Noteciniet atstrādāto eļļu.

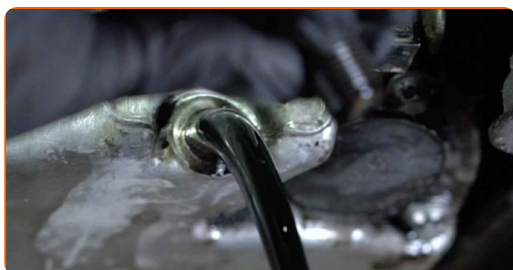

Maiņa: eļļas un filtru – Mercedes W210. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekkatveres.

15 Noņemiet vecos blīvģredzenus no eļļas filtra vāciņa.




16 Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



17 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



18 Uzstādiet jaunus blīvģredzenus un jauno eļļas filtru to sēžas vietās uz filtra vāka.

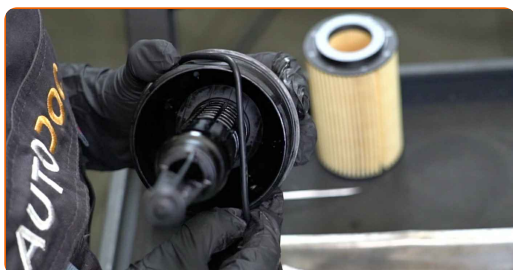


19

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



20

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

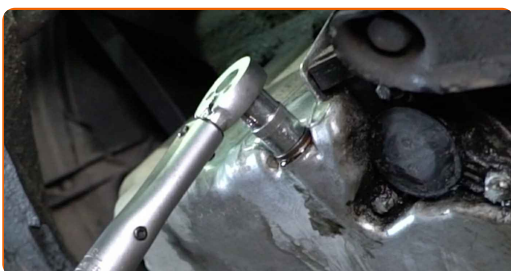


21

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



22


Nolaidiet automašīnu.

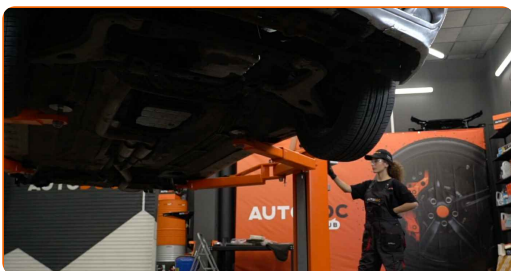


23 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.




24 Noņemiet drānu no eļļas filtra korpusa.

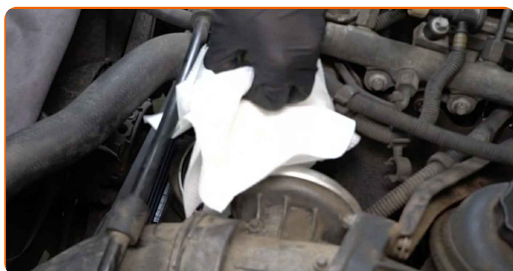


25 Uzstādiet eļļas filtra korpusa vāku un pieskrūvējiet to.

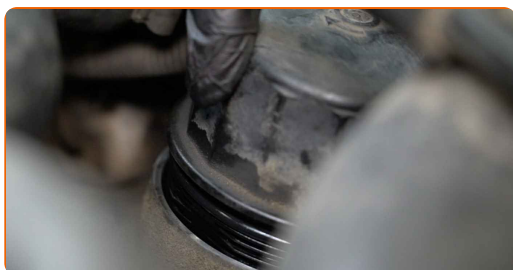

26 Pievelciet eļļas filtra vāciņu. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

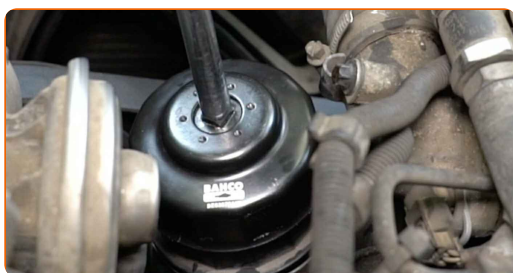


27 Noņemiet eļļas uzpildes vāciņu.

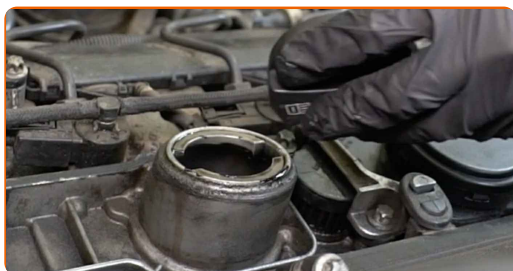

28 Uzstādiet piltuvi.




29 Ielejiet dzinējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 7 litri.

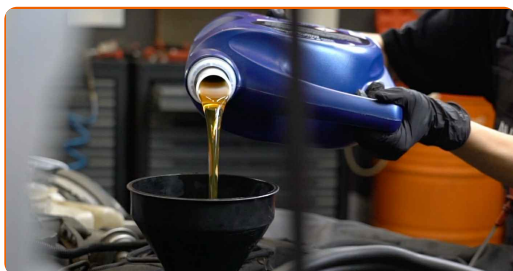

AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai eļļu, ko ieteicis ražotājs.


30 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mēртаusti.

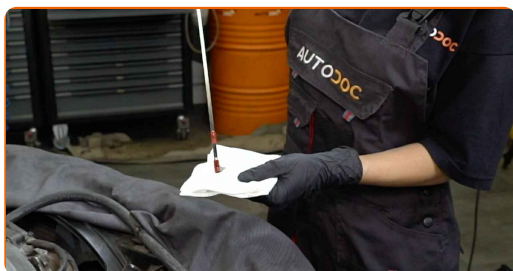

Maiņa: eļļas un filtru – Mercedes W210. Profesionāļi iesaka:

- Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.
- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.


31 Uzstādiet eļļas uzpildes vāciņu.

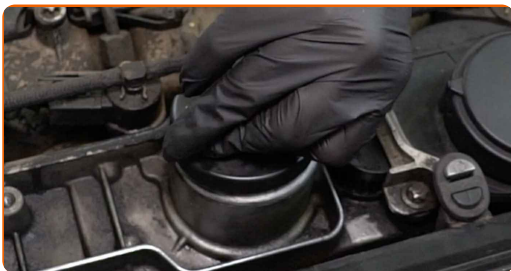

32 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



33 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

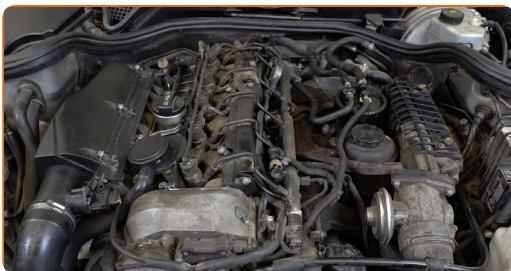


34 Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslēpējiet dzinēju.

Maiņa: eļļas un filtru – Mercedes W210. AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.

35

Izmantojot mērstieni, 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas pārbaudiet eļļas līmeni un pievienojiet eļļu, ja nepieciešams.

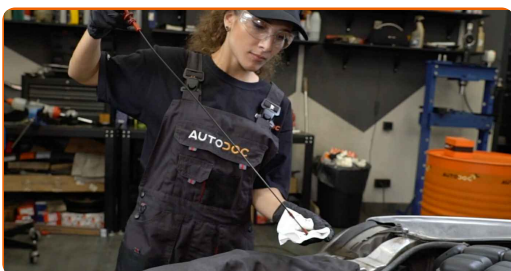

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

36


Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.

37

Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.


38

Noņemiet aizsargvāku.

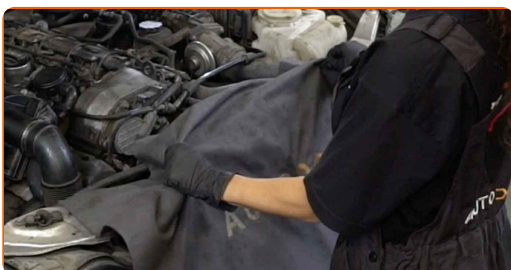

39

Aizveriet dzinēja pārsegu.

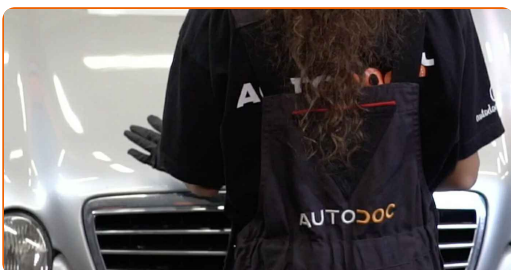

Maina: eļļas un filtru – Mercedes W210. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W210

MERCEDES EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES W210 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".