

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **FIAT DOBLO**  
**Furgons/Universālis**  
**(263)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO

Furgons/Universālis (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263) 2.0 D Multijet

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FIAT DOBLO  
FURGONS/UNIVERSĀLIS (263). INSTRUMENTI, KURI  
VARĒTU NODERĒT:**

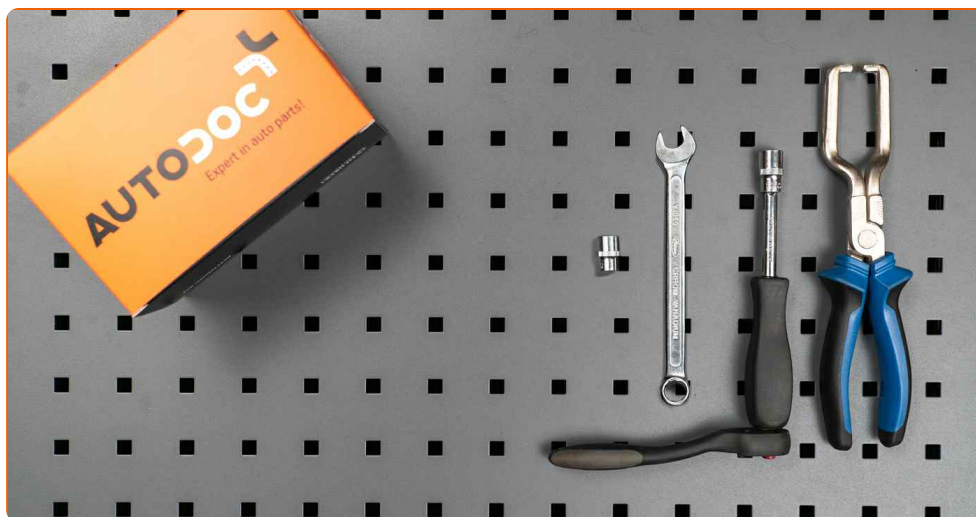

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 12
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Mucinas uzgalis nr. 12
- Sprūdatslēga
- Degvielas šļūteņu kņables
- Atgaisošanas aprīkojums
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: degvielas filtra – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). Profesionāļi iesaka:**


- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FIAT DOBLO FURGONS/UNIVERSĀLIS (263). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

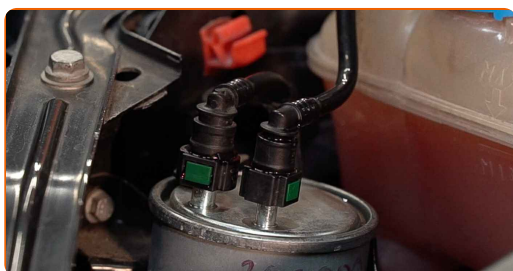

**4** Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju.




Mainā: degvielas filtra – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


**5** Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**6** Izņemiet degvielas filtru.

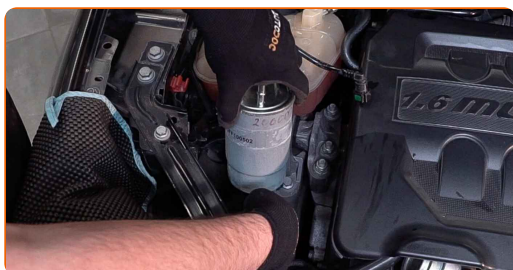

**7** Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

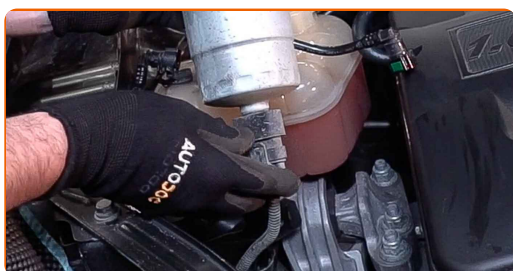


**8** Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.



**9** Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**10** Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

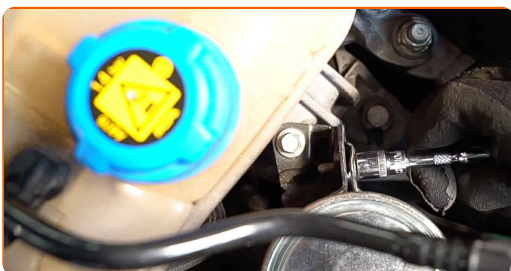

**Mainā: degvielas filtra – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). Profesionāļi iesaka:**

- Pārliedcinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263) filtrus.

**11** Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

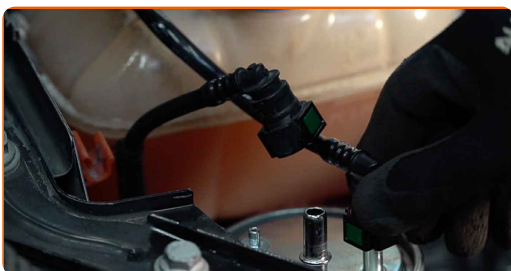



**12** Pievienojiet atgaisošanas komplektu degvielas filtra izplūdes skrūvei.




**13** Atskrūvējiet degvielas filtra izplūdes skrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 12.



**14** Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.



**15** Noņemiet atgaisošanas komplektu.

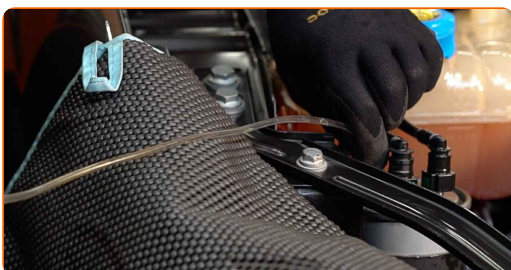

**16** Ieskrūvējiet degvielas filtra izplūdes skrūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



17 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18 Noslāpējiet dzinēju.

19 Noņemiet aizsargvāku.

20 Aizveriet dzinēja pārsegu.

**Maina: degvielas filtra – FIAT DOBLO Furgons/Universālis (263). Ieteikums:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".