



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **Fiat Punto 188**  
**dīzelis** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Platforma / Šasija (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Platforma/Šasija (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Bus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Platforma / Šasija (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FIAT PUNTO 188.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Plakanais skrūvgriezis
- Spārna pārkļājs
- Trauks šķidrumiem

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: degvielas filtra – Fiat Punto 188. AUTODOC padomi:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Fiat Punto 188 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atvienojiet degvielas devēja vadojumu no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

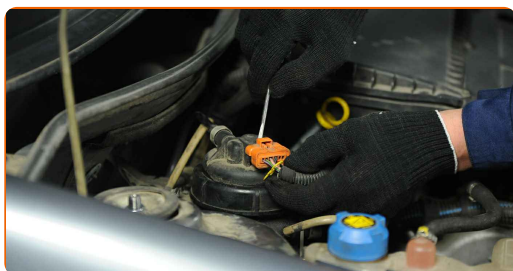


4

Atskrūvējiet degvielas filtra vāciņu.

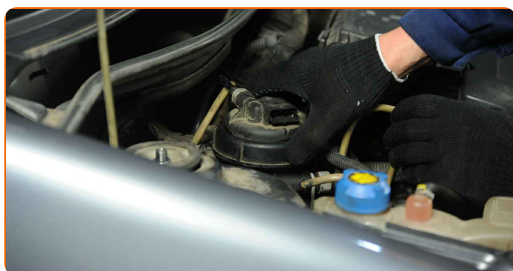

5 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

6 Izņemiet degvielas filtru.

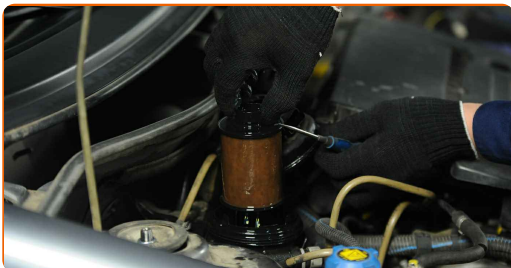


7 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.


### Maiņa: degvielas filtra – Fiat Punto 188. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8 Noņemiet veco blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

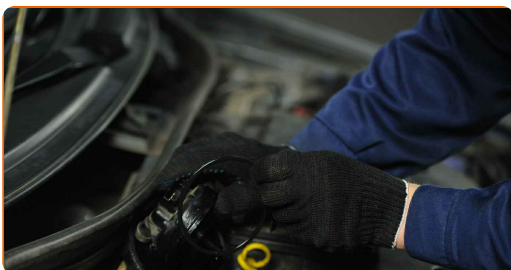


9 Uzstādiet jaunu blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

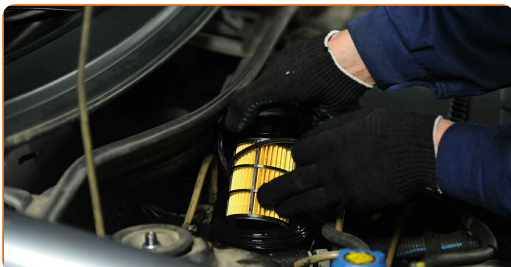

10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

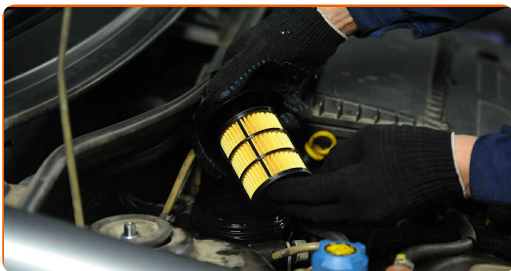


**Maiņa: degvielas filtra – Fiat Punto 188. AUTODOC iesaka:**

- Pārliedzieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


11

Uzstādiet un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu.

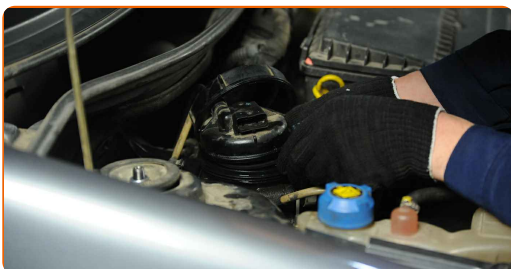

12

Pievienojiet degvielas devēja vadojumu pie degvielas filtra.

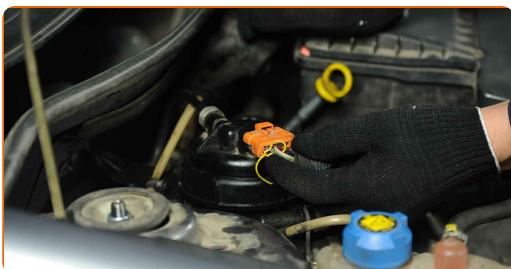


Mainā: degvielas filtra – Fiat Punto 188. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

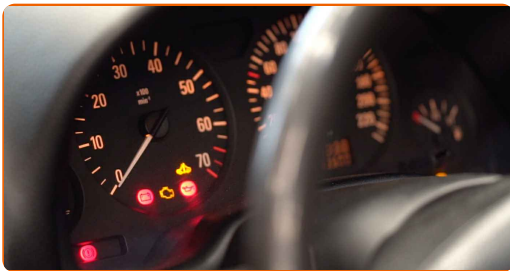

14

Noslāpējiet dzinēju.

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: degvielas filtra – Fiat Punto 188. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PUNTO 188**

**FIAT DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FIAT PUNTO 188 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".