

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: riteņa
bremžu cilindrs **Fiat**
Punto 188 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – Fiat Punto 188. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet aizmugurējo trumuļu bremžu riteņu bremžu cilindrus pa pāriem.
- Nomainas procedūra aizmugurējo trumuļu bremžu labā un kreisā riteņa bremžu cilindriem ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: RITEŅA BREMŽU CILINDRS – FIAT PUNTO 188. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

3 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

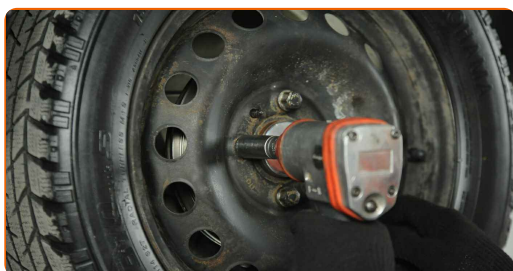


Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – Fiat Punto 188. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5 Noņemiet riteni.



6.1 Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu.

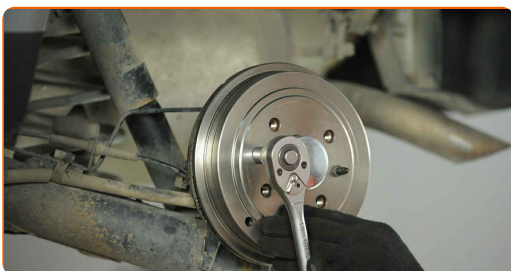


6.2 Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12.



6.3 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


7 Noņemiet bremžu trumuli.

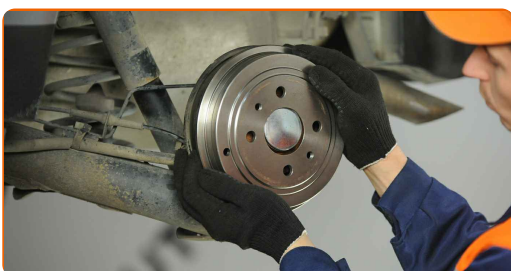

Maina: riteņa bremžu cilindrs – Fiat Punto 188. AUTODOC iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.


8 Atvienojiet hidraulisko līniju no riteņa cilindra aizmugurējās daļas. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 11.

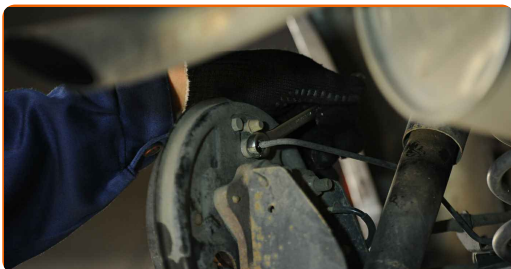


Maina: riteņa bremžu cilindrs – Fiat Punto 188. Profesionāļi iesaka:

- Nekavējoties noslēdziet bremžu līnijas atvērto galu, lai novērstu šķidruma noplūdi un netīrumu iekļūšanu hidrauliskajā sistēmā.


9 Atskrūvējiet bremžu cilindra stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

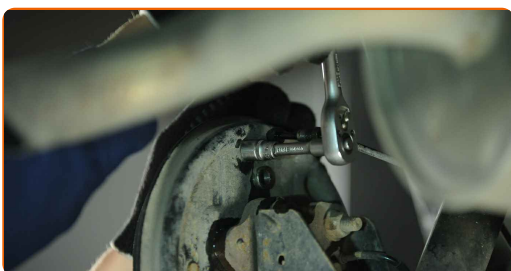

10.1 Noņemiet bremžu cilindru no bremžu vairoga.

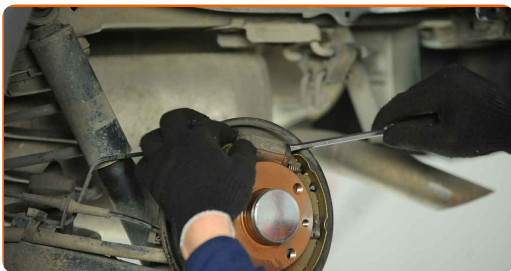


10.2 Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

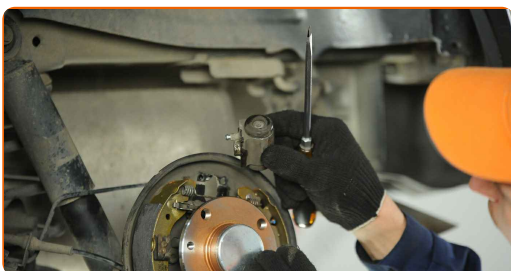


11 Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

12 Notīriet bremžu šļūtenes stiprinājuma vietu un bremžu trumuļa stiprinājuma skrūves Fiat Punto 188 automašīnai.


13.1 Uzstādiet jaunu bremžu cilindru.

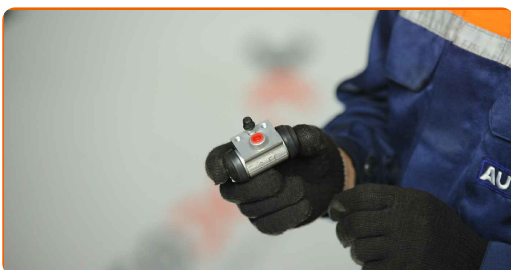

13.2 Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

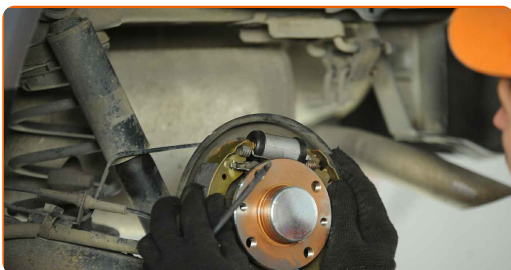


14 Ieskrūvējiet bremžu cilindra stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

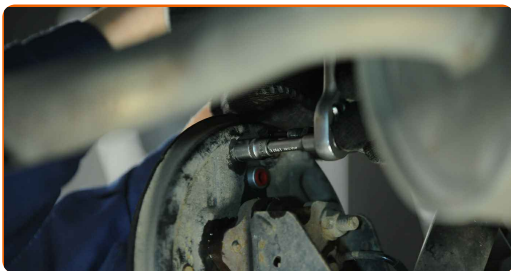

15 Pievienojiet hidraulisko līniju riteņa cilindra aizmugurējai daļai. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 11.



16 Atgaisojiet bremžu cilindra sistēmu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 8.

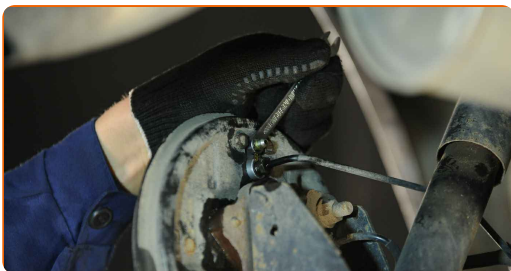

Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – Fiat Punto 188. Ieteikums:

- Noteikti uzstādiet izplūdes vārsta aizsargvāciņu.

17 Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

18 Uzstādiet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.



19 Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.



20 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

21 Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Fiat Punto 188 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

22

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

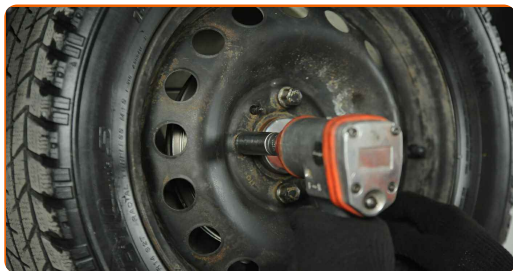

23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 98 Nm.

24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: riteņa bremžu cilindrs – Fiat Punto 188. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pēc Fiat Punto 188 cilindra nomaiņas atgaisojiet bremžu sistēmu.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.
- Veiciet bremzēšanas testu, braucot ar vidēju ātrumu; Fiat Punto 188 nevajadzētu vilkt uz vienu pusi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

RITENĀ BREMŽU CILINDRS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PUNTO 188

FIAT RITEŅA BREMŽU CILINDRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FIAT PUNTO 188 RITEŅA BREMŽU CILINDRS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".