




Kā nomainīt: rievsiksnas
Ford Fiesta V JH JD -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

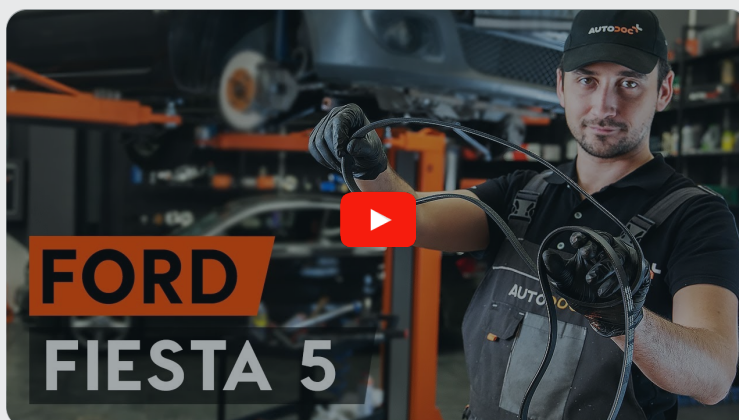


Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6, FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.4, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.4 LPG, (+ 4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD FIESTA V JH JD.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

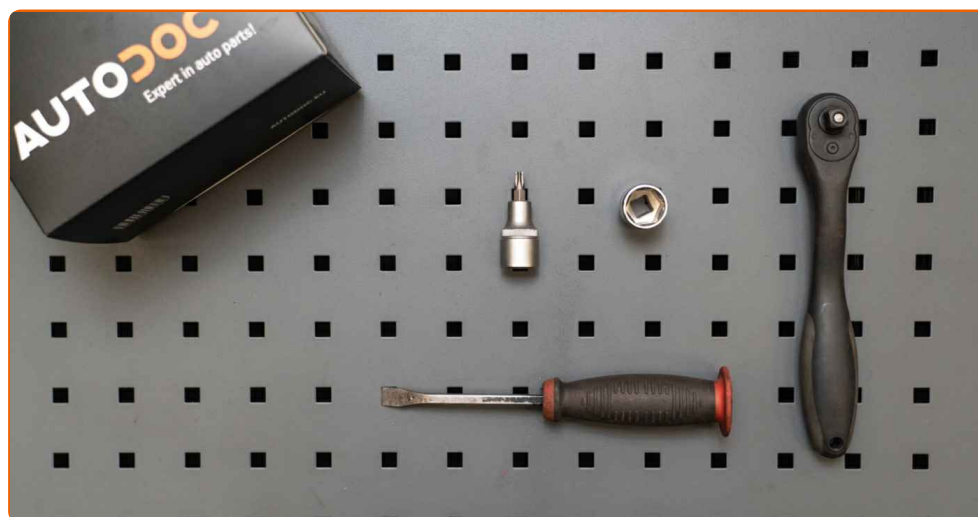

- Muciņas uzgalis nr. 18
- Torx uzgalis T27
- Vītņurbja atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: rievsiksnas – Ford Fiesta V JH JD. Profesionāļi iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD FIESTA V JH JD. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4 Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T27.

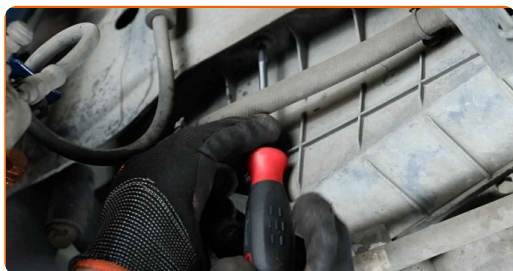

5

Noņemiet dzinēja aizsargu.



6

Pievelciet stūres hidrauliskā pastiprinātāja siksnu. Izmantojiet montāžas sviru.




7

Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



8

Noņemiet stūres hidrauliskā pastiprinātāja siksnu.

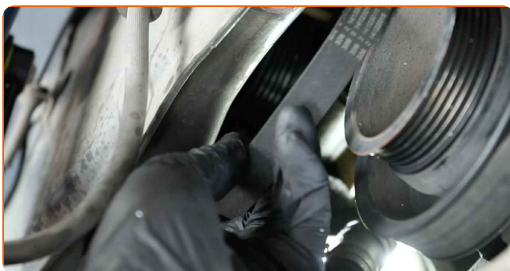


9


Atbrīvojot ķīļrievu siksnu. Izmantojiet montāžas sviru.




- 10 Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

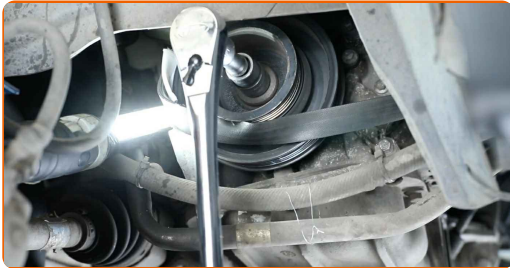

- 11 Noņemiet rievsiksnu.

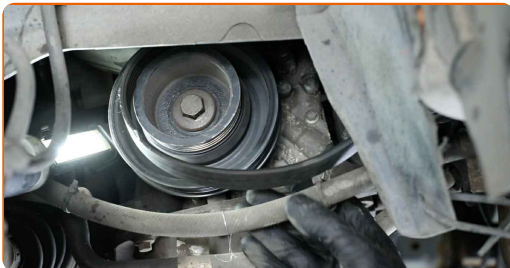

- 12 Uzstādiet rievsiksnu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

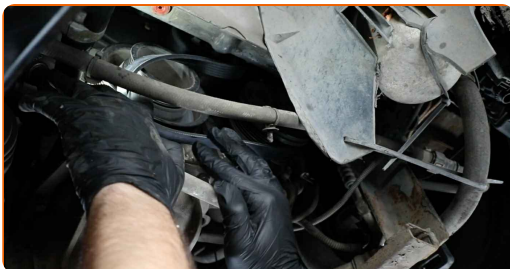

Maiņa: rievsiksnas – Ford Fiesta V JH JD. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

- 13 Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




Maiņa: rievsiksnas – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC iesaka:

- Rīkojieties piesardzīgi! Nesabojājiet ķīļrievu siksnu.


- 14** Uzstādiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja siksnu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



- 15** Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

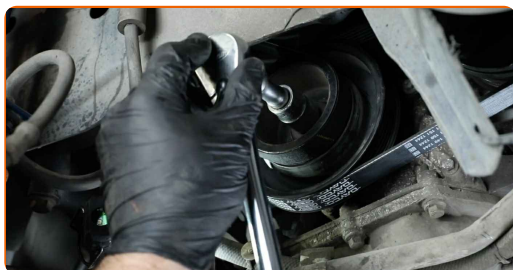

- 16** Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

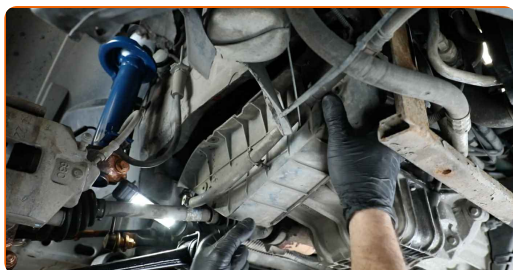

- 17** Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T27.



18

Nolaidiet automašīnu.



19

Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FIESTA V JH
JD**

FORD RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD FIESTA V JH JD RIEVSIKSNAS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".