



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Ford Fiesta V JH JD**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




i Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.4, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Universālis (JU2) 1.4 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD FIESTA V JH JD.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

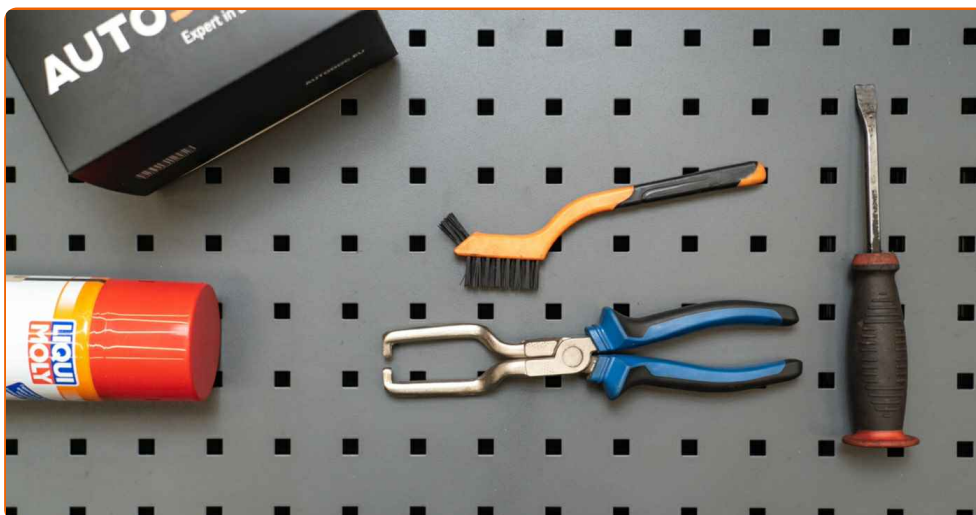

- Neilona tīrīšanas suka
- Degvielas šļūteņu kņables
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Lauznis
- Trauks šķidrumiem

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: degvielas filtra – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD FIESTA V JH JD. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1


Atveriet degvielas tvertnes lūku.

2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

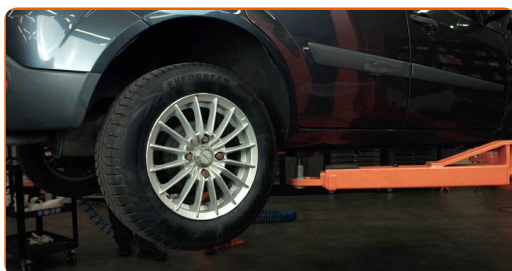


4

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



- 5 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

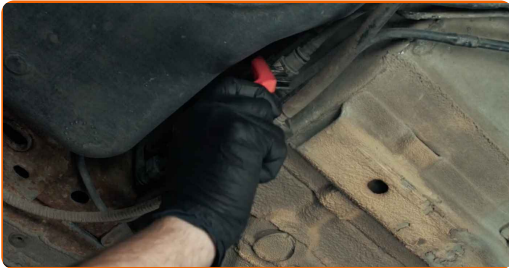

- 6 Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet montāžas sviru.



- 7 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju.



Maiņa: degvielas filtra – Ford Fiesta V JH JD. Ieteikums:


- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 8 Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



9

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

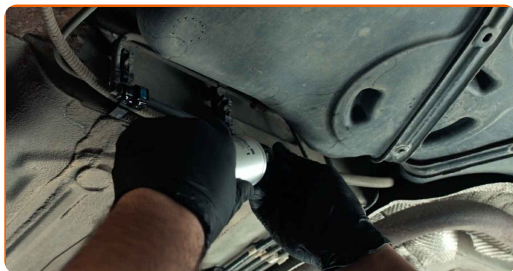

10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC padomi:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


11

Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



12

Nolaidiet automašīnu.

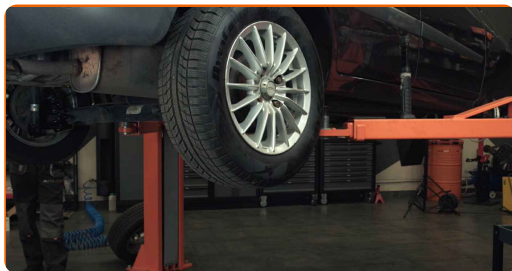

13

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

14


Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Mainīta: degvielas filtra – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

15

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

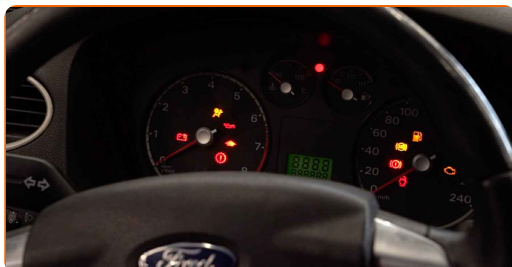

16

Noslāpējiet dzinēju.

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FIESTA V JH
JD**

FORD DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIET TŪLĪT

**FORD FIESTA V JH JD DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".