



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Ford Focus DAW** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Autobuss (V_ _) 2.5 D, FORD TRANSIT Autobuss (T_ _) 2.5 D, FORD TRANSIT Furgons (T_ _) 2.5 D, FORD TRANSIT Autobuss (E_ _) 2.5 DI, FORD TRANSIT Autobuss (E_ _) 2.5 TD, FORD TRANSIT Furgons (E_ _) 2.5 DI, FORD TRANSIT Furgons (E_ _) 2.5 TD, FORD TRANSIT Furgons (E_ _) 2.5 TDI, FORD TRANSIT Furgons (V_ _) 2.5 D, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (V_ _) 2.5 D, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (T_ _) 2.5 DI, FORD Transit Mk4 Platforma/Šasija (VE83) 2.5 TD, FORD Transit Mk4 Platforma/Šasija (VE83) 2.5 DI, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (E_ _) 2.5 DI, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (E_ _) 2.5 TD, (+ 18)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – FORD FOCUS DAW.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Uzgalis - adapteris 65-14F
- Sprūdatslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Ford Focus DAW automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




Maiņa: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. AUTODOC padomi:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

5

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.

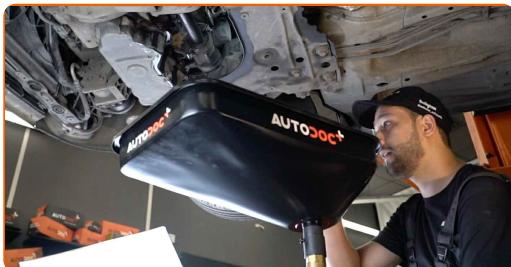

6

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



7

Atskrūvējiet iztukšanas aizbāzni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. AUTODOC iesaka:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no noteikatveres.
- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

9

Notīriet eļļas filtru. Izmantojet universālu aerosolu.

10

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojet 65-14F uzugali. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram. Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



Maiņa: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

12

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.



13

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



14

Uzstādīet jaunu eļļas filtru.




Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

15

Pievelciet eļļas filtru. Atcerieties ievērot ieteicamo pievilkšanas momentu. Izmantojet 65-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

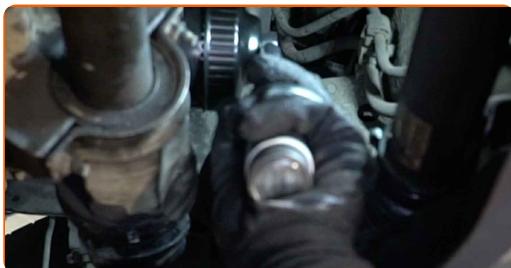

Maiņa: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. AUTODOC padomi:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

16

Notīriet eļļas notekatveri.

17

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 26 Nm.

**18**

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.

**19**

Nolaidiet automašīnu.

**20**

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

**21**

Uzstādiet piltuvi.



22

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 4,6 litri.



Maiņa: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. Profesionāļi iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

23

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

24

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

25

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



26

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.



27

Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējet dzinēju.

28

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

29

Noņemiet aizsargvāku.



30

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maina: eļļas un filtru – Ford Focus DAW. Ieteikums:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

ELĀS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS DAW**FORD EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****FORD FOCUS DAW EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".