




Kā nomainīt: rievsiksnas  
**FORD Fiesta Mk4  
Hatchback (JAS, JBS) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

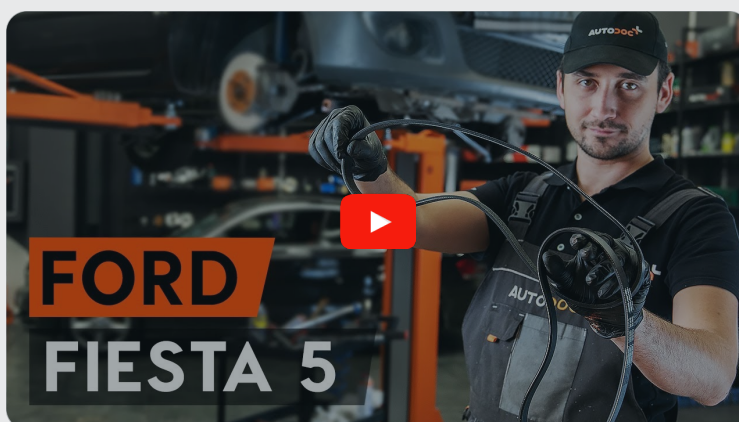

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD FIESTA MK4  
HATCHBACK (JAS, JBS). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:

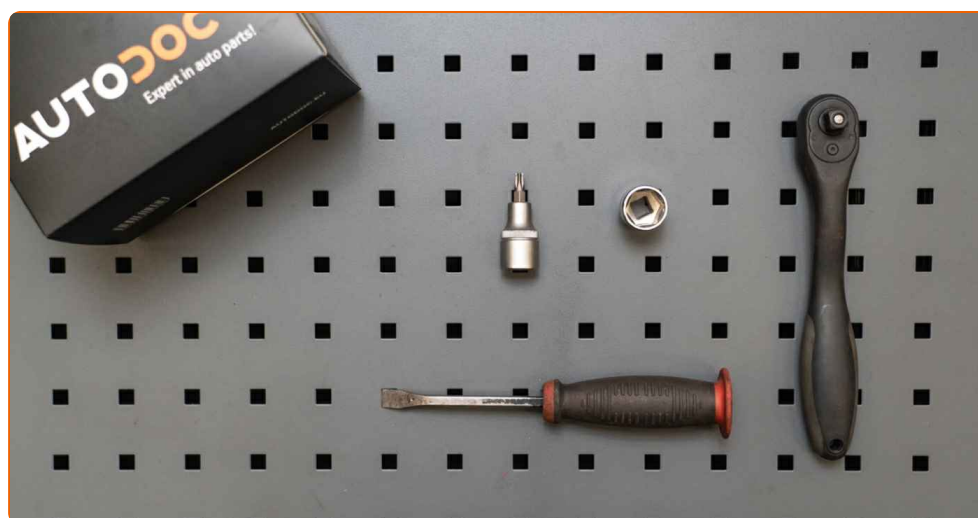

- Muciņas uzgalis nr. 18
- Torx uzgalis T27
- Vīturbija atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: rievsiksnas – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). Profesionāļi iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD FIESTA MK4 HATCHBACK (JAS, JBS). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T27.

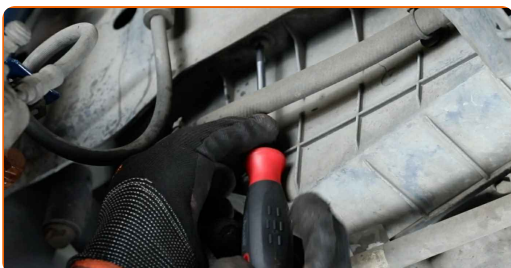

5

Noņemiet dzinēja aizsargu.

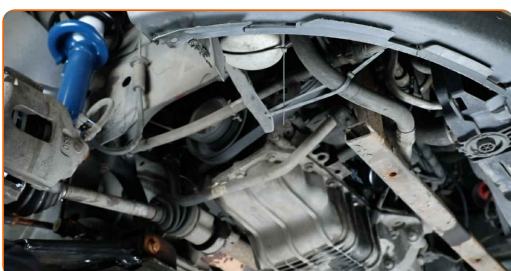

6

Pievelciet stūres hidrauliskā pastiprinātāja siksnu. Izmantojiet montāžas sviru.




7

Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




8

Noņemiet stūres hidrauliskā pastiprinātāja siksnu.

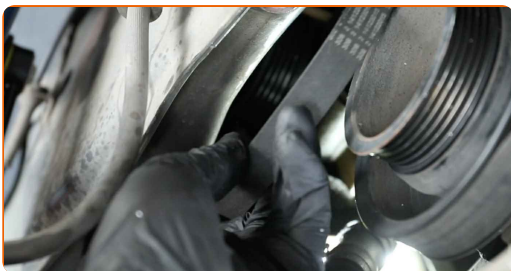


9

Atbrīvojot ķīļrievu siksnu. Izmantojiet montāžas sviru.

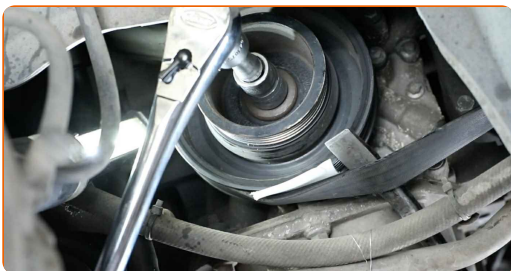


10


Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

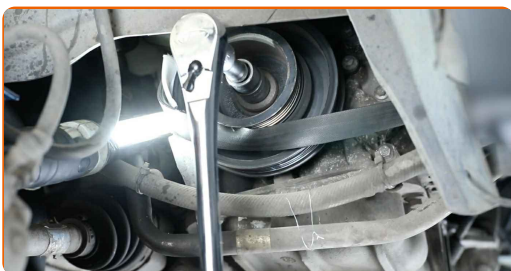

11 Noņemiet rievsiksnu.

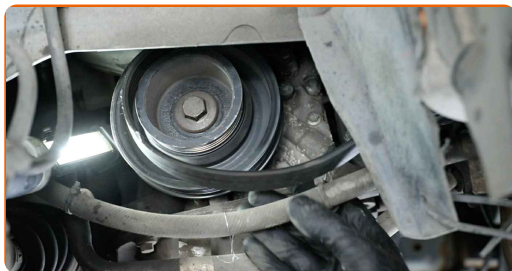


12 Uzstādiet rievsiksnu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

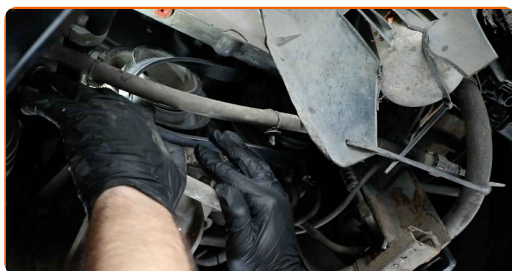

Maiņa: rievsiksna – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). Ieteikums:

- Pārlicinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


13 Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

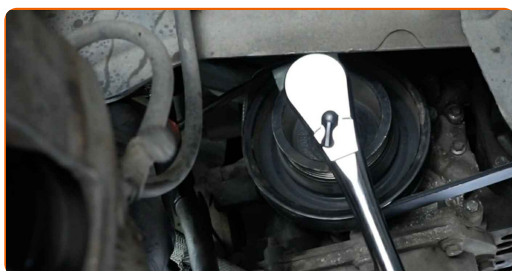


Maiņa: rievsiksna – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS). AUTODOC iesaka:

- Rīkojieties piesardzīgi! Nesabojājiet ķīļrievu siksnu.


- 14** Uzstādiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja siksnu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

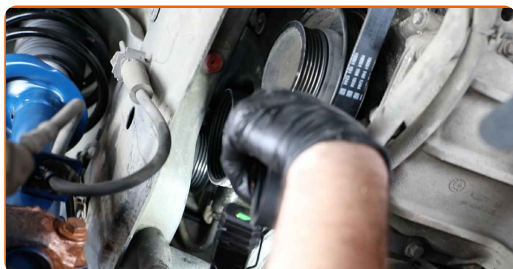


- 15** Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

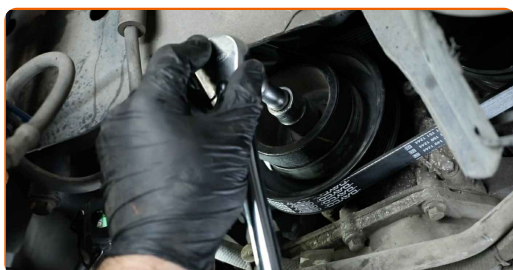

- 16** Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

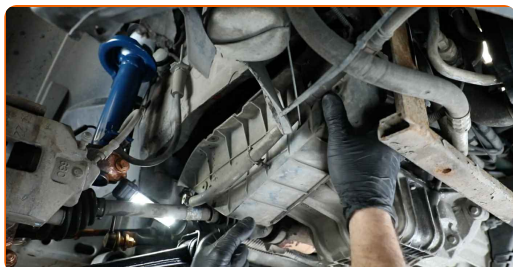

- 17** Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T27.

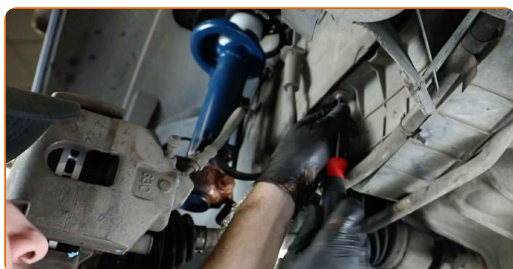

- 18** Nolaidiet automašīnu.

- 19** Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".