

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **FORD Focus II  
Hatchback (DA\_, HCP,  
DP)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 RS, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 RS 500, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
 FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD FOCUS II HATCHBACK  
(DA\_, HCP, DP). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:**

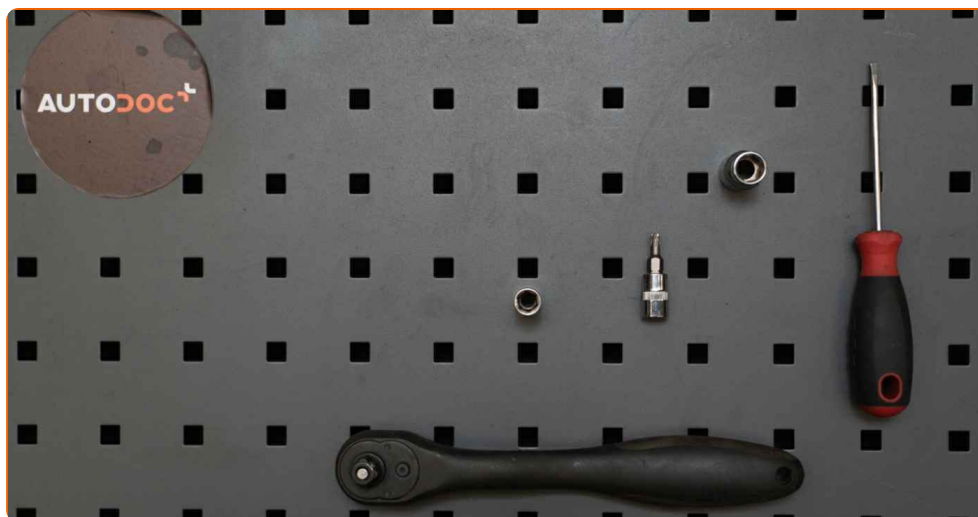

- Torx uzgalis T20
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Mucinas uzqalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: salona filtra – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SALONA FILTRA – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Noņemiet vāciņus no plastmasas sānu paneļa stiprinājumiem. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



2

Atskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.




**3** Noņemiet sānu plastmasas paneli.


**4** Atskrūvējiet gāzes pedāļa stiprinājumu un nolieciet to malā. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**5** Atvienojiet akceleratora pedāļa savienotāju.

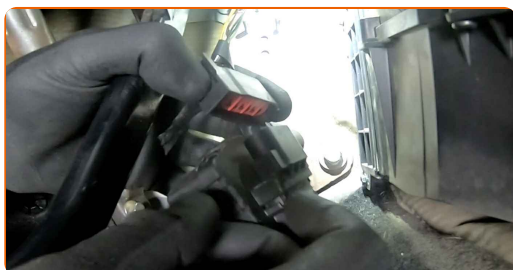

**6** Noņemiet gāzes pedāli.

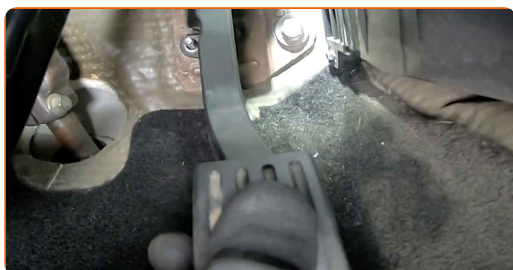

**7** Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

9

Izņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

10

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.



**Maiņa: salona filtra – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) filtrus.


11

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



12

Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

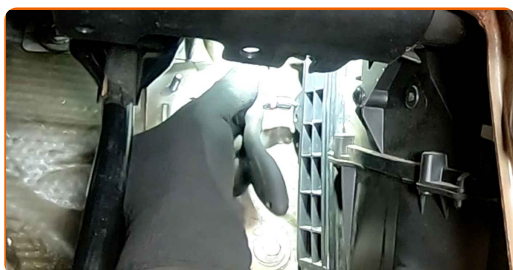

13

Pievienojiet akseleratora pedāļa savienotāju.



14

No jauna uzstādiet gāzes pedāli.




15

Atgrieziet gāzes pedāli tā sākotnējā stāvoklī un aizskrūvējiet tā stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.

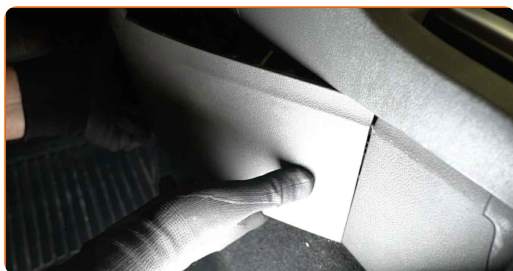



17

Pieskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.



18

No jauna uzstādiet vāciņus uz plastmasas sānu paneļa stiprinājumiem.

19

Ieslēdziet aizdedzi.

20

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

21

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".