



Kā nomainīt:
akumulatoru baterija
FORD Transit Mk5
Platform / Chassis (V184,
V185) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE, FORD TRANSIT Platforma/Šasija (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MAIŅA: AKUMULATORU BATERIJA – FORD TRANSIT MK5 PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Akumulatora spaiļu birste
- Sprūdatslēga
- Mucinas uzgalis nr. 10

Pirkt instrumentus


Mainā: akumulatoru baterija – FORD Transit Mk5 Platform / Chassis (V184, V185). AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: AKUMULATORU BATERIJA – FORD TRANSIT MK5 PLATFORM / CHASSIS (V184, V185). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet autovadītāja durvis.

2 Pabīdiet autovadītāja sēdekli līdz galam uz priekšu un nolieciet to.

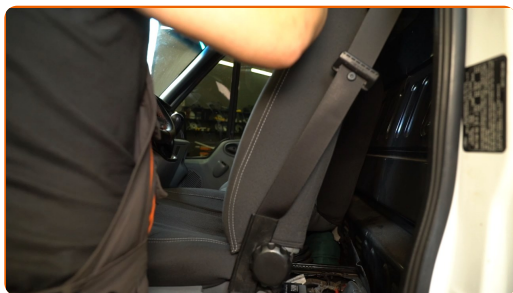

3 Noņemiet akumulatora nodalījuma vāku.



4 Atskrūvējiet akumulatora negatīvās spaiļes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



5

Noņemiet negatīvo spaili no akumulatora.




6

Atskrūvējiet akumulatora pozitīvās spaiļes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



7

Noņemiet pozitīvo spaili no akumulatora.

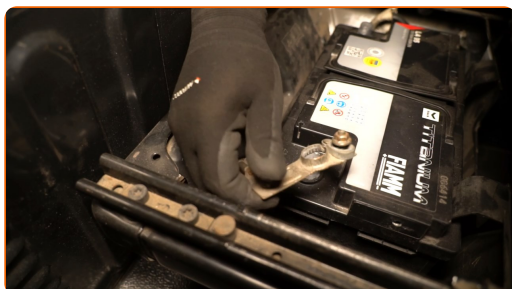


8

Noņemiet akumulatoru.



9

Notīriet akumulatora spaiļes. Izmantojiet akumulatora spaiļu birsti.

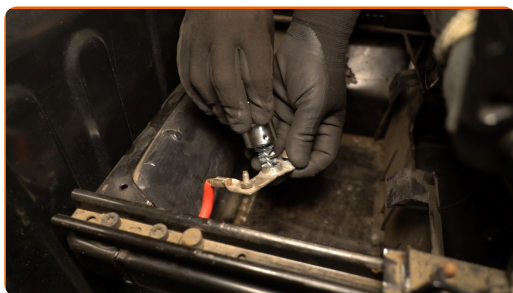

10

Uzstādiet jauno akumulatoru.



11

Pievienojiet pozitīvo spaili akumulatoram.




12


Pieskrūvējiet akumulatora pozitīvās spaiļes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.




- 13 Pievienojiet negatīvo spaili akumulatoram.

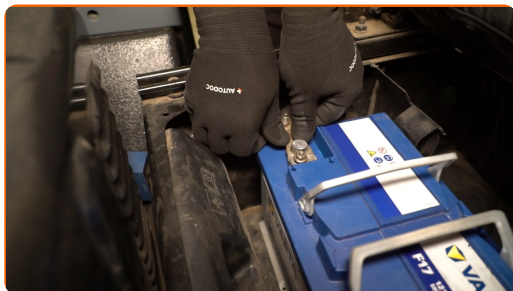


- 14 Pieskrūvējiet akumulatora negatīvās spaiļes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

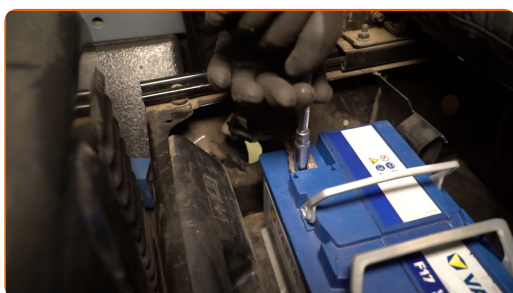

- 15 No jauna uzstādiet akumulatora nodalījuma vāku.

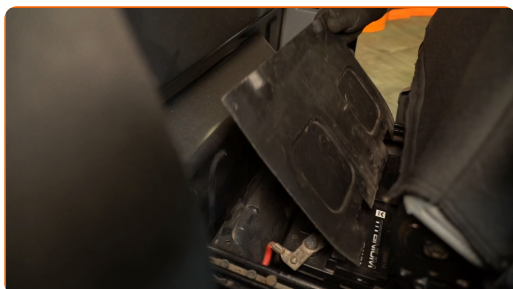

- 16 Atgrieziet autovadītāja sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

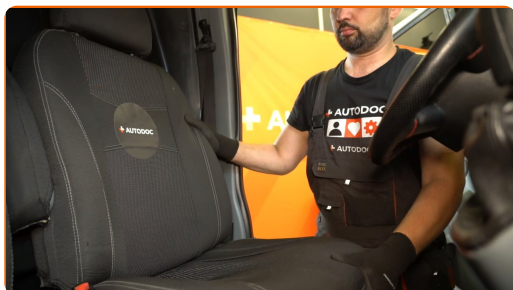

- 17 Aizveriet autovadītāja durvis.

18


Utilizējiet veco akumulatoru drošā un likumdošanas prasībām atbilstošā veidā.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

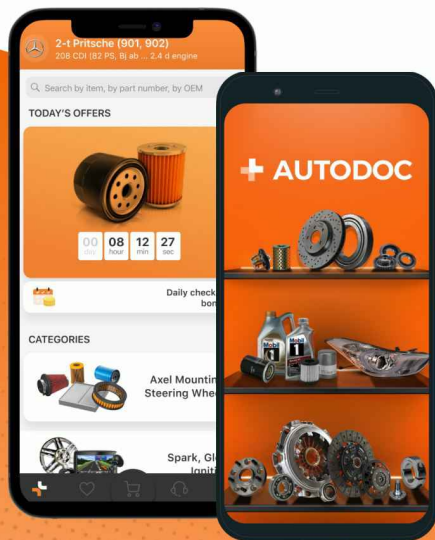

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AUTOMAŠĪNAS AKUMULATORS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".