



Kā nomainīt: rievsiksnas
HONDA Jazz Hatchback
(GE, GG, GP, ZA) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2)

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – HONDA JAZZ HATCHBACK
(GE, GG, GP, ZA). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

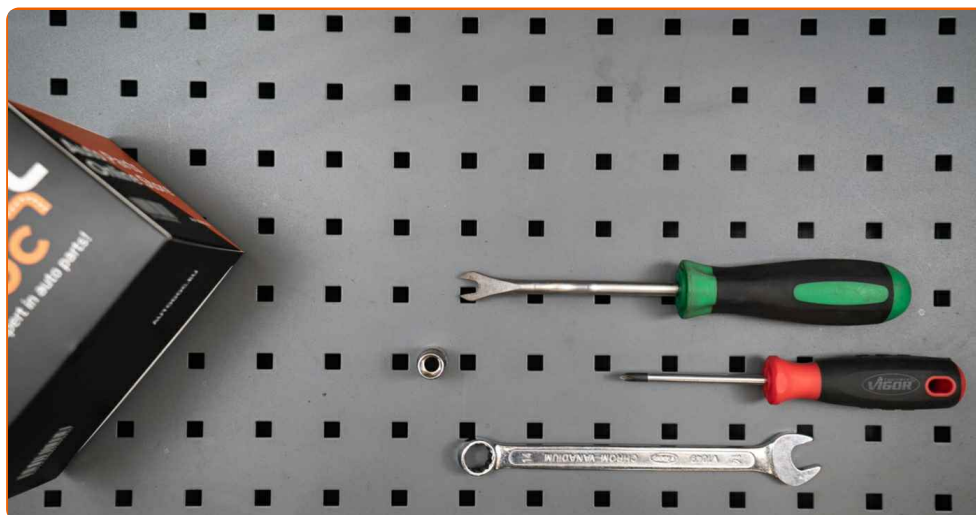

- Kombinētā atslēga Nr 14
- Fiksatoru nonēmējs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: rievsiksnas – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – HONDA JAZZ HATCHBACK (GE, GG, GP, ZA). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 4 Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

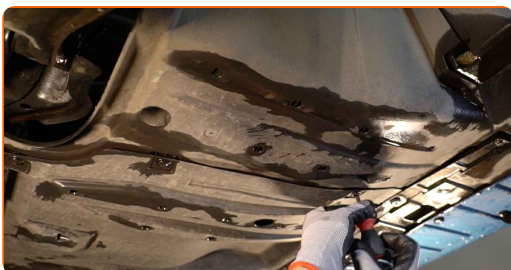


- 5 Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




6

Noņemiet riteņa arkas vāku.

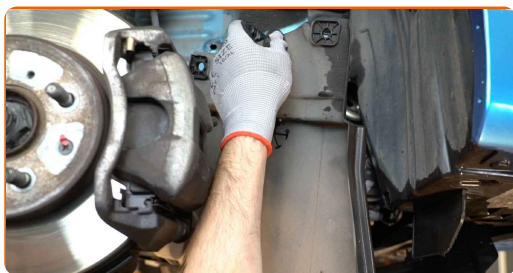


7

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14.

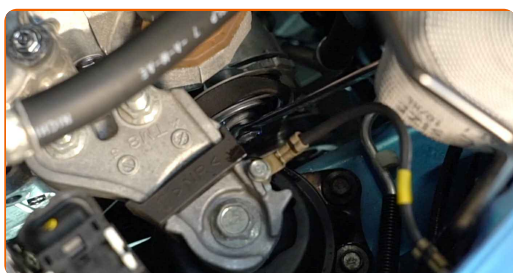

8

Noņemiet rievsiksnu.

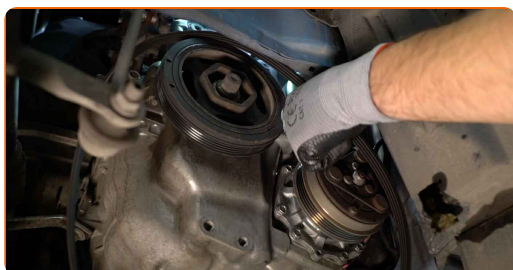


Maiņa: rievsiksnas – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


9

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

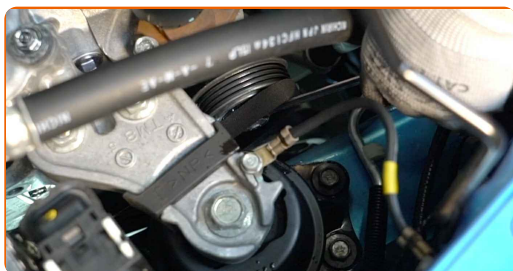

10

Uzstādiet rievsiksnu.

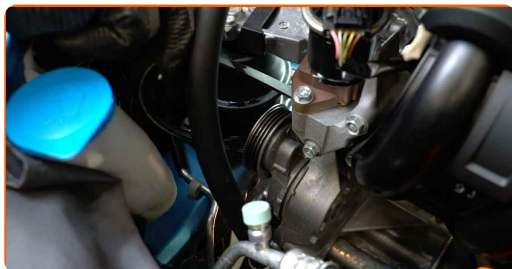


Maiņa: rievsiksnas – HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA). Profesionāļi iesaka:

- Pārlicinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


11

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14.

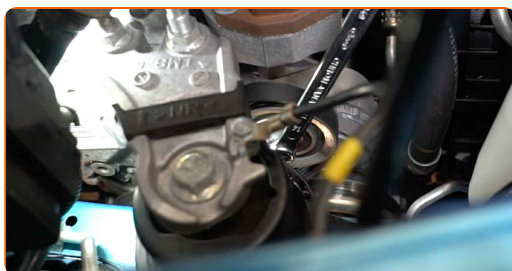

12

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.

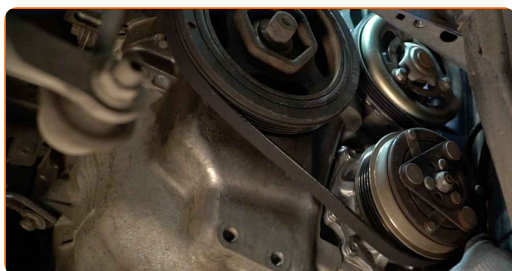

13

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14.



14 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

15 Noslāpējiet dzinēju.


16 Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.



17 Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus.



18 Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

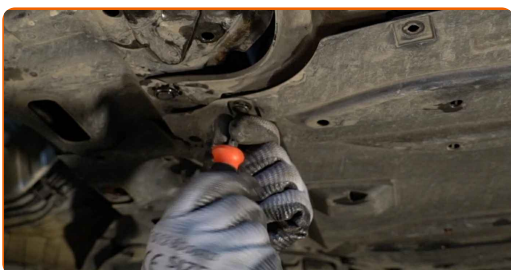

19 Nolaidiet automašīnu.

20 Noņemiet aizsargvāku.

21 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".