



Kā nomainīt: degvielas
filtru **HYUNDAI ix35 (LM,
EL, ELH)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi (D4HA), HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – HYUNDAI IX35 (LM, EL, ELH). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

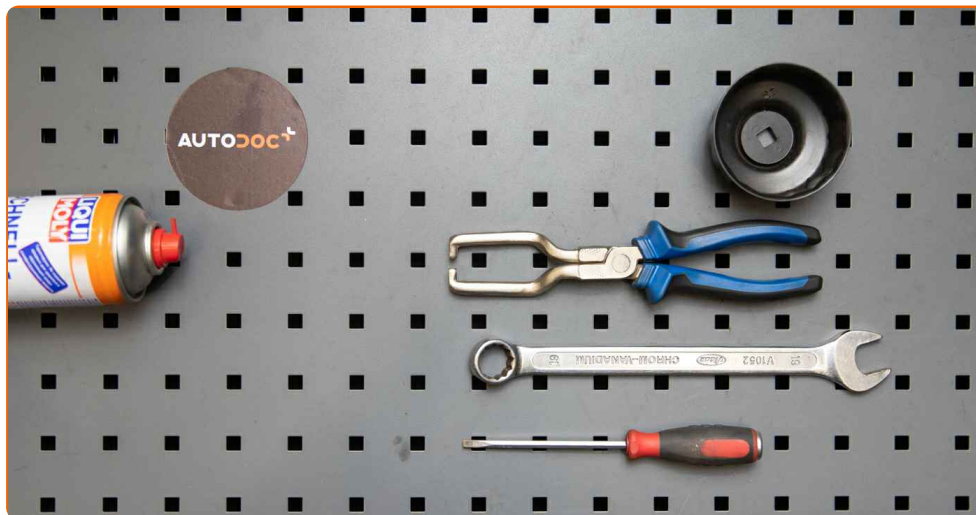

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Uzgalis - adapteris nr. 76-14 F
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Degvielas šļūteņu kņables
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainīa: degvielas filtra – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.


2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

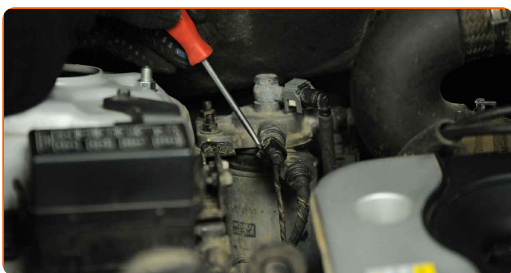

4 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

5 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

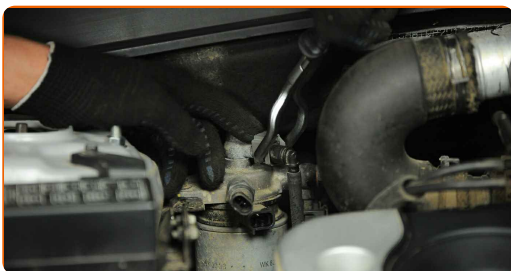


Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

6

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

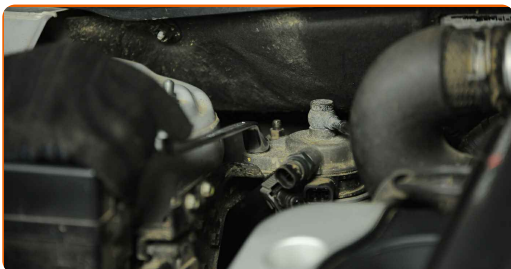

7

Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.



8

Atskrūvējiet ūdens līmeņa degvielā sensoru.



9

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

10

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet 76-14 F uzgali. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu. Izņemiet degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

12

Uzstādiat jaunu degvielas filtru. Uzstādiat degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kavlitatīvas HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) detaļas.

13 Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet 76-14 F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14 Uzstādiat jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.



15 Ieskrūvējiet ūdens līmeņa degvielā sensoru.




16 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.




17 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

18 Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

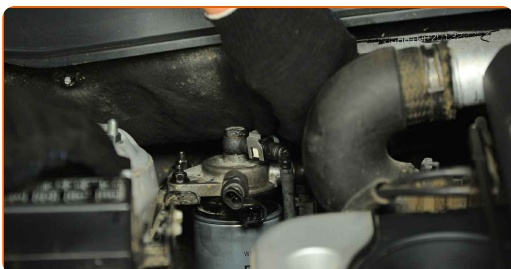

19 Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

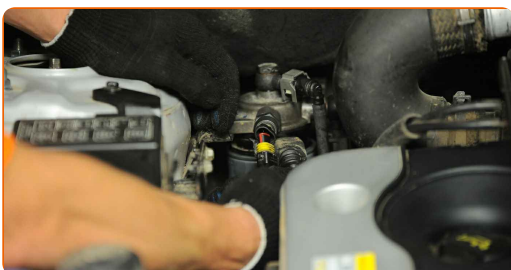

20 Noņemiet aizsargvāku.

21 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH). Ieteikums:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūkņi atgaisotu degvielas sistēmu.

22 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23 Noslāpējiet dzinēju.

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".