

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšējo
lukturi **Fiat Panda 169** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: PRIEKŠĒJO LUKTURU – FIAT PANDA 169.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

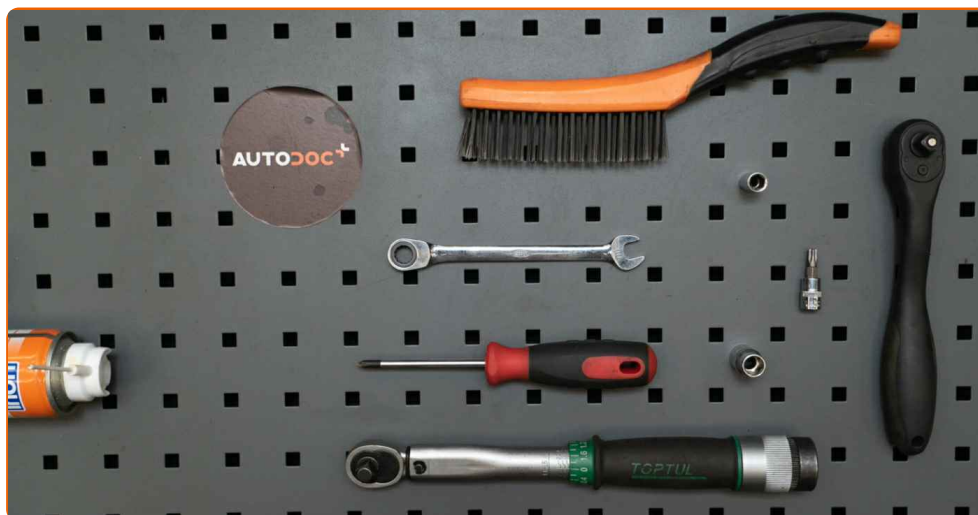

- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Krāsotāju līmlenta
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: priekšējo lukturu – Fiat Panda 169. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā galvenā gaismas luktura maiņas darbību secība ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Fiat Panda 169 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

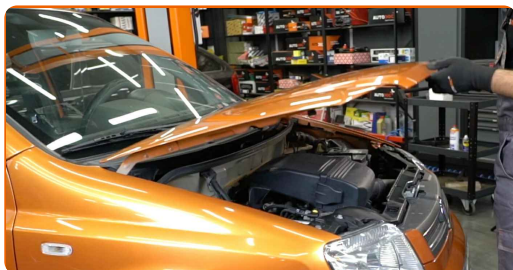


2

Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

3

Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

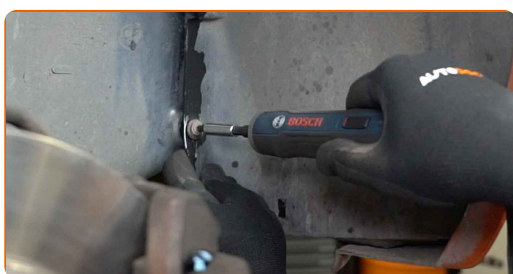


4

Nolieciet detaļu malā.




- 5** Atskrūvējiet bufera apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

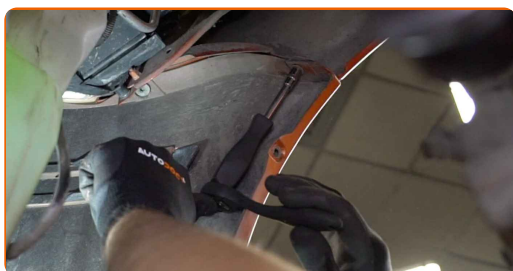


- 6** Atskrūvējiet radiatora režģa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



- 7** Noņemiet radiatora režģi.

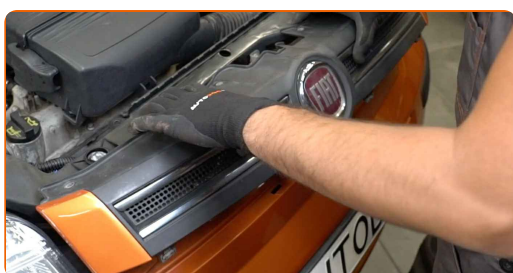

- 8** Izmantojiet krāsotāju līmlentu , lai novērstu plastmasas un krāsoto automašīnas daļu sabojāšanu.

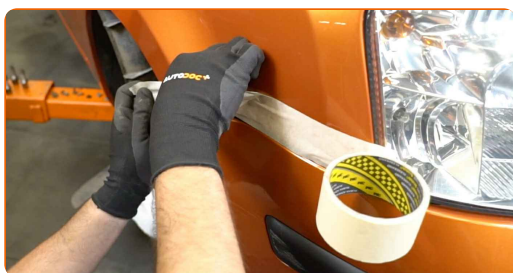

9

Atskrūvējiet bufera augšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Atbrīvojiet bufera sānu stiprinājumus.

11

Uzmanīgi noņemiet buferi no stiprinājumiem.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējo lukturu – Fiat Panda 169. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


12

Noņemiet buferi.




13

Atvienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus.

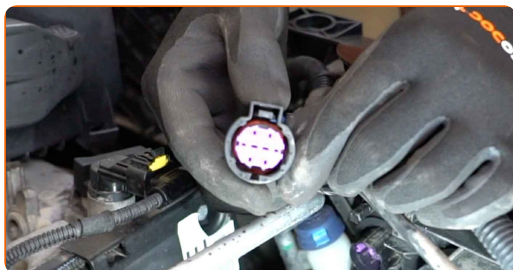

14

Atskrūvējiet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

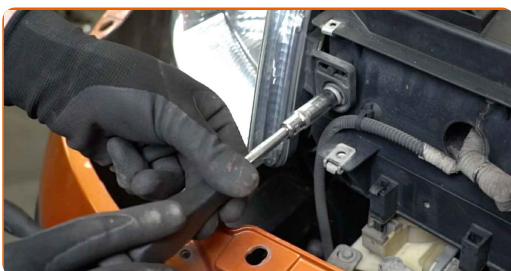

15

Izņemiet galveno gaismas lukturi.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējo lukturu – Fiat Panda 169. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

16


Uzstādiet jauno gaismas lukturi.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējo lukturu – Fiat Panda 169. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

- 17** Pievelciet priekšējā luktura stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

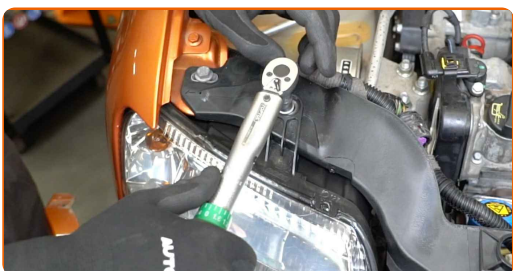

- 18** Uzstādiet buferi montāžas vietā.

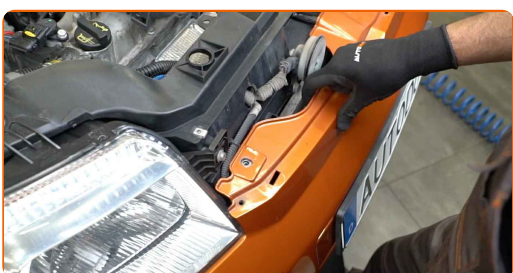


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējo lukturu – Fiat Panda 169. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

- 19** Nofiksējiet bufera sānu stiprinājumus atpakaļ tam paredzētajā vietā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

- 20** Ieskrūvējiet bufera augšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

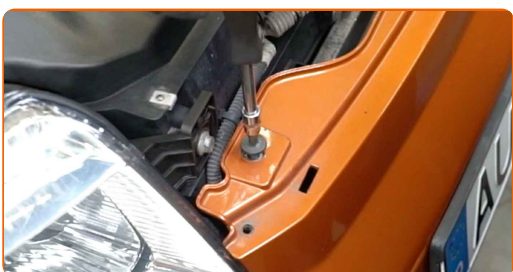

Maina: priekšējo lukturu – Fiat Panda 169. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu detaļas no bojājumiem, turiet buferi, skrūvējot augšējos stiprinājumus.

21

Uzstādiet radiatora režģi.




22

Ieskrūvējiet radiatora režģa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




23

Pieskrūvējiet bufera apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

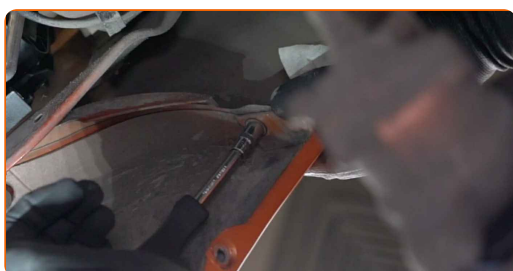


24


Noņemiet nost krāsotāju līmlentu.

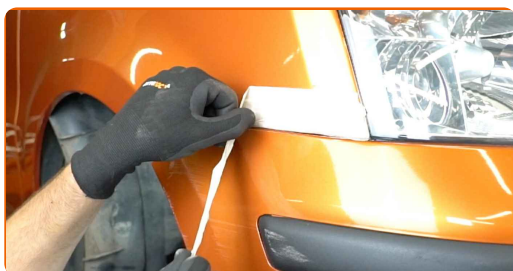

- 25** Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā. Ieskrūvējiet stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

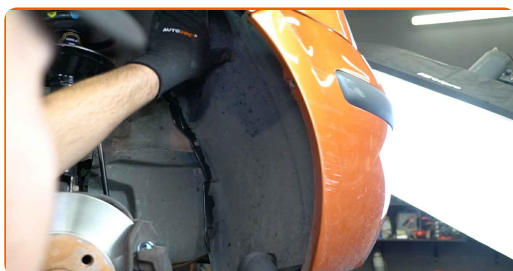

- 26** Apstrādājiet priekšējo lukturu konektorus. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

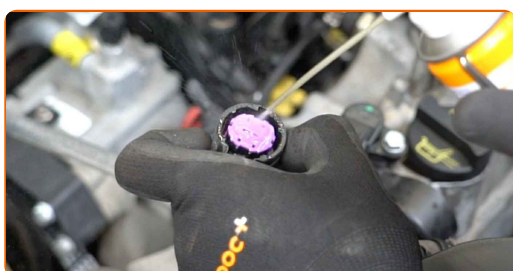

- 27** Pievienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus.



- 28** Nolaidiet automašīnu.


- 29** Ieslēdziet aizdedzi.

- 30** Pārbaudiet galveno gaismas lukturu darbību.



31 Izslēdziet aizdedzi.

32 Aizveriet dzinēja pārsegu.

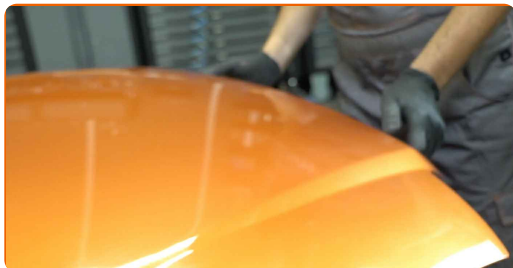

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

PRIEKŠĒJO LUKTURU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PANDA 169

FIAT PRIEKŠĒJO LUKTURU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FIAT PANDA 169 PRIEKŠĒJO LUKTURU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".