



Kā nomainīt: degvielas
filtru **VW Golf 4** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Vento (1H2) 1.8, VW Golf I Cabrio (155) 1.8, VW Jetta Mk1 (16) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, (+ 78)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW GOLF 4.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Askniebles

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 4. AUTODOC iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW GOLF 4. VEICIET ŠĀDAS DARĪBĀS:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.




3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4

Atvienojiet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojet asknaibes.

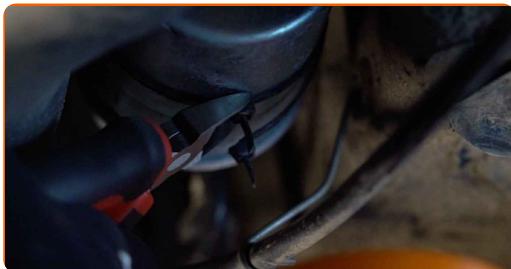

5

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



6

Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 4. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Izņemiet degvielas filtru.



8

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.

9

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



Maina: degvielas filtra – VW Golf 4. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VW Golf 4 filtrus.

10

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



11

Pievienojiet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojet asknaibles.



12

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



13

Nolaidiet automašīnu.



14

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korki.



15

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



Maina: degvielas filtra – VW Golf 4. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

16

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



17

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – VW Golf 4. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW GOLF 4**VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****VW GOLF 4 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".