

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas
Seat Leon 1P1 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 TDI, SEAT Inca (6K9) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza II (6K1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI Syncro, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, (+ 13)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – SEAT LEON 1P1.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklājs
- Torx uzgalis T25

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: rievsiksnas – Seat Leon 1P1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – SEAT LEON 1P1. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

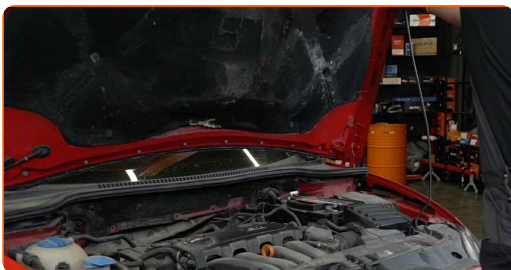

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3


Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4

Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25.

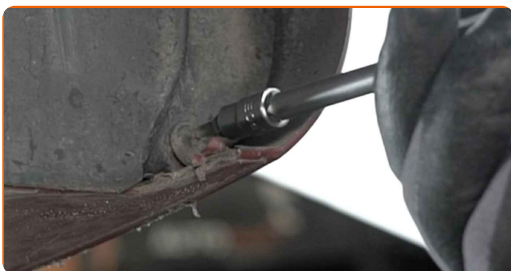


5 Noņemiet riteņa arkas vāku.

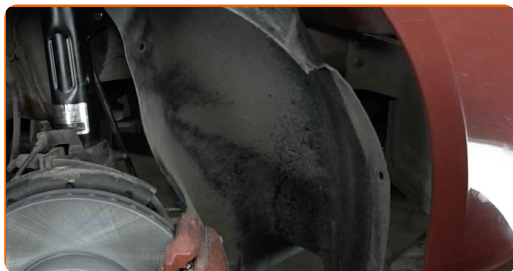

6 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



7 Noņemiet rievsiksnu.

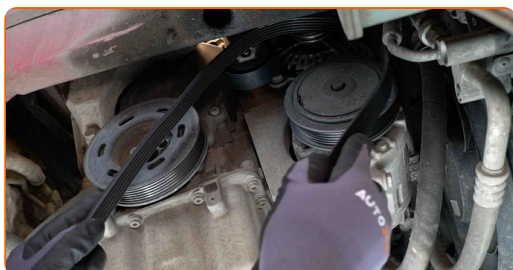

AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

8 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.



9

Uzstādiet rievsiksnu.



Maiņa: rievsiksnas – Seat Leon 1P1. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliecinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

10

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.




11


Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.



12 Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.

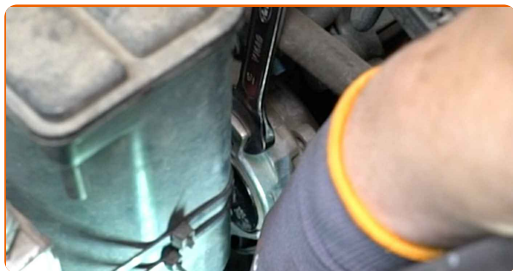

13 Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

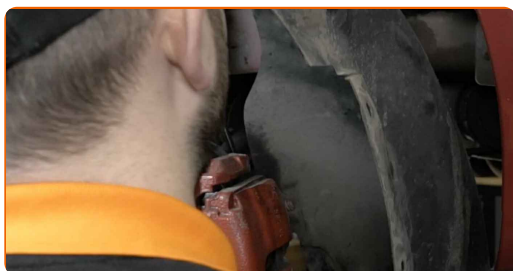

14 Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25.




15 Nolaidiet automašīnu.

16 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.




17 Noslāpējiet dzinēju.

18 Noņemiet aizsargvāku.

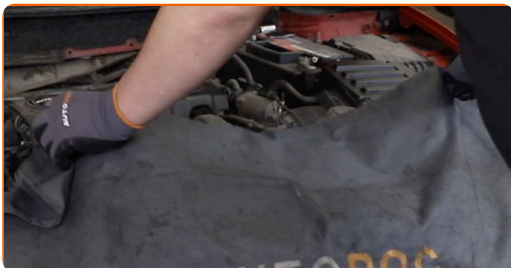

19 Aizveriet dzinēja pārsegu.

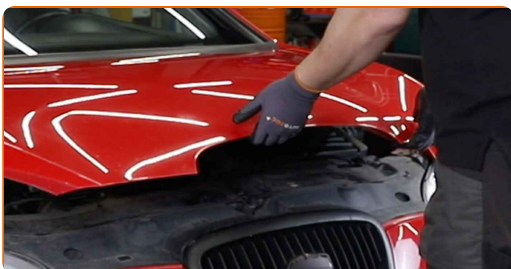

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS SEAT AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SEAT LEON 1P1

SEAT RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

SEAT LEON 1P1 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".