



Kā nomainīt: kvēlsveces
Renault Master 2 van -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT TRAFIC II Autobuss (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 dCi (JE0K), RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi, RENAULT Vel Satis Hatchback 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Furgons (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D), RENAULT Avantime Van 2.2 dCi, RENAULT TRAFIC II Autobuss (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), (+ 15)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: KVĒLSVECES – RENAULT MASTER 2 VAN. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

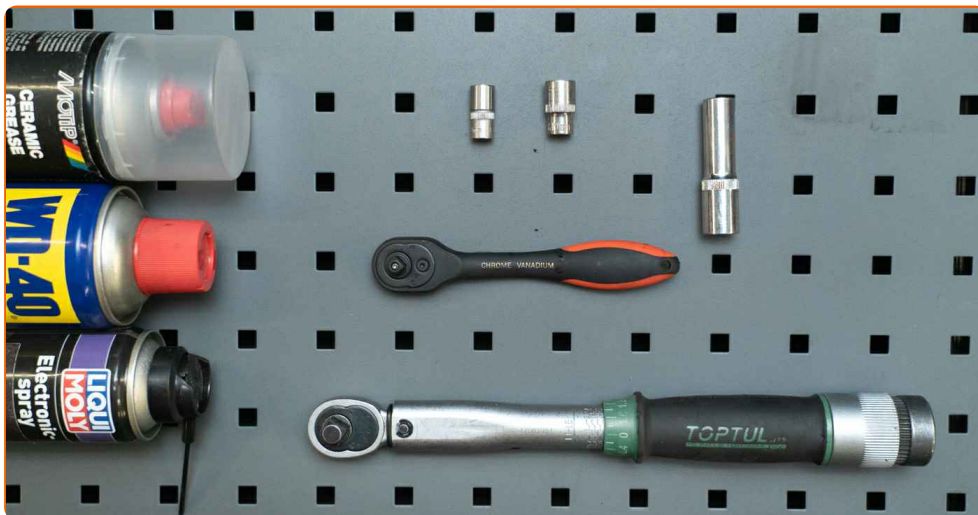

- WD-40 aerosols
- Elektronikas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Kvēlsveču muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Kvēlsveču knaibles
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: kvēlsvecēs – Renault Master 2 van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainas procedūra ir identiska visām kvēlsvecēm.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: KVĒLSVECES – RENAULT MASTER 2 VAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

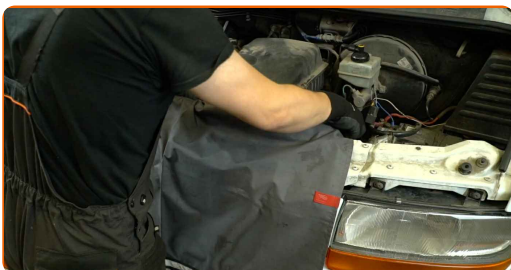

3

Atlaidiet vaļīgāk skavu, kas savieno gaisa ieplūdes šļūteni ar gaisa masas plūsmas (MAF) mērītāju. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 7. Izmantojiet sprūdatslēgu.

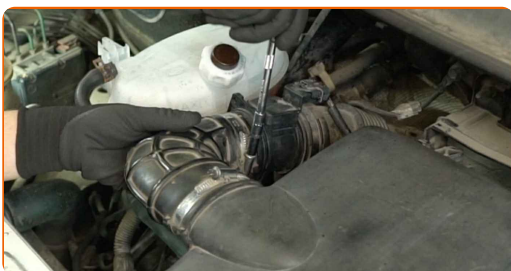

4

Atvienojiet gaisa ieplūdes šļūteni no MAF mērītāja.



Maina: kvēlsvecas – Renault Master 2 van. Profesionāļi iesaka:

- Sargājiet MAF mērītāju un citas gaisa ieplūdes sistēmas komplektējošās daļas no piesārņojuma iekļūšanas.

5

Noņemiet gaisa filtra korpusu kopā ar gaisa ieplūdes šļūteni.




6

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertnes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.




7 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

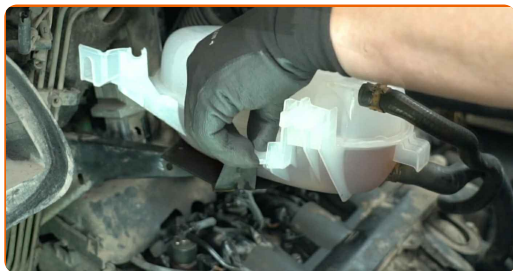


8 Noņemiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertni.




9 Atvienojiet kvēlsveču savienotājus.

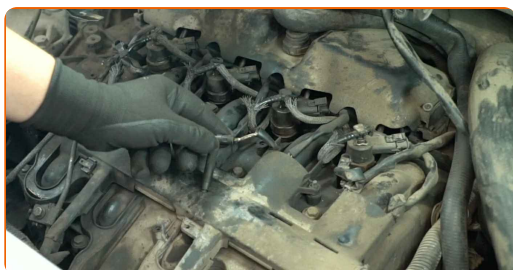

10 Notīriet kvēlsveču ligzdas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

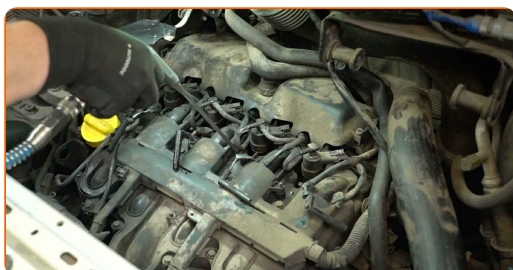

11 Atskrūvējiet kvēlsveces. Izmantojiet kvēlsveču mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Izmantojiet sprūdatslēgu.

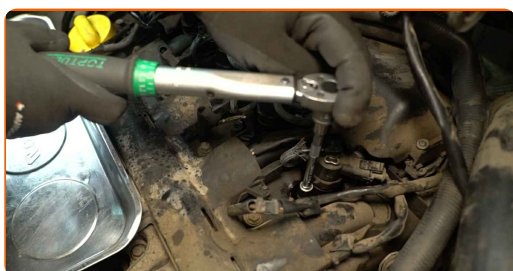


Maiņa: kvēlsveces – Renault Master 2 van. AUTODOC padomi:

- Laika gaitā kvēlsveces var iekļīlēties, un izņemot tās var saplīst.
- Pirms detaļu atskrūvēšanas, izmantojiet dinamometrisko atslēgu, lai padarītu vaļīgāku to savienojumu, un nepārsniedziet autoražotāja noteikto iekustināšanas momentu.
- Ja esat sasniedzis iekustināšanas momentu, taču kvēlsveces joprojām nekļūst vaļīgas, griezieties pēc palīdzības pie profesionāļa: ligzdā palikusi kvēlsveces atlūza vai bojāta montāžas sēžas vītne var izraisīt dārgus dzinēja remontdarbus.

12

Izņemiet kvēlsveces. Izmantojiet kvēlsveču kņabiles.

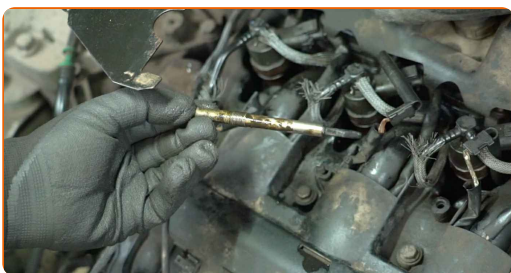

13

Apstrādājiet jaunās kvēlsveces. Izmantojiet keramikas smēri.




14

Uzstādiet jaunās kvēlsveces to montāžas sēžās. Izmantojiet kvēlsveču kņabli. Izmantojiet sprūdatslēgu.



15

Pievelciet kvēlsveces. Izmantojiet kvēlsveču mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 15 N·m.

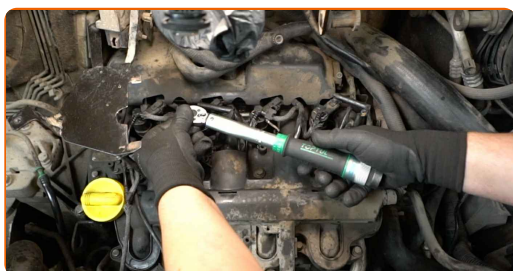


Mainīa: kvēlsveces – Renault Master 2 van. AUTODOC iesaka:

- Pievelkot kvēlsveces, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Pārmērīga pievilkšana var sabojāt vītņsavienojumu.

16

Apstrādājiet kvēlsveču savienotājus. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

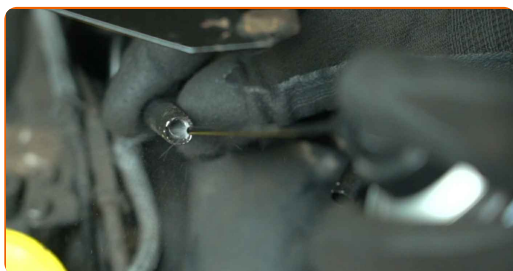

17

Pievienojiet kvēlsveču savienotājus.



18

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertni.




19

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




20

Pivelciet izplešanās tvertnes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

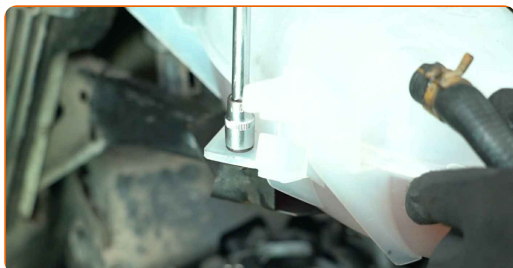

21


Uzstādiet gaisa filtra korpusu kopā ar gaisa ieplūdes šļūteni.

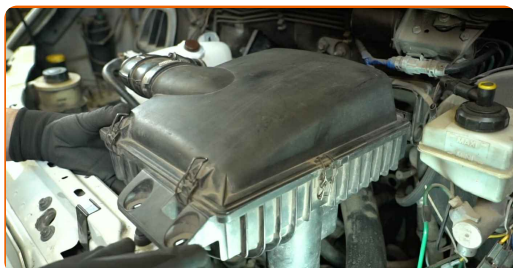


22 Pievienojiet gaisa ieplūdes šļūteni MAF mērītājam.




23 Pievelciet skavu, kas savieno gaisa ieplūdes šļūteni ar MAF mērītāju. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 7. Izmantojiet sprūdatslēgu.

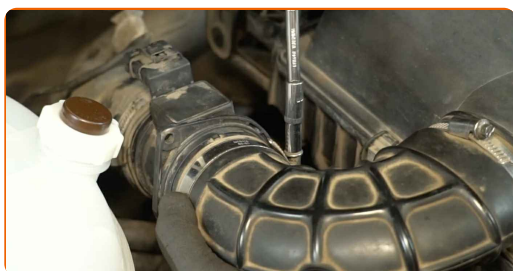


24 Dažas minūtes padarbiniet dzinēju. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka šīs komplektējošās daļas pienācīgi darbojas.

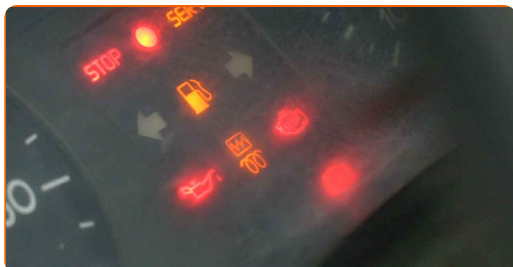

25 Izslēdziet dzinēju.

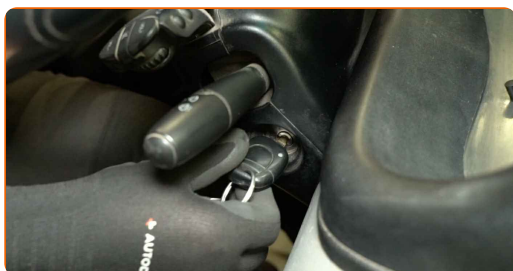

26 Noņemiet spārna pārklāju.

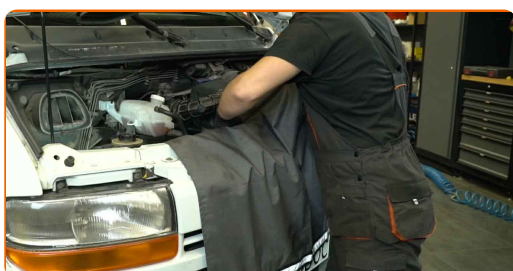

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

KVĒLSVECES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT MASTER 2
VAN**

RENAULT KVĒLSVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**RENAULT MASTER 2 VAN KVĒLSVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".