



Kā nomainīt: priekšas  
riteņa rumbas gultņa  
**MERCEDES-BENZ C**  
**Klase Saloon (W202)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīnas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 280 (202.029), (+ 4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
**MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)**

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – MERCEDES-BENZ  
C KLASE SALOON (W202). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērviesta
- Universāla smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 32
- HEX uzgalis Nr. H5
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. E12
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Trieciena skrūvgriezis
- Lauznis
- Apaļknaiables
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Skrūvspīles
- Trīs žokļu novilcējs
- Teleskopiskais magnēts
- Ritenā fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – MERCEDES-BENZ C KLASE SALOON (W202). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

3 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



**4**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**5**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**6**

Noņemiet riteni.

**7**

Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Izmantojiet apaļknaibles.



8

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



9

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojet montāžas sviru.



11

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202).  
Profesionāļi iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

12

Noņemiet bremžu klučus.



13

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**14**

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītnurbja atslēgu. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**15**

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

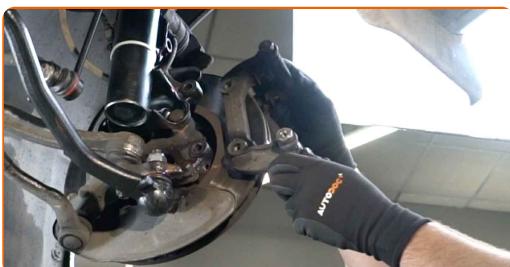**16**

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**17**

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.



**18**

Noņemiet bremžu disku.

**19**

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202).  
AUTODOC padomi:

- Dažās automašīnās riteņa rumbas uzgrieznis nav aizsargāts ar vāciņu.

**20**

Atlaidiet valīgāk riteņa rumbas stiprinājuma uzgriežņa skrūvi. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**21**

Veiciet atzīmi uz rumbas uzgriežņa.

**22**

Atskrūvējiet rumbas uzgriezni.

**23**

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.

24

Noņemiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet teleskopisko magnētu.



25

Noņemiet riteņa rumbu kopā ar gultni.



26

Satveriet riteņa rumbu kopā ar gultni skrūvspīlēs.



27

Noņemiet veco blīvgredzenu. Izmantojiet montāžas sviru.



28

Noņemiet riteņa rumbas gultni.



29

Atlaidiet valīgāk skrūvspīles un noņemiet rumbu.



30

Noņemiet iekšējo gultņa gredzenu no rumbas. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



31

Noņemiet iekšējo gultņa gredzenu no rumbas. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



32

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



33

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.



34

Ievietojiet rumbā riteņa gultņa iekšējo skreju. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



35

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.



36

Ievietojiet rumbā riteņa gultņa iekšējo skreju. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



37

Ievietojiet rumbu skrūvspīlēs.




38

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojiet universālo smērvielu.



39

Uzstādīt jaunu riteņa rumbas gultni.

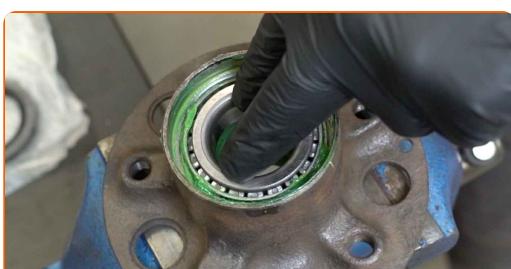

40

Atlaidiet skrūvspīles un izņemiet riteņa rumbu kopā ar gultni.



41

Uzstādīt jauno blīvgredzenu. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**42**

Notīriet bremžu diska aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**43**

Atskrūvējiet bremžu diska aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet mucinatslēgu Nr E12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**44**

Noņemiet bremžu diska aizsargu.

**45**

Notīriet riteņa rumbas montāžas pamatni. Izmantojiet universālu aerosolu.



**46**

Uzstādīt bremžu diska aizsargu.

**47**

Pieskrūvējiet bremžu diska aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr E12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 11 Nm.

**48**

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojiet universālo smērvielu.

**49**

Uzstādīt jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.

**50**

Uzstādīt jaunu riteņa rumbas gultni.



51

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202).  
Ieteikums:

- levietojiet rumbas uzgriezni atbilstoši atzīmei.

52

Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni.

53

Uzstādīt rumbas uzgriežņa vāciņu.



54

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



55

Uzstādīt bremžu disku.



56

Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



57

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:


- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**58**

Uzstādīt bremžu suporta kronšteinu.

**59**


Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.

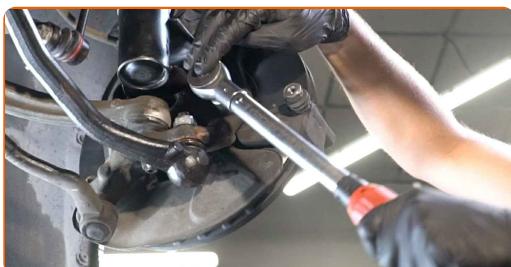**60**

Uzstādīt bremžu klučus.

**61**

Uzstādīt bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

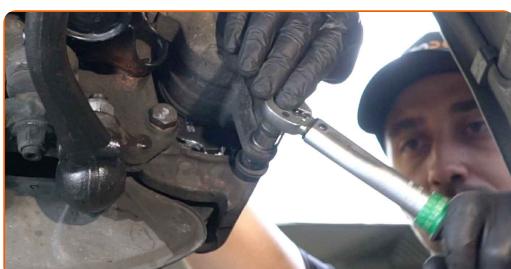**62**

Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.



63

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu.



64

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

65

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



66

Noregulējiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 32.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, pievelkot riteņa rumbas uzgriezni. Tas var sabojāt konusveida rullīšu gultņus.

67

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



68

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

69

Noņemiet riteni.



70

Pieskrūvējet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriežņa skrūvi. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




71

Apstrādājiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet universālo smērvielu.



72

Uzstādīt rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.

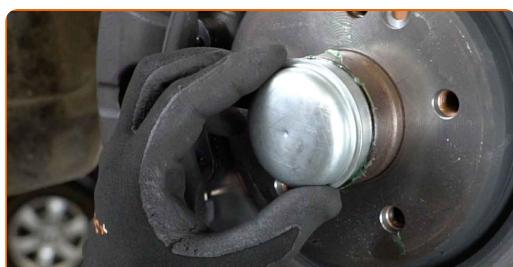

73

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



74

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

75

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

76

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



77

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.




78

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



79

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

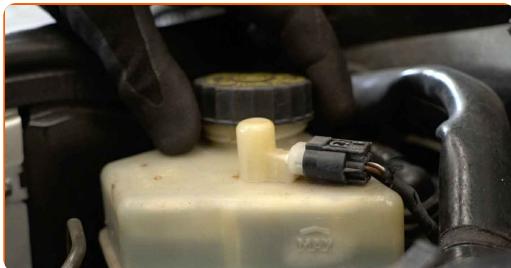

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".