



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **MERCEDES-BENZ**  
**CLK Cabrio (A208)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 Kompresor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) 230 2.3 Kompresor (208.447)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 (210.035)

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem

**Pirkt instrumentus**

Maina: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ CLK CABRIO (A208). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

2 Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



3 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



4

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

5

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

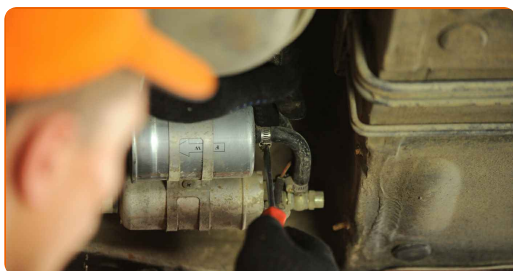


6

Notīriet degvielas filtra kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

7

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

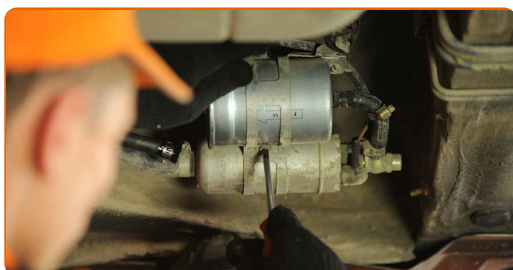

8

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

9

Izņemiet degvielas filtru.



10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208) filtrus.

11

Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.



12

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



13

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

14

Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.



15

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



16

Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

17

Nolaidiet automašīnu.

**Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). AUTODOC padomi:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

19

Noslāpējiet dzinēju.

**Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (A208). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".