



Kā nomainīt: spoguļstikls
MERCEDES-BENZ CLK
Coupe (C208) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 230 2.3 Kompresor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 200 2.0 Kompresor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 430 4.3 (208.370), MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208) 55 AMG 5.4 (208.374)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

MAIŅA: SPOGULSTIKLS – MERCEDES-BENZ CLK
COUPE (C208). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Elektrokontaktu aerosols
- Plakmasas svira demontāžai
- Plakanais Skrūvgriezis

Pirkt instrumentus

Maiņa: spoguļstikls – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). AUTODOC padomi:


- Labās un kreisās puses spoguļa stikla maiņa ir abām pusēm identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – MERCEDES-BENZ CLK COUPE (C208). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Izlieciet spoguļa stiklu ārā no korpusa.



2 Uzmanīgi atbrīvojiet spoguļa stiklu no tā stiprinājuma.

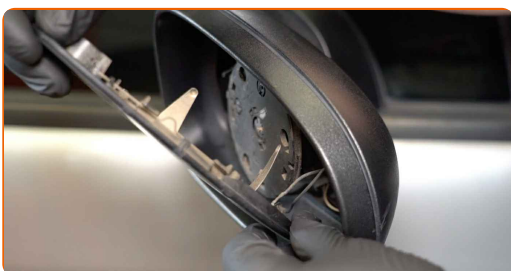


3 Izņemiet spoguļa stiklu.


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: spoguļstikls – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4 Atvienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.

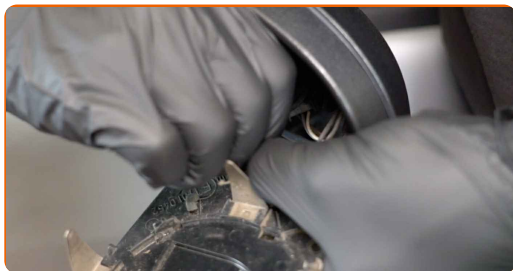


5 Apstrādājiet spoguļa sildīšanas savienotājus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

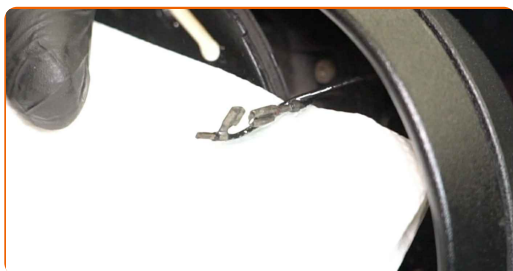

6 Atlaidiet spoguļa stikla fiksatoru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7 Savienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.

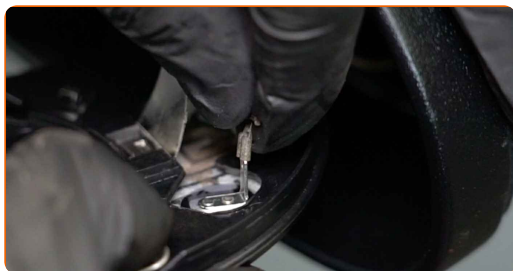

8

Uzstādiet jauno spoguļstiklu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: spoguļstikls – MERCEDES-BENZ CLK Coupe (C208). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.
- Pārliecinieties, vai spoguļa stikls ir novietots pareizi. Tam jābūt centrētam ar korpusa sinhronizēšanas cilpām.

9

Pievienojiet spoguļa stikla fiksatoru. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

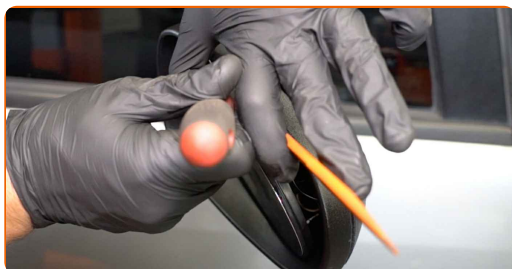

10

Notīriet spoguļa stiklu.



11

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

12

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SPOGUĻSTIKLS: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".