

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t**  
**Platforma/Šasija (906) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 209 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 211 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 213 CDI 2.1 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 215 CDI 2.2 (906.111, 906.113, 906.211), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 218 CDI 3.0 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 219 CDI / BlueTEC 3.0 (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T PLATFORMA/ŠASIJA (906).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T25
- Muciņas uzgalis nr. 5.5
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Mucinas uzqalis nr. 10
- HEX uzgalis Nr. H5
- Sprūdatslēga
- Apaļknaibles
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs


**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.
- 4 Atskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

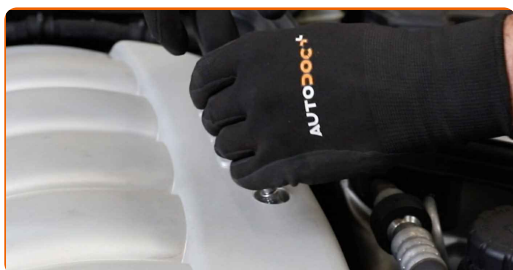

- 5 Noņemiet nost motora vāka aizmugurējo daļu.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906).  
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

6

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906).  
Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

7

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




8

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




9

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

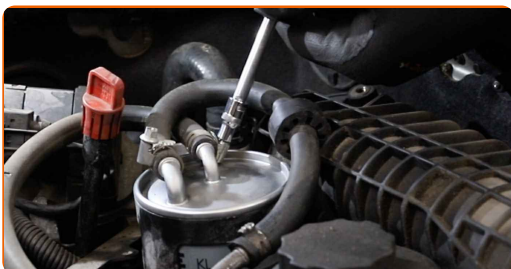

10

Atvienojiet caurules no degvielas filtra. Izmantojiet apaļknaibles.

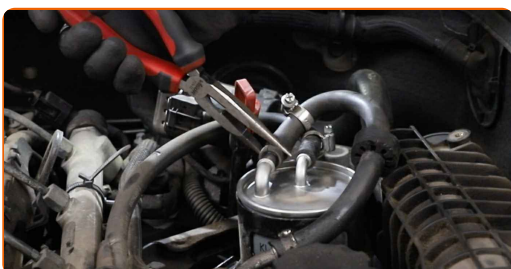

**Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906). Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

11

Izņemiet degvielas filtru.



12

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



**Mainā: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906). AUTODOC padomi:**

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) filtrus.

13

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



14


Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.




- 15** Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 16** Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.

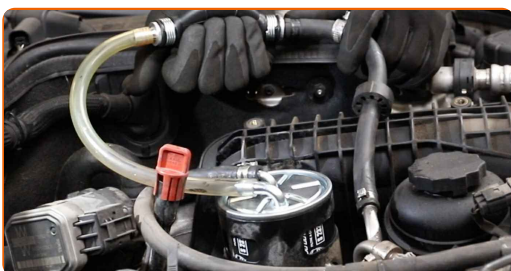

- 17** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

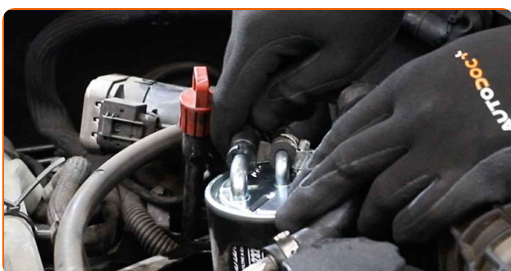

- 18** Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

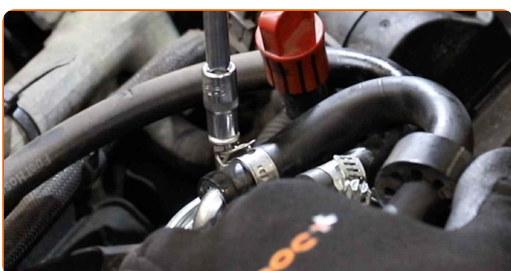



19

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



20

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



22

Noslāpējiet dzinēju.

23

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

**24** Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**25** Ievietojiet motora vāka aizmugurējo daļu atpakaļ.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906).  
Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

**26** Aizskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**27** Noņemiet aizsargvāku.

**28** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".