

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **MERCEDES-BENZ**
VANEO (414) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

MAIŅA: SALONA FILTRA – MERCEDES-BENZ Vaneo
(414). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

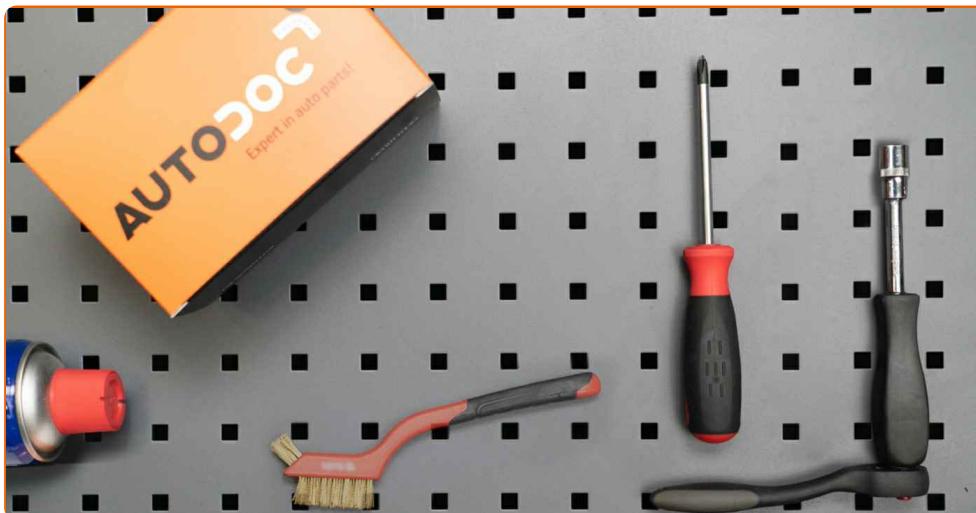

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: salona filtra – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ Vaneo (414) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1


Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

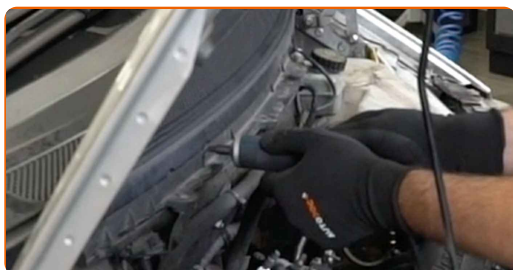

4 Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

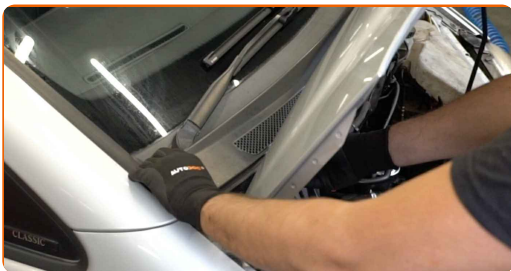

5 Noņemiet vējstikla tīrītāja sviras uzgriežņu vāciņus.




6 Notīriet stiklu tīrītāju slotiņu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7 Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



8 Noņemiet tīrītāju sviras.

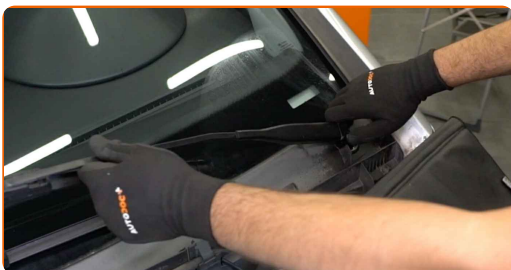

- 9 Atslābiniet vēstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējās uzbūves montāžas stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



- 10 Noņemiet vēstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējo uzbūvi.



- 11 Izņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Profesionāļi iesaka:


- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

- 12 Ieslēdziet aizdedzi.

- 13 Aizveriet sildītāja aizvaru.

14 Izslēdziet aizdedzi.

15 Notīriet salona filtra korpusu un vāku.

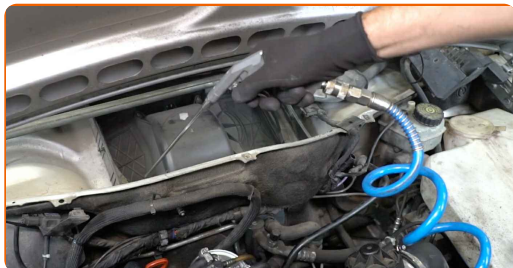

Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzmanīgi notīriet visus netīrumus no salona filtra korpusa, lai izvairītos no ventilācijas kanāla piesārņošanās.


16 Uzstādiet salona filtru montāžas vietā.




Maiņa: salona filtra – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AUTODOC ekspertu padomi:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

17 Ielieciet atpakaļ vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējo uzbūvi.

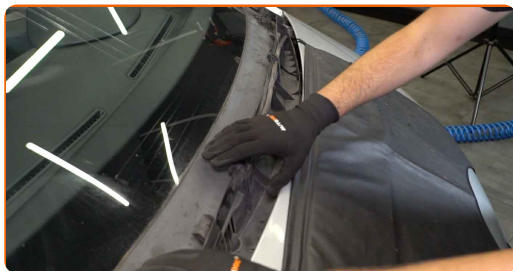

18 Aizskrūvējiet vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējās uzbūves montāžas stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

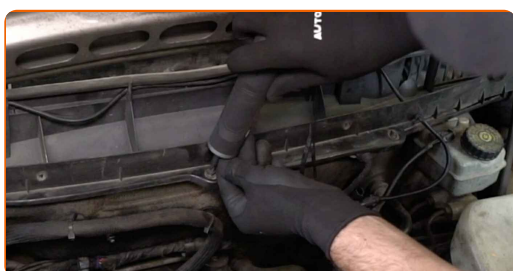


19 Uzstādiet logu tīrītāju sviras.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka nesajaucat vietām tīrītāju sviras autovadītāja un pasažiera pusēs.

20 Pievelciet stikla tīrītāja sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 23 Nm.

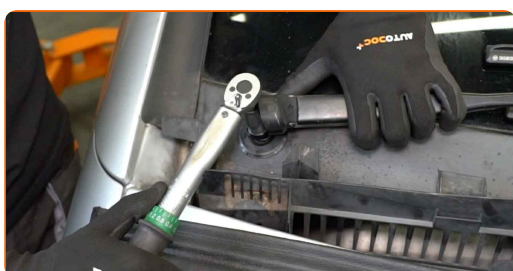

21 Uzstādiet stikla tīrītāju stiprinājumu uzgriežņus.



22 Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



23 Noņemiet aizsargvāku.

24 Aizveriet dzinēja pārsegu.

25 Ieslēdziet aizdedzi. Sildītāja aizvars automātiski atgriezīsies standarta stāvoklī.

26 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

27 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".